


## Crépine d'épuisement - sans clapet, aluminium et tamis en inox

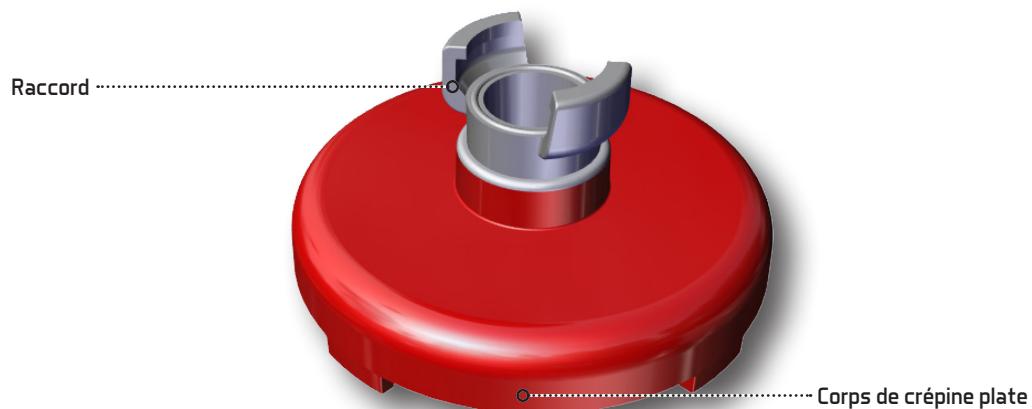

## CARACTÉRISTIQUES

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Références                       | • 06920, 06920.AV, 06920.GUIL50.SV, 06921, 06922, 06922.AV, 06922.GUIL50.SV, 06924, 06924.AV, 07504, 07505, 07503, 07506 |
| Visuel réalisé avec la référence | • 06920  |


## Construction

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Souche et panier | • Alliage d'aluminium |
| Visserie         | • Acier inoxydable    |
| Joint            | • Nitrile             |

## Caractéristiques mécaniques

|          |  |
|----------|--|
| Raccords | • x1 Sortie<br><br><b>Note :</b> Différents raccords peuvent être fournis sur demande, voir catalogue pour plus d'informations sur les raccords. |
| Masse    | • 0,4 kg   |

## Crépine d'épuisement - sans clapet, aluminium et tamis en inox

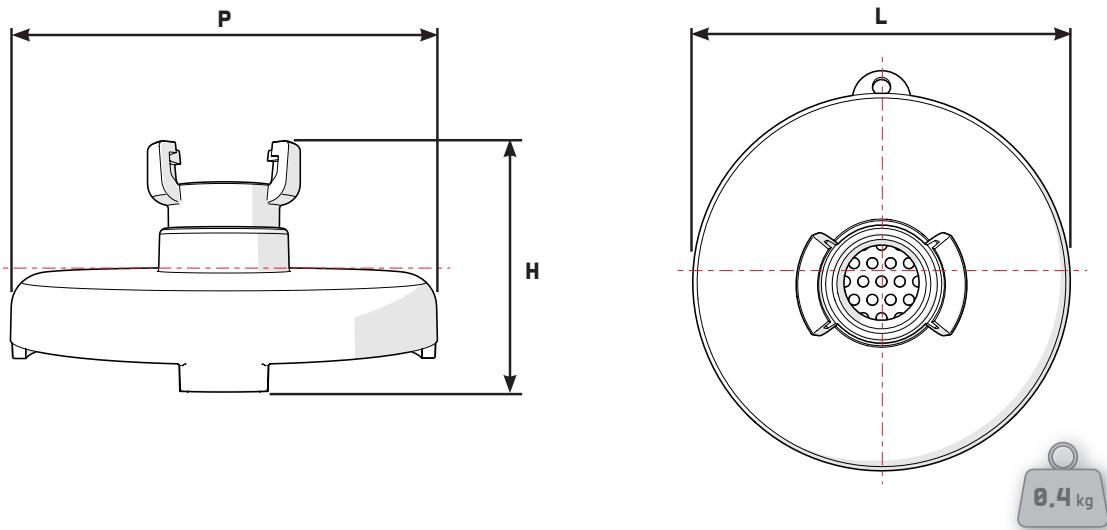

| RÉF.            | SORTIE                  | ENCOMBREMENT EN MM |             |                | MASSE EN KG |
|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|
|                 |                         | L : Largeur        | H : Hauteur | P : Profondeur |             |
| 06920           | SG DN 40<br>sans verrou | 200 mm             | 101 mm      | 200 mm         | 1.4 KG      |
| 06920.AV        | SG DN40<br>avec verrou  | 200 mm             | 117 mm      | 200 mm         | 1.4 KG      |
| 06920.GUIL50.SV | SG DN50<br>sans verrou  | 200 mm             | 160 mm      | 200 mm         | 1.6 KG      |
| 06921           | SG DN50<br>avec verrou  | 200 mm             | 96 mm       | 200 mm         | 1.4 KG      |
| 06922           | SG DN65<br>sans verrou  | 200 mm             | 97 mm       | 200 mm         | 1.4 KG      |
| 06922.AV        | SG DN65<br>avec verrou  | 200 mm             | 147 mm      | 200 mm         | 1.9 KG      |
| 06922.GUIL50.SV | SG DN50<br>sans verrou  | 200 mm             | 152 mm      | 200 mm         | 1.6 KG      |
| 06924           | AR DN100<br>sans verrou | 238 mm             | 151 mm      | 238 mm         | 2.9 KG      |
| 06924.AV        | AR DN100<br>avec verrou | 238 mm             | 174 mm      | 238 mm         | 3.1 KG      |
| 07504           | Mâle 2" BSP             | 200 mm             | 61 mm       | 200 mm         | 1.2 KG      |
| 07505           | Mâle 2"1/2 BSP          | 200 mm             | 61 mm       | 200 mm         | 1.2 KG      |
| 07503           | Femelle 1"1/2 BSP       | 200 mm             | 61 mm       | 200 mm         | 1.2 KG      |
| 07506           | Femelle 4" BSP          | 238 mm             | 131 mm      | 238 mm         | 2.2 KG      |