




Modèle	6 CV-B	FYR FLOTE ÉPUISEMENT
Moteur	Kawasaki FJ180 V, 4 TPS OHV	Us Marine Co, 2 TPS, monocylindre OHV
Puissance	6 CV (6 kW)	8 CV (5,8 kW)
Cylindrée	179 cm ³	135 cm ³
Autonomie	1h00	2h30 (7000 tr/mn)
Contenance carburant	2 L	5 L
Débit max	70,8 m ³ /h (1180 L/mn)	34 m ³ /h (568 L/mn)
Pression max	1,8 Bars	9 Bars
Diamètre refoulement	DN 65 (1/2 rac DSP) - PN 16	DN 40 (1/2 rac DSP) - PN 16
Granulométrie maxi	Accepte les eaux chargées - 10 mm	Eaux usées
Poids	26 kg	22 kg
Dimensions	890 x 640 x 500 (h) mm Carburant = essence sans plomb	718 x 508 x 406 cm Carburant = mélange à 4%
Moteur à refroidissement à air		
Spécialement et principalement conçue pour le remplissage de cuve ou d'engins		Pompe centrifuge auto-amorçante, montée directement sur arbre moteur
Démarrage par lanceur manuel à rappel auto		Démarrage par lanceur manuel à rappel auto et allumage par magnéto haute pression
Amorçage 2 secondes		Pot d'échappement anti-étincelles
Hauteur mini d'aspiration = 20 mm		Hauteur mini d'aspiration = 100 mm
Maniable, facile et rapide à mettre en oeuvre même dans les endroits difficiles (ruisseaux, mares...). Utilisée pour alimenter ou réalimenter un engin à partir du point d'eau ou utilisée pour de l'épuisement		
Livrée avec flotteur en polyéthylène haute densité (démontable), rempli de mousse polyuréthane cellulaire, ultra résistant aux chocs.		Livrée avec flotteur en polyéthylène haute densité, rempli de mousse polyuréthane cellulaire, ultra résistant aux chocs.
Ensemble insubmersible		
Orifice d'aspiration monté avec filtre démontable		Orifice d'aspiration diamètre 50 mm avec filtre démontable
Ensemble en alliage d'aluminium, résistant aux eaux chlorées et eau de mer, fonctionnement à sec		Ensemble en alliage d'aluminium, résistant aux eaux chlorées et eau de mer

LE + PRODUIT : 1/2 raccord conforme NFS.61-701

Maniable, facile et rapide à mettre en oeuvre même dans les endroits difficiles (ruisseaux, mares...)

6 CV-B

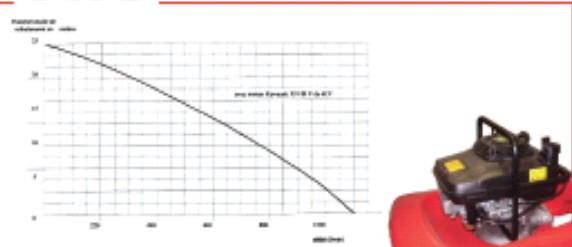


G223280 - AQUAFAST 6 CV-B
AVEC 1/2 RACCORD DSP 65 - PN 16

FLOTTEURS

- Pour tuyaux DN 52 ou DN 70, nous consulter



FYR FLOTE ÉPUISEMENT

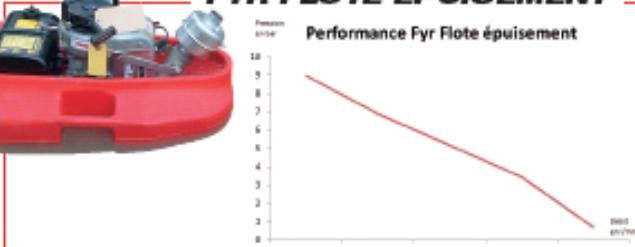

G221050 - FYR FLOTE ÉPUISEMENT
AVEC 1/2 RACCORD DSP 40 - PN 16

G221051 - FYR FLOTE ÉPUISEMENT - NUE

G223280 – MOTOPOMPE FLOTTANTE AQUAFAST 6CV-B AVEC RACCORD