



VENTILATEUR SUR BATTERIE

B215-Li

B215-Li ventilateur avec batterie extractible

Puissant et Léger pour des interventions en toute autonomie !

Batterie interchangeable

35 minutes d'autonomie avec 1 batterie

Autonome

- Plus besoin de générateur électrique ou de prise de courant
- Fonctionne exclusivement sur batterie



Compact, mobile & silencieux

- Poignée escamotable : il se range aisément dans le coffre d'un véhicule
- Roues de 15cm de diamètre pour les terrains accidentés
- B215-Li s'intègre dans l'intervention avec un minimum de bruit.



Plus rapide à mettre en œuvre

- Pas de temps perdu à chercher une prise d'alimentation
- Pas de câble au sol : préserve la sécurité sur intervention

Pack batterie Li-ion interchangeable:

- Plus de flexibilité: les batteries interchangeables permettent en quelques secondes de mettre en place un nouveau Pack et de repartir pour une nouvelle intervention.
- Plus d'autonomie et de performances: la batterie lithium du B215-Li permet de fournir l'énergie nécessaire à un fonctionnement de 35 minutes
- Indicateur de niveau de charge


Avantages

- Réglage de l'inclinaison de -10° à +20°
- Simple à utiliser : pas de variateur de vitesse : ON ou OFF
- Puissante batterie Lithium 82V – 5Amp
- Seulement 75 minutes de temps de charge



Multi-usage, il est utilisable:

- seul, à l'entrée d'un bâtiment en VPP
- en VPP combinée avec d'autres ventilateurs :
 - relais dans un couloir ou une cage d'escalier
 - attaque devant une porte d'appartement (ventilation offensive)
- en soufflage avec sa gaine (option)
- comme générateur de mousse avec son adaptateur (option)

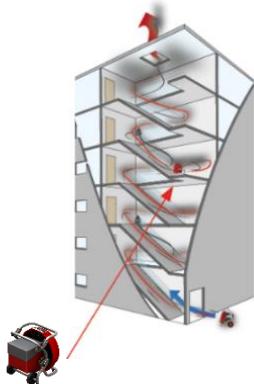

Caractéristiques

Modèle	B215-Li
Reference	I63.12.201 (ventilateur seul sans batterie ni chargeur)
Débit à l'air libre	27 930 m ³ /h
Débit AMCA 240	17 400 m ³ /h
Poids	22 Kg avec batterie
Dimensions L x H x P	550x525x485
Hélice	420 mm
Autonomie	35 min à vitesse maxi
T° d'utilisation	T° stockage : -10°C à +40°C T° d'utilisation : -15°C à +50°C Utilisation possible dans les 30min à -25°C en cas de stockage à +8°C minimum
Moteur	800 W – sans variateur de vitesse
Alimentation	Batterie interchangeable: Li-ion 82V – 5Amp
Temps de charge	75min pour une charge complète
IP	IP55
Niveau sonore	75 dB at 3m
Type de ventilation	PPV, PPV combinée

Accessoires:

Gaine de soufflage: I60.20.152 = 5m long - diam. 430mm	Adaptateur mousse haut foisonnement: I60.20.103 = entrée DSP40 avec 35m de gaine polyane
Chargeur rapide externe: I63.12.203 = 220V - 50/60 Hz – Fiches CE et GB I63.12.204 = 110V - 60 Hz – Fiches US	Batterie amovible: I63.12.202 = 5Ah – 82V Max, 72V Nom, 360Wh 2.6kg

Coût de possession réduit :

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.

B215-Li: garantie 5 ans

Moteur : garantie 3 ans

Batterie : garantie 3 ans



ZF.03.361.FR.2