

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC82111-50	PAIRE DE VALVES FINOCHIETTO REVERSIBLES POUR THORACCESS INTERCOSTAL I:28MM P:50MM	3661219284383
	PAIR OF FINOCHIETTO UP&DOWN BLADES FOR INTERCOSTAL THORACCESS W:28MM D:50MM	

Catalogues / catalogs

MIS 2021

Chapitre-page


53

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Intercostal ThorAccess Retractor / Écarteur ThorAccess Intercostal / Separador ThorAccess Intercostal

DC82100-00
c: 160 mm - d: 96 mm
Included - Inclus - Incluidos
DC82102-30 (pair / paire / par)
DC82102-40 (pair / paire / par)
DC82102-50 (pair / paire / par)
DC82120-30
DC82121-16

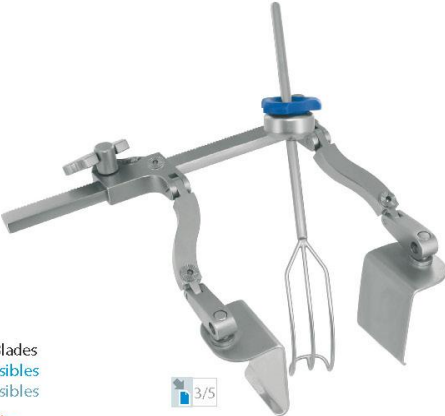

Swivel Standard Blades
Valves Standard Rotatives
Valvas Rotativas Estándar



Up & Down Blades
Valves Réversibles
Valvas Reversibles



DC82101-30
a: 28 mm - b: 30 mm

DC82101-40
a: 28 mm - b: 40 mm

DC82101-50
a: 28 mm - b: 50 mm

DC82102-30
a: 36 mm - b: 30 mm

DC82102-40
a: 36 mm - b: 40 mm

DC82102-50
a: 36 mm - b: 50 mm

DC82103-30
a: 44 mm - b: 30 mm

DC82103-40
a: 44 mm - b: 40 mm

DC82103-50
a: 44 mm - b: 50 mm

DC82111-30
a: 28 mm - b: 30 mm

DC82111-40
a: 28 mm - b: 40 mm

DC82111-50
a: 28 mm - b: 50 mm

DC82112-30
a: 36 mm - b: 30 mm

DC82112-40
a: 36 mm - b: 40 mm


DC82112-50
a: 36 mm - b: 50 mm

DC82113-30
a: 44 mm - b: 30 mm

DC82113-40
a: 44 mm - b: 40 mm

DC82113-50
a: 44 mm - b: 50 mm

Retractor Frame Only
Cadre Seul
Base Solo
DC82100-99
c: 160 mm - d: 96 mm



Retractors
Écarteurs
Retradores

53

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC82111-50	PAIRE DE VALVES FINOCHIETTO REVERSIBLES POUR THORACCESS INTERCOSTAL I:28MM P:50MM	3661219284383
	PAIR OF FINOCHIETTO UP&DOWN BLADES FOR INTERCOSTAL THORACCESS W:28MM D:50MM	 3 661219 284383

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46774

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

MIS 2021

53

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).