


GRUPE ELECTROGENE EXPERT 6510X



Conforme aux normes :
C-15401 – C-15100

Équipements de Série

- Moteur 4 temps essence OHC
- Démarrage lanceur
- Sécurité manque d'huile électronique
- Prises protégées par un disjoncteur thermique
- Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

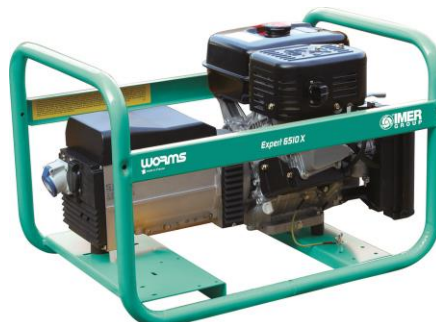

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	5.85
Puissance continue (COP)	kW	5
Intensité maximum	A	25.4
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Moteur		WORMS EX40
Puissance maxi	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	3 h 25
Dimensions L x l x h	mm	790 x 550 x 515
Dimensions emballage L x l x H	mm	810 x 570 x 540
Poids net à sec	kg	71
Poids brut emballé	kg	73

G213285 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 6510X AVEC 3 PRISES DOMESTIQUES + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE

G213290 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 6510X AVEC 3 PRISES DOMESTIQUES + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + HORAMETRE

UM210099 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 6510X AVEC 3 PRISES DOMESTIQUES + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + AVR

UM210100 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 6510X AVEC 3 PRISES DOMESTIQUES + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + HORAMETRE + AVR

G2133305 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 6510X AVEC 2 PRISES MARECHAL +1 PRISE DOMESTIQUE + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE

G213310 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 6510X AVEC 2 PRISES MARECHAL +1 PRISE DOMESTIQUE + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + HORAMETRE

UM210118 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 6510X AVEC 2 PRISES MARECHAL +1 PRISE DOMESTIQUE + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + AVR

UM210119 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 6510X AVEC 2 PRISES MARECHAL +1 PRISE DOMESTIQUE + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + HORAMETRE + AVR