




## Tente LIGHTENT 2 TENT

### Descriptif

- **Forme:** Tunnel
- **Matériaux:** Double toit en Polyester Ripstop 70D 85 g/m<sup>2</sup>, enduisage polyuréthane, imperméabilité 3000 mm., hydrofuge, traité FR | Intérieur avec moustiquaire, traité FR | Tapis de sol en Polyester 70D, 95 g/m<sup>2</sup>, enduisage polyuréthane, imperméabilité 8000 mm., hydrofuge, traité FR | Coutures étanchées sur le double toit et le tapis de sol qui garantissent imperméabilité | Construction en 3 couches pour renforcer les angles du tapis de sol
- **Armature:** Armature en aluminium trempée 7001 T6 légère, résistante et flexible | 2 arceaux en duraluminium préassemblés | Arceaux en des couleurs différentes pour faciliter le montage | Toile intérieure suspendue à la structure avec des gaines | Piquets en aluminium «Hexagon»
- **Entrée et aération:** Abside | Portes moustiquaire | Ouïes de ventilation avant et arrière | Système de aération « camera air » (avec moustiquaire)
- **Storage:** Poches intérieures porte objets
- **Accessoires:** Distance du double toit de la base réglable pour une optimale tension et pour faire passer plus ou moins d'air selon les conditions météorologiques | Réglage des tirants « Fast Adjustment » | Crochet porte lampe | Sac de rangement inclus | Kit de réparation inclus

### Spécifications

POIDS MIN (Kg) 1.65 kg  
 POIDS MAX (Kg) 1.85 kg  
 VOLUME (m<sup>3</sup>) 1 m<sup>3</sup>  
 DIMENSIONS (cm)  
 17 x 35 cm

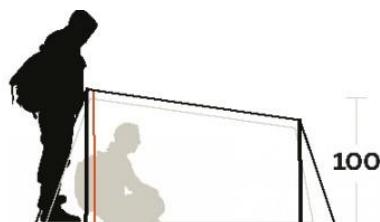

■ UM260145 – Tente LIGHTENT 2 TENT

Photos et données non contractuelles

\* Garantie contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien



Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d'intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules : 04 37 85 85 58

commercial@gallin.fr • www.gallin.fr