

Chariots inox pour appareils de contrôle Stainless steel trolleys for control apparatus



Réf. 302.54



- Piétement en tube carré inox de 30 x 30 mm
- Stainless steel square tube base 30 x 30 mm
- Plateaux en tôle d'acier inox, avec rebord sur 3 côtés
- Stainless steel sheet trays with turned edges on 3 sides
- Galets pare-chocs
- Wheel buffers
- Roues pivotantes Ø 125 mm
- Swivel ball bearing castors Ø 125 mm




Réf. 302.57
avec options
with options

Construction entièrement soudée sous argon. Qualité inox 18/10 (AISI 304). Extrémité du piétement obturée, soudée, étanche.

Construction fully argon welded. Stainless steel quality 18/10 (AISI 304). Tip of base closed, welded, watertight.

Dimensions

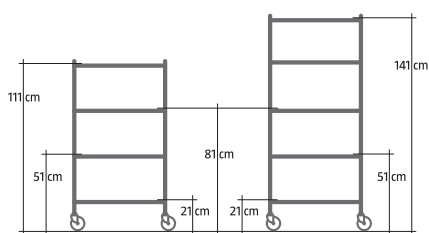

Références

CHARIOTS INOX - STAINLESS STEEL TROLLEYS

	4 plateaux 4 shelves	5 plateaux 5 shelves
Dimensions		
60 x 40 cm	Réf. 302.54	Réf. 302.56
70 x 50 cm	Réf. 302.55	Réf. 302.57

Options



- Réglette multiprises
- Multi-plug connecting strip

OPTIONS

Galerie en étiré inox pour chariot
Rail in drawn stainless steel

Dimensions

60 x 40 cm

70 x 50 cm

3 côtés
3 sides

Réf. 391.02

Réf. 391.06

OPTIONS

Supplément pour 4 roues antistatiques Ø 125 mm
Additional cost for 4 antistatic castors Ø 125 mm

Réf. 394.43

Réglette multiprises avec protection contre parasites et surtensions. 5 prises - 2 ports fax/modem - 1 interrupteur
Multi-plug connecting strip with protection against interference and overvoltage. 5 sockets - 2 plugs for fax - 1 switch



Réf. 392.17