

# ÉOLE ASIO



ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE



PRODUITS DE SIGNALISATION HORIZONTALE NF 331

## PERFORMANCES

### MARQUAGE RÉTRO SIMPLE BILLAGE

P5 - Q2 - R4 - S2

P : Résistance au trafic  
Q : Visibilité de jour  
R : Visibilité de nuit  
S : Antiglissement

## LE + SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

### • ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Utilisation d'eau recyclée dans la fabrication  
Emballage recyclable à 75 %

### • REDUCTION DES DÉCHETS

Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets non recyclables

### • QUALITÉ DE L'AIR

Faible impact sur la qualité de l'air

### • FABRICATION FRANÇAISE

Fabriqué en région Hauts-de-France

**Peinture à l'eau rétroréfléchissante, sans odeur, qui permet de réaliser des marquages routiers et urbains à hautes performances, en application traditionnelle.**

## LES POINTS FORTS

### ➤ USAGE

- Marquages durables : certification 1 million de passages de roues
- Exceptionnelle visibilité de nuit des marquages, pour une sécurité accrue des usagers
- Temps de séchage court limitant ainsi la gêne occasionnée pendant travaux
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

### ➤ EXPLOITATION

- Confort d'application grâce à l'absence d'odeur d'ammoniaque
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût




FABRICATION FRANÇAISE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase aqueuse
- Masse volumique : 1,66 kg/l
- Conditionnement :
  - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
  - Fûts à ouverture totale de 300 kg nets équipés de Sakafu

Autres conditionnements : nous consulter

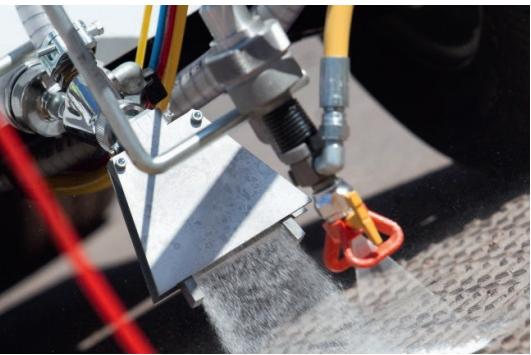

## MISE EN ŒUVRE

- Machine pneumatique ou airless équipée d'une cuve inox (filtre 30 mesh)
- Éviter tout contact avec des matériaux oxydables (fer, laiton, cuivre...)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support :  $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %

### CONSOMMATIONS\*

#### Rétroréflechissant simple billage

Dosage produit	425 g/m <sup>2</sup>
Dosage de saupoudrage	410 g/m <sup>2</sup>
Temps de séchage	5 min

\* Selon conditions de certification



## SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel, non nocif, non irritant, non inflammable
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

