



Guider



Signaler



Espace Urbain



Routes



Sites privés

PRODUIT DE MARQUAGE ► PEINTURE SOLVANTÉE SANS TOLUÈNE

OUESSANT VILLE ROUTE



« Peinture polyvalente présentant d'excellentes qualités de résistance au trafic et une forte adhérence en milieu urbain. »

LES POINTS FORTS

► USAGE

- Excellent rapport qualité / prix
- **Longévité du marquage** : produit certifié NF à 2 millions de passages de roues sous trafic urbain
- Très bonne **antiglossance** en utilisation urbaine : SRT \geq 0.58
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

► EXPLOITATION

- **Souplesse et gain de temps** dans la gestion des chantiers grâce à la **multi certification**
- **Préservation de la santé des utilisateurs** : peinture classée non nocive garantie sans toluène et sans pigment toxique
- **Emballages spécifiques Sakapo®** facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

PERFORMANCES

MARQUAGE NON RÉTRO

P6 - Q3 - S3

MARQUAGE RÉTRO

P3 - Q2 - R3 - S1

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglossance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**
Emballage recyclable à 75 %
- **RÉDUCTION DES DÉCHETS**
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets dangereux
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Haut-de-France



FABRICATION FRANÇAISE


OUESSANT VILLE ROUTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase solvant
- Masse volumique : 1,49 kg/l
- Conditionnement :
 - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®

Autres conditionnements : nous consulter

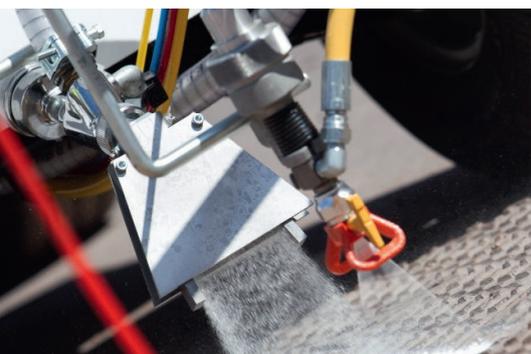

MISE EN ŒUVRE

- Machine pneumatique ou Airless (filtre 60 mesh)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*

	Non rétro réfléchissant	Rétro réfléchissant
Dosage produit	585 g/m ²	580 g/m ²
Dosage de saupoudrage	135 g/m ²	440 g/m ²
Temps de séchage	19 min	20 min

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit inflammable à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr



AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.fr