

CUVE DE STOCKAGE DIESEL PEMD 5000L

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Station sur plaque 80L/min
- 6 m de tuyau de refoulement à raccords sertis
- Compteur mécanique
- Système de filtration
- Indicateur de colmatage
- Évent de dégazage
- Pistolet automatique
- Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur
- Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage
- Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté et détecteur de fuite
- Station de distribution intégrée dans une armoire avec double fermeture à clef



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Solution idéale et économique pour les grandes exploitations
- Bonne protection du fuel grâce au traitement anti-UV et à une condensation limitée
- Armoire de protection avec double fermeture à clef

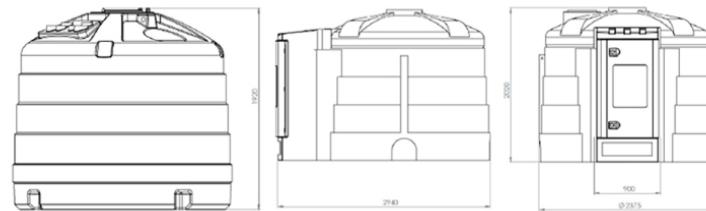


TABLEAU TECHNIQUE

Volume :	5000 L	Capacité utile de remplissage :	4750 L
Matière :	PEMD	Débit pompe :	80 L/min
Flexible distribution :	6 m	Diamètre :	2375
Capacité :	5000 L	Liquide :	Fuel/GNR/Gasoil



G213392 – CUVE DE STOCKAGE DIESEL PEMD 5000L – ARMOIRE INTEGREE ET POMPE 80L/MN