

## BIPATÈRE

### Barre de 2 bipatères


**3345640**

#### Caractéristiques :

Fixation murale.

#### Piètement :

Bipatère en fil acier ø6 mm sur lisse 40x20 mm ép.1,2 mm revêtu époxy.

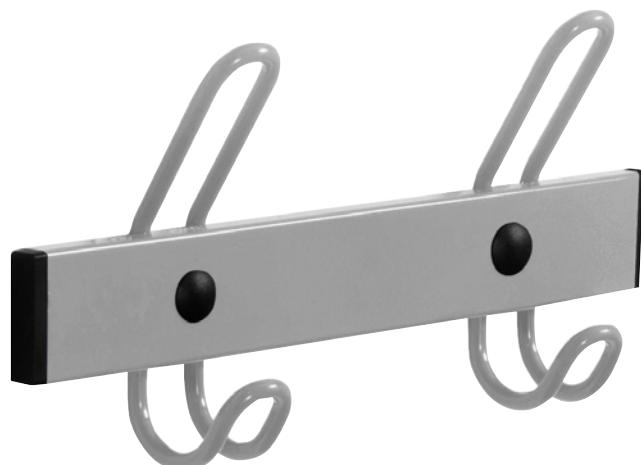

#### Embutis :

Embutis cache vis et tube obstrué à chaque extrémité.

#### Classement au feu :

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Piètement revêtu époxy - M1.

Composants plastiques - M4.

#### Environnement :

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

#### Colisage :

Lot x 1. Livré monté.

#### Conseil entretien / Nettoyage du mobilier :

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).

citations (mm)	
a	273
b	65
c	150
d	-
e	-
f	-
g	-
i	-
h	-
H	165
P (kg)	0,7