

CHAISE POLYVALENTE



Dossier : Fixe.

Assise : Fixe.

Piètement : Type 4 pieds.

Fabrication : France.

Observations : Empilable par 8. Crochetable.
2 coloris polypropylène assise / dossier.
Armature finition chromée.




CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Siège visiteur

Dimensions (en mm)		Ref 16139	RELEVÉ
ASSISE			
Hauteur d'assise	Fixe	400 à 500	447
	Réglable	420 à 480	-
Profondeur d'assise	b	≥ 380	416
Largeur de l'assise	d	≥ 400	403
ACCOTOIRS			
Largeur utile entre les accotoirs	r	≥ 460	-
AUTRES COTES D'INTERET EN DEHORS DE LA NORME :			
Profondeur du plateau d'assise	-	418	
Hauteur du dossier	f	375	
Largeur utile du dossier	g	450	
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l'assise	h	402	
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise	i	-	
Longueur des accotoirs	k	-	
DIMENSIONS HORS TOUT			
Hauteur	H	850	
Largeur	L	accroches rabattues	480
		accroches déployées	610
Ecartement entre 2 chaises crochetées	P		125
Profondeur chaise			530
chaise + barre inter-rangées			1000

Schéma générique :

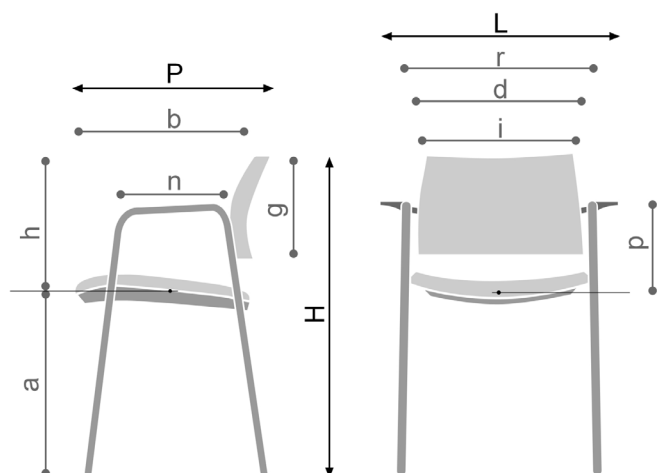

DESCRIPTION

Support Dossier	En polypropylène injecté ignifugé non-feu M2 , épaisseur moyenne 5 mm. Fixation en 3 points sur armature. Renforts en fil d'acier Ø 9 x 70 mm sur-injectés pour l'emmanchement dans les tubes.
Coque Dossier	Cache dossier en polypropylène ignifugé non-feu M2 de même couleur que le dossier, épaisseur 4 mm. Fixation par clipsage.
Support Assise	En polypropylène ignifugé non-feu M2 , épaisseur. 5 mm, fixation sur la coque d'assise en enveloppant l'armature.
Coque Assise	Contre coque en polypropylène ignifugé non-feu M2 , épaisseur 4 mm, s'intégrant sous l'assise et accueillant les accroches.
Structure / Piètement	Armature de type 4 pieds mécano-soudé en tube d'acier Ø 22 mm, épaisseur 1,5 mm pour les pieds et en tube Ø 20 mm sous l'assise. Finition chromée.
Patins d'empilage	4 patins en polypropylène noir vissés sous l'assise pour protection à l'empilabilité.
Patins	4 patins au sol en polypropylène gris emboîtés dans le tube de couleur.
Accroches	Paire d'accroches chromée en fil acier Ø 6 mm s'intégrant sous l'assise une fois rabattues.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
5,76 Kg	7,12 Kg / chaise	monté	3	0,38 m³	18	6	120 x 100 x 207

CARACTERISTIQUES :

Chaise polyvalente empilable (jusqu'à 8 sièges) conforme AM18 (ERP) pour salles polyvalentes et de conférences. Dossier et assise en polypropylène **ignifugé non-feu M2** avec contre-coque de protection antichoc suivant 2 coloris au choix : Gris foncé RAL 7021 (IKA0U4A), Blanc pur RAL 9010 (IKA0U4U). Piètement 4 pieds finition chromée. Système d'accroches solidaires et rabattables encastrées sous l'assise pour une meilleure esthétique. Prise de main pour faciliter la manutention et l'empilable.

Options :

- Diable de transport,
- Barre inter-rangée.

La gamme IOKO est certifiée **NF Environnement et GS** par le FCBA.



Tous nos sièges sont fabriqués sous système d'assurance qualité certifié AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de management environnemental ISO 14001/2004 n°2006/27672.2



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT448 IKA0U4A	1	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2



Gris anthracite RAL 7021
Dark grey RAL 7021



Blanc pur RAL 9010
Pure white RAL 9010