

Vitrines d'intérieur à portes coulissantes LEAF



Une conception éprouvée alliée à un design soigné.

Afin de garantir la sécurité des utilisateurs ainsi qu'un meilleur respect de notre environnement, les vitrines d'intérieur à portes coulissantes LEAF sont certifiées NF Education, NF Collectivité et NF Environnement. Original et robuste, l'encadrement présente des coins arrondis ornés d'un élégant motif découpé en forme de feuille.



Avantages

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certifications NF Education, NF Collectivité et NF Environnement.

IDÉAL DANS LES ESPACES ÉTROITS : Les portes coulissante s'avèrent plus adaptées aux couloirs fréquentés et étroits où l'ouverture d'une porte battante peut se révéler difficile.

FOND MAGNÉTIQUE OU PUNAISABLE : Fond en tôle pour afficher avec des aimants ou en liège punaisable.

FIXATION MURALE INACCESSIBLE : Après verrouillage de la porte.

JUXTAPOSABLE : Dotées de serrures frontales, les vitrines peuvent être juxtaposées afin de disposer d'une capacité d'affichage maximale.

COINS ROBUSTES : Les coins arrondis sont ornés d'un élégant motif découpé en forme de feuille.

PORTE EN VERRE SÉCURIT : Verre sécurit 4 mm plus résistant aux impacts et chocs thermiques, plus transparent et difficile à rayer, offrant l'avantage, en cas de bris, de se fragmenter en petits morceaux afin d'éviter les accidents.

SERRURES IDENTIQUES OU DIFFÉRENTES : Sur demande et dans la limite de 10.

PIÉTEMENT EN OPTION : À choisir mobile ou fixe sur vérins pour installer votre vitrine où vous le souhaitez.

Caractéristiques techniques

Fond à choisir en tôle pré-laquée magnétique ou en liège aggloméré de 1 mm. Épaisseur intérieure utile : 17 mm.
Portes coulissantes en verre trempé sécurit (4 mm) montées sur un profil de glissement. Un coulissoir situé sur la porte gauche permet de la faire coulisser.
Verrouillage par une serrure livrée avec 2 clefs.
Encadrement en aluminium anodisé naturel. Coins résistants en méthacrylate.
Notice de montage.
Piètement à roulettes pour l'intérieur ou sur vérins en option.
Autres couleurs de laque des profils d'encadrement sur devis.

Certifications & garantie

Garantie standard : 2 ans.

Produit certifié NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement.


Liège certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001.

Classement au feu M0 des vitrines à fond en tôle et porte en verre.



Dessin technique

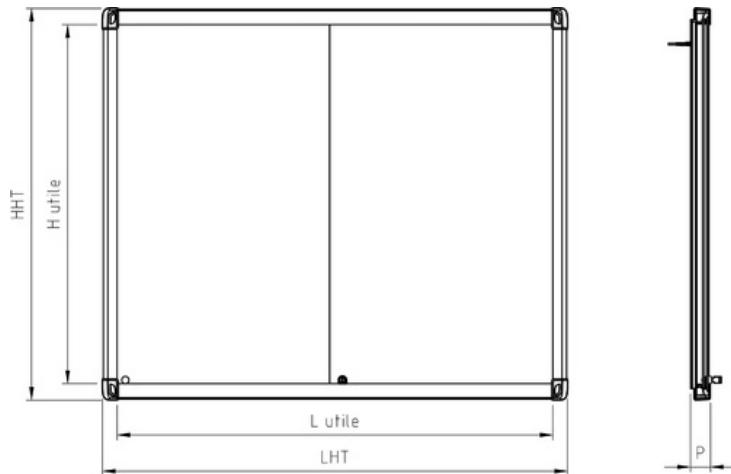

Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)	Type d'emballage unitaire
6A4	verre/liège	680	742	50	600	630	6,5	carton
8A4	verre/liège	680	952	50	600	840	9	carton
10A4	verre/liège	680	1162	50	600	1050	11,5	carton
12A4	verre/liège	680	1372	50	600	1260	12,5	carton
15A4	verre/liège	980	1162	50	900	1050	15,5	carton
24A4	verre/liège	980	1792	50	900	1681	23,5	carton