

## Tableaux mobiles SALSA



Mobile, le chevalet GLASSBOARD SALSA se déplace facilement pour apporter une touche sophistiquée à tous les environnements, salles de réunion comme halls d'accueil, et permet d'improviser un brainstorming à tout moment. Sans encadrement, le chevalet GLASSBOARD SALSA offre une surface en verre laqué, résistante et facile à entretenir, disponible dans une large palette de coloris classiques et plus tendance. Inscrivez tous vos messages à l'aide de feutres effaçables à sec ou feutres craie liquide effaçables à l'eau et affichez vos mémos à l'aide d'aimants de forte puissance néodyme (en option).



### Avantages

**UN DESIGN MODERNE** : Sans encadrement, le tableau GLASSBOARD MOBILE dispose d'une grande surface en verre laqué brillant (H155xL60 cm).

**MOBILE** : Son piétement à roulettes permet de le déplacer, d'afficher et d'improviser des réunions où que vous soyez.

**UNE SURFACE COLORÉE** : En verre trempé ou feuilleté de 4 mm, elle est disponible dans 5 coloris standards (autres coloris disponibles sur devis avec plus de délai).

**POUR ÉCRIRE ET AFFICHER** : Inscrivez tous vos messages à l'aide de feutres effaçables à sec (verre blanc) ou feutres craie liquide effaçables à l'eau et affichez vos mémos à l'aide d'aimants de forte puissance néodyme (en option).

## Caractéristiques techniques

Surface en verre laqué de 4mm disponible dans 5 coloris standards : en verre trempé coloris blanc (RAL 9010), noir (RAL 9005) ou gris (RAL 7011) / en verre feuilleté coloris rouge (RAL 3000).

Dos en tôle galvanisée de 7/10 pour permettre l’affichage magnétique à l’aide d’aimants de forte puissance néodymes.

Piètement étoile 4 branches en fonte d'aluminium, équipé de roulettes.


## Certifications & garantie

2 ans

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.



## Dessin technique

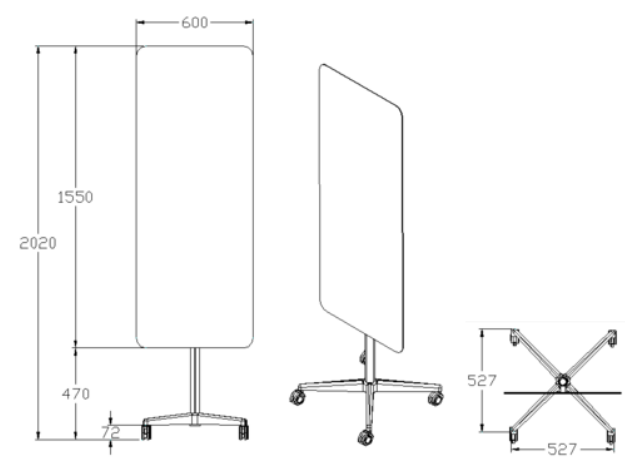

## Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)	Type d'emballage unitaire
H155xL60 cm	blanc RAL 9010	2020	600	24	1550	600	15	