


LAMPADAIRE BEMOL SLIM

52W Leds



Photo non contractuelle

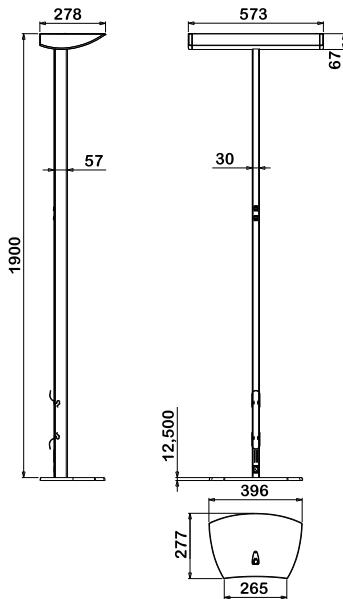

L = Longueur du profil

L1 = Longueur avec embout(s)

L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)

- Système de gestion TEMPO.
- Cellule SENSITIVE fixe.

Matières et fonctions

- Semelle en fonte d'acier.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffuseur direct par plaque prismatique et film opalisé.
- Réflecteurs en aluminium enrichi brillant.
- Fermeture par verre trempé pour la protection contre les poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillage électronique pour 2 modules Led.
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Cordon d'alimentation amovible et enrouleur de câble.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : NC


Poids : environ 13Kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

IP 20 Classe I 960°

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,05G+0,95T

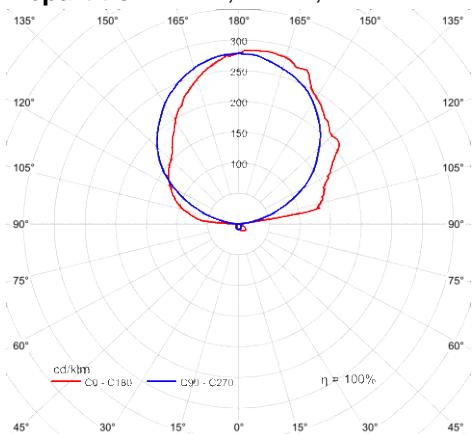

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.	P
------	---

746	>	50W leds
-----	---	----------

* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.