


# LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Porté latéral 50W LED simultané



Photo non contractuelle

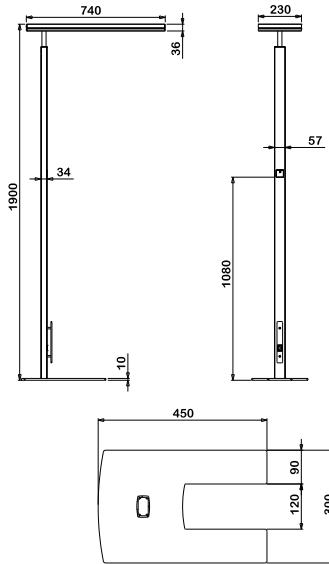

*L = Longueur du profil*

*L1 = Longueur avec embout(s)*

*L2 = Longueur avec ailette(s)*

## Option(\*)

- Cellule de gestion Sensitive T.
- Connect T.
- Cellule de gestion Connect T.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

## Matières et fonctions

- Semelle en acier découpée laser.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaque prismatique et film opalisé.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à  $\pm 90^\circ$ .
- Gradation.

## Equipement électrique

- Appareillage électronique pour 2 modules LED.
- Commande par bouton poussoir lumineux sur le mât.
- Cordon d'alimentation Lg 3,5m amovible et enrouleur de câble.

## Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

## Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000k (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 43000h


**Poids :** Environ 15Kg

**Conformité aux normes :** NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

**CE IP 20 Classe I 850°**

## COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

**Répartition :** 0,29C+0,71T

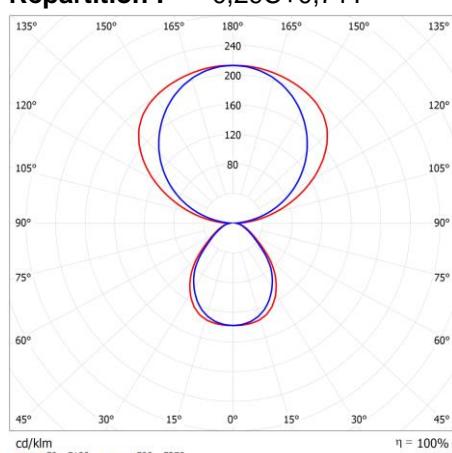

**UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs**

## Référence(s) standard(s)

Ref.	P
678.PL >	50W

\* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.