


# LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Porté latéral 15W + 35W LED dissocié



Photo non contractuelle

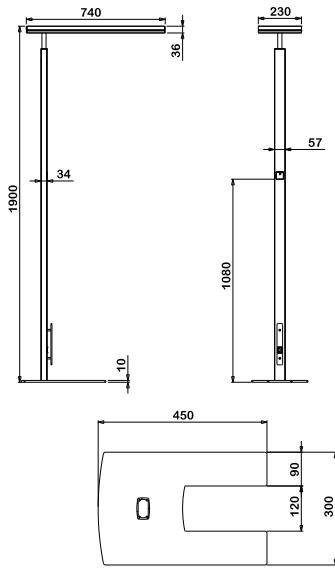

*L* = Longueur du profil

*L*1 = Longueur avec embout(s)

*L*2 = Longueur avec ailette(s)

#### Option(\*)

- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

#### Matières et fonctions

- Semelle en acier découpée laser.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaque prismatique et film opalisé.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à  $\pm 90^\circ$ .
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

#### Equipement électrique

- Appareillages électroniques 2 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect.
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation Lg 3,5m amovible et enrouleur de câble.

#### Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

#### Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 47000h


**Poids :** Environ 15 kg

**Conformité aux normes :** NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

**CE IP 20 Classe I 850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

#### Répartition : 0,21C+0,79T

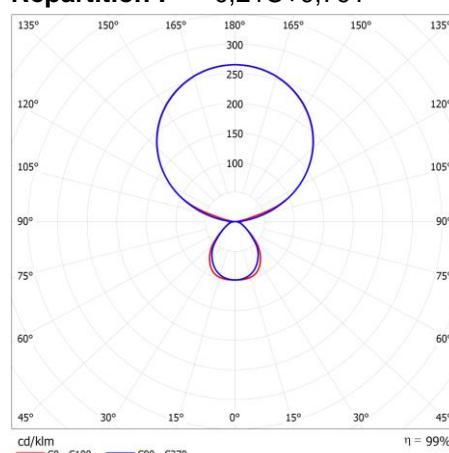

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

#### Référence(s) standard(s)

Ref. P

680.PL > 15W + 35W

\* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.