


# LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Déporté double sur presse 15W + 35W LED dissocié



Photo non contractuelle

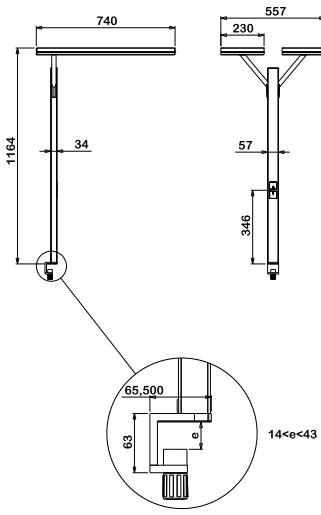

*L = Longueur du profil*

*L1 = Longueur avec embout(s)*

*L2 = Longueur avec ailette(s)*

## Option(\*)

- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

## Matières et fonctions

- Presse en aluminium, serrage manuel.
- Mât et têtes en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaques prismatiques et films opalisés.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à  $\pm 90^\circ$ .
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

## Equipement électrique

- Appareillages électroniques pour 4 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect.
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation de 3m50.

## Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

## Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 47000h


**Poids :** Environ 11 kg

**Conformité aux normes :** NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

**CE IP 20 Classe I 850°**

**COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)**

## Répartition : 0,21C+0,79T

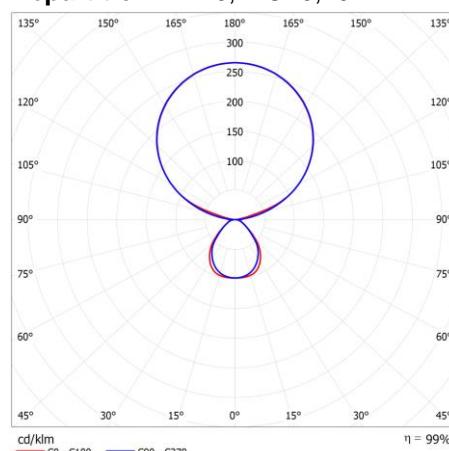

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

## Référence(s) standard(s)

Ref. P

680.DDP > 15W + 35W

\* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.