


ADVANCIA PLUS, Blocs de cuisson gaz, PLANCHA CHROMEE LISSE sur placard ouvert



PLANCHA CHROMEE LISSE
B1A9CL+6PG



* Représentation avec
Accessoire kit porte

LES ATOUTS D'ADVANCIA PLUS

- 3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.
- FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.
- CleaningSystemPlus : Plaque affleurante au plan de travail montée sur goulotte avec évacuation des graisses par filet d'eau continu.
- Start&Cook : Allumage électrique par train d'étincelles avec veilleuse et thermocouple intégré.
- FullPowerSystem : Brûleur micro perforé haut rendement avec régulation intégrée.

GENERALITES

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
- * Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

PLANCHA CHROME

- * L'appareil reçoit une plaque en acier Martin, lisse, épaisseur 15 mm, offrant une surface de 27 dm².
- * Chromage de la plaque: pour éviter l'attachement des produits délicats et bénéficier d'une surface "dur" autorisant un nettoyage intégral au racloir sans risque de dégradation de la surface.
- * Chambre de combustion inox.
- * Chauffe par 2 brûleurs micro perforés assurant une bonne régularité de température et une production continue.
- * Commande par robinets gaz avec régulation de température de 50 à 300°C.
- * Sécurités par thermocouple et veilleuse de série.
- * Allumage électrique par bouton poussoir en façade.

PLACARD OUVERT

- * Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement (largeur 600).

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes


- EN 203-1:** Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.
- EN 203-2-9:** Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.
- EN 60335-2-36 et EN 60335-2-49:** Normes européennes relatives à la sécurité des appareils électriques. (Normes Françaises: indice de classement C 73-836 et C 73-849).
- IP 25 et IK 9:** Indices de Protection.
- XP U 60-010:** Hygiène.



B1A9CL+6PG


Raccordement GAZ

Arrivée gaz à 180 mm du sol
Les matériels sont équipés en standard G 20/20 mbar (et G 25/25 mbar) ou autre gaz sur demande

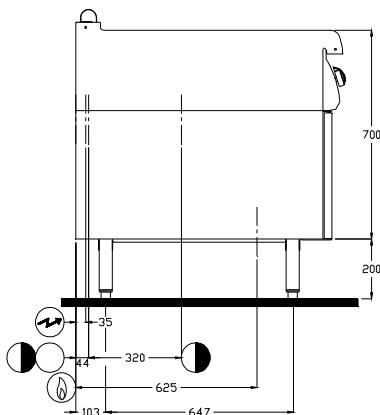


Raccordement ELECTRIQUE

Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)



EAU FROIDE ALIMENTAIRE

Arrivée eau à 600 mm du sol



VIDANGE

Arrivée vidange à 535 mm du sol
Livrée avec vidange à l'arrière de l'appareil, mais possibilité de mettre le tube de vidange dans le placard

DIMENSIONS (mm)

Largeur	600
Avancée x Hauteur	920 x 970
Plaque à plancha	424 x 640
Surface utile (dm ²)	27

COLISAGE (mm)

Largeur x Avancée x Hauteur	740 x 1060 x 1150
-----------------------------	-------------------

POIDS (KG)

70

COMPOSITION DU DESSUS

Plaque largeur 424	1
--------------------	---

COMPOSITION DU DESSOUS

Largeur placard	600
-----------------	-----

GAZ

Raccordement Filetage 15/21 mm (1/2 ")

8.3

Puissance (kW)	
G31 Propane	37 ^{±4} /50 ^{±5} mbar (kg/h)
G30 Butane	28 ^{±3} /50 ^{±5} mbar (kg/h)
G20 Gaz Naturel	20 ^{±2} mbar (m ³ /h)
G25 Gaz Naturel	20 ^{±2} mbar (m ³ /h)
G25 Gaz Naturel	25 ^{±3} mbar (m ³ /h)

ELECTRICITE (kW) (Monophasé 230V)

Puissance	230V a.c.	0.1
Accessoire kit chauffage ventilé		1

EAU FROIDE ALIMENTAIRE

Pression (Mini / Maxi)	150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars)
Température Maxi	30°C

Nature	Eau filtrée à 50 microns
Raccordement	Flexible Ø 20/27 femelle (3/4")

VIDANGE

Raccordement	Tube inox lisse Ø 25 + tube silicone
--------------	--------------------------------------