


ADVANCIA STAR, Blocs de cuisson gaz, 4 FEUX VIFS sur placard ouvert



4 FEUX VIFS
B1A9FVx8PG



LES ATOUTS D'ADVANCIA STAR

3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.

EasyCleaningSystem : Fonctionnement avec fond d'eau.

CloseContact : Brûleur à flamme horizontale.

GENERALITES

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
- * Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

FEUX VIFS

- * Chaque module 4 feux est équipé de:
 - Pots et têtes de feux vifs en laiton, diamètre 85 mm.
 - 2 grilles en acier nickelé.
 - Un bac à eau tout inox embouti récupère l'ensemble des débordements et évite leur carbonisation.
- * Commande par robinets gaz.
- * Sécurités par thermocouple de série.

PLACARD OUVERT

- * Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement (largeur 800).

OPTION

- * Veilleuse et allumage électrique pour chaque module par bouton poussoir en façade.

ACCESOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes

EN 203-1: Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.

EN 203-2-1: Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.

EN 60335-2-36 et EN 60335-2-49: Normes européennes relatives à la sécurité des appareils électriques. (Normes Françaises: indice de classement C 73-836 et C 73-849).


IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

XP U 60-010: Hygiène.




④ Raccordement GAZ

Arrivée gaz à 180 mm du sol
Les matériels sont équipés en standard G 20/20 mbar (et G 25/25 mbar) ou autre gaz sur demande

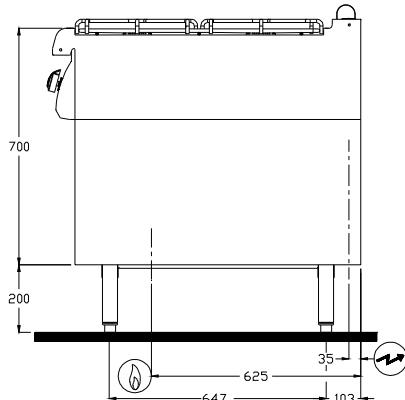

④ Raccordement ELECTRIQUE

Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

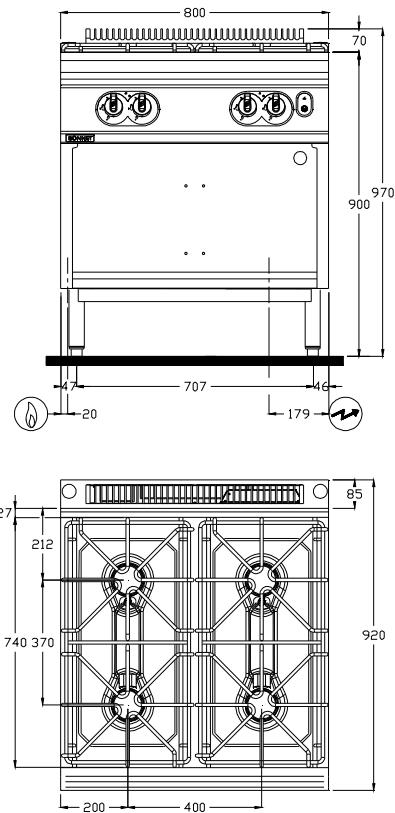

DIMENSIONS (mm)

Largeur	800
Avancée x Hauteur	920 x 927
Grille feux vifs	400 x 740

COLISAGE (mm)

Largeur	940
Avancée x Hauteur	1060 x 1150

POIDS (KG)

115

COMPOSITION DU DESSUS

Feux avant 8.8 kW	2
Feux arrière 5.6 kW	2

COMPOSITION DU DESSOUS

Largeur placard	800
-----------------	-----

④ GAZ

Raccordement

Filetage 15/21 mm (1/2")

28.8

Puissance (kW)

G31 Propane $37^{\pm 4}/50^{\pm 5}$ mbar (kg/h) 2.24

G30 Butane $50^{\pm 5}$ mbar (kg/h) 2.27

G20 Gaz Naturel $20^{\pm 2}$ mbar (m^3/h) 3.05

G25 Gaz Naturel $20^{\pm 2}$ mbar (m^3/h) 3.46

G25 Gaz Naturel $25^{\pm 3}$ mbar (m^3/h) 3.46

Puissance (kW) **22.4**

G30 Butane $28^{\pm 3}/30^{\pm 3}$ mbar (kg/h) 1.77

④ ELECTRICITE (kW) (Monophasé 230V)

Option allumage électrique 0.1

Accessoire kit chauffage ventilé 2