

OPTIMUM, Blocs de cuisson électriques, BAIN MARIE sur placard ouvert



FlushTop



EasyCleaningSystem

BAIN MARIE
B1O7BM4PE



LES ATOUTS D'OPTIMUM

- * FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.
* EasyCleaningSystem : Bac d'eau raccordable en vidange ou en évacuation dans le placard.

GENERALITES

- * Structure supérieure monobloc tout inox (dessus 20/10^{èmes} + flasques latéraux 15/10^{èmes} rapportés soudés en continu laser).
- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
- * Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

BAIN MARIE

- * Cuve inox monobloc pentée rayonnée, disponible en largeurs 400 mm, de capacité 3 bacs GN 1/3, profondeur 150 mm.
- * La cuve peut recevoir les bacs GN 1/1, GN 1/3 et GN 1/2 sans adaptateur.
- * La chauffe est assurée par une résistance blindée inox.
- * Commande par doseur de puissance 6 positions et témoin de chauffe.
- * Thermostat de sécurité.
- * Alimentation en eau de la cuve par électrovanne et bouton poussoir en façade et raccordement par flexible fourni.
- * Vidange par vanne à boisseau sphérique dans le placard.

PLACARD OUVERT

- * Baie libre compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement.

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes

EN 60335-2-50: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-850).

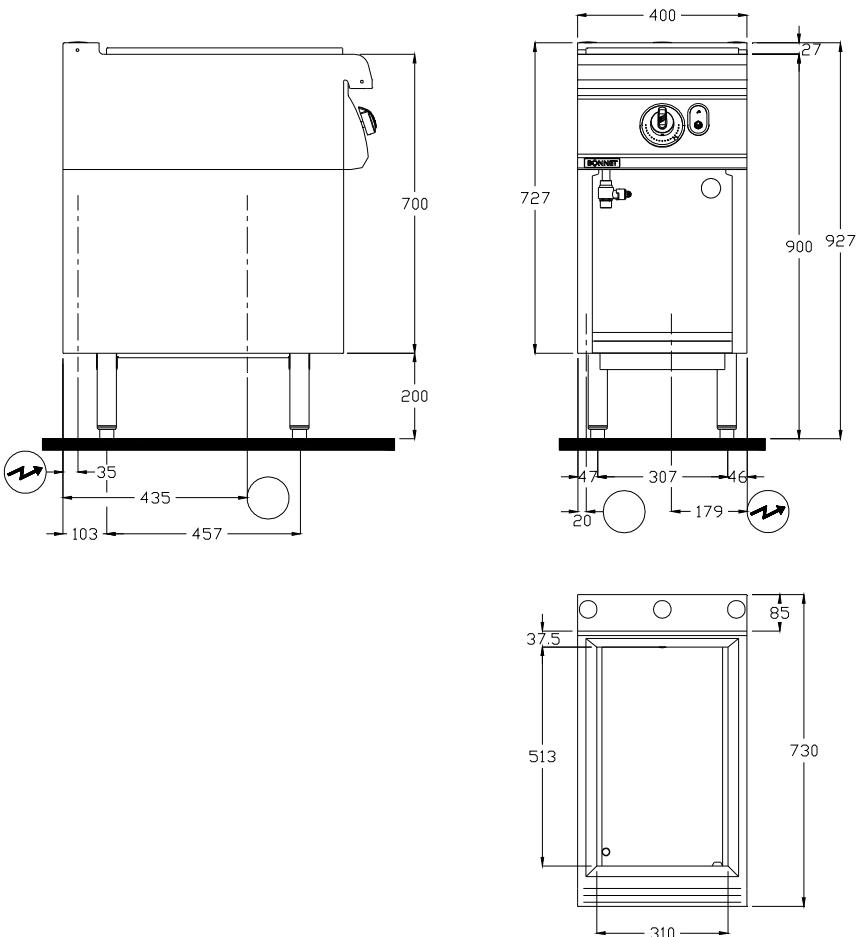
IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

XP U 60-010: Hygiène.



B1O7BM4PE

- Raccordement ELECTRIQUE**
Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)
- EAU ALIMENTAIRE**
Arrivée eau à 600 mm du sol


DIMENSIONS (mm)

Largeur	400
Avancée	730
Hauteur	927

COLISAGE (mm)

Largeur	540
Avancée x Hauteur	1060 x 1150

POIDS (KG)

COMPOSITION DU DESSUS	55
-----------------------	----

Nombre de bacs GN 1/3

3

COMPOSITION DU DESSOUS

Largeur placard ouvert	400
------------------------	-----

ELECTRICITE (Monophasé ou Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

Puissance (kW)	230V a.c.	1.5
	230V 3a.c.	1.5
	400V 3Na.c.	1.5
Intensité maxi (A)	230V a.c.	6.5
	230V 3a.c.	6.5
	400V 3Na.c.	6.5

EAU ALIMENTAIRE

Pression (Mini / Maxi)	150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars)
Température Maxi	30°C
Nature	Eau filtrée à 50 microns
Raccordement	Flexible Ø 20/27 femelle (3/4")

VIDANGE

Dans le placard