

## OPTIMUM, Blocs de cuisson électriques, PLANCHA MIXTE sur placard ouvert



PLANCHA MIXTE  
B1O7PM8PE



### LES ATOUTS D'OPTIMUM

- FlushTop** : Module permettant un assemblage bords francs.  
**EasyCleaningSystem** : Récupération des exsudats par bac amovible en façade.

### GENERALITES

- \* Structure supérieure monobloc tout inox (dessus 20/10<sup>èmes</sup> + flasques latéraux 15/10<sup>èmes</sup> rapportés soudés en continu laser).
- \* Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- \* Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- \* Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
- \* Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

### PLANCHA

- \* L'appareil reçoit une plaque en acier Martin, mixte (½ rainurée à droite), épaisseur 15 mm, d'avancée 545 mm.
- \* Chauffe assurée par châssis de résistances plaquées, isolé par un boîtier inox et laine de roche imputrescible.
- \* Commande par thermostat permettant de régler la température de la plaque de 100 à 350°C: 2 commandes indépendantes.
- \* Goulotte de récupération des jus de cuisson à l'avant de la plaque.
- \* Livré avec un peigne permettant le nettoyage de la partie rainurée.

### PLACARD OUVERT

- \* Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement.

### OPTION

- \* Dessus monobloc mural ou central.

### ACCESOIRES

- \* Voir la fiche technique Généralités.

### NORMES: Conformités aux normes

**EN 60335-2-38 et EN 60335-2-49:** Normes européennes relatives à la sécurité des appareils électriques. (Normes Françaises: indice de classement C 73-838 et C 73-849).


**IP 25 et IK 9:** Indices de Protection.

**XP U 60-010:** Hygiène.



## B1O7PM8PE

 **Raccordement ELECTRIQUE**  
 Arrivée électrique à 615 mm du sol  
 (Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

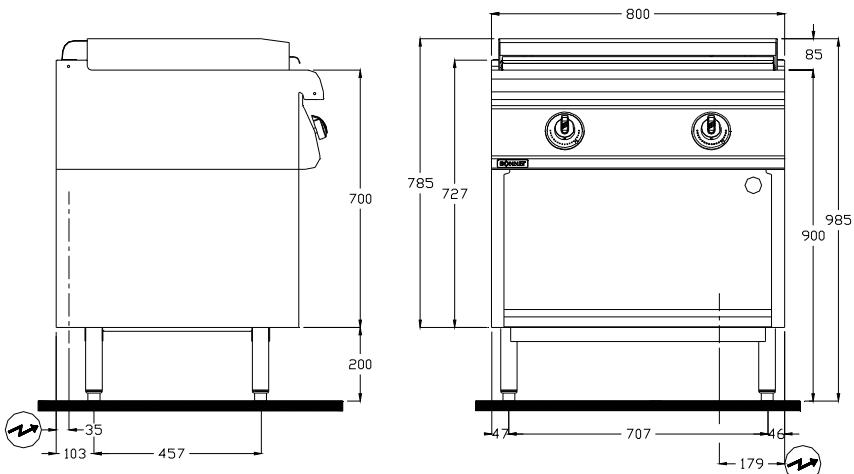

### DIMENSIONS (mm)

Largeur	800
Avancée x Hauteur	730 x 985
Plaque à plancha	754 x 545
Surface utile (dm <sup>2</sup> )	36

### COLISAGE (mm)

Largeur	940
Avancée x Hauteur	1060 x 1150

### POIDS (KG)

COMPOSITION DU DESSUS	110
Plaque largeur 754	1

### COMPOSITION DU DESSOUS

Largeur placard ouvert	800
------------------------	-----

 **ELECTRICITE** (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

#### Appareil

Puissance (kW)	230V 3a.c.	7.8
	400V 3Na.c.	7.8
Intensité maxi (A)	230V 3a.c.	19.6
	400V 3Na.c.	11.4

#### Accessoire kit chauffage ventilé (à ajouter à la puissance total de l'appareil)

Puissance (kW)	230V 3a.c.	2
	400V 3Na.c.	2