

The 3M logo is displayed in its characteristic red, bold, sans-serif font.

Fall Protection

Présentation du nouvel enrouleur à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

**Léger.
Plein de
fonctions.**

Enrouleur à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

Plus petit mais mieux.

30 % plus petit et 4 fois plus résistant

Présentation du nouvel enrouleur à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™. Reconnu pour sa fiabilité et sa durabilité, le Nano-Lok est l'enrouleur à rappel automatique idéal de l'industrie depuis de nombreuses années. Notre dernier modèle a non seulement les performances du modèle précédent mais il les surpasse. Il est plus élégant grâce à une conception plus compacte. Il est plus robuste grâce à son revêtement d'absorbeur plus résistant. Et il est plus facile à utiliser et plus rapide à connecter.* Tout en respectant la norme CE EN 360:2002.



Caractéristiques de nouvelle génération :

Gain de temps

- Installation 60 % plus rapide*
- Inspection facile et rapide

Conçu pour durer


- Le revêtement en caoutchouc nitrile dure 4 fois plus longtemps que le modèle précédent*

Fixation polyvalente

- Ancrage au niveau du sol avec une capacité de 140 kg

*Par rapport à la génération précédente.

**La plupart des modèles font 2 m, les variations entre les connecteurs supérieur et inférieur signifient que certains modèles mesurent entre 1,9 m et 2,1 m.

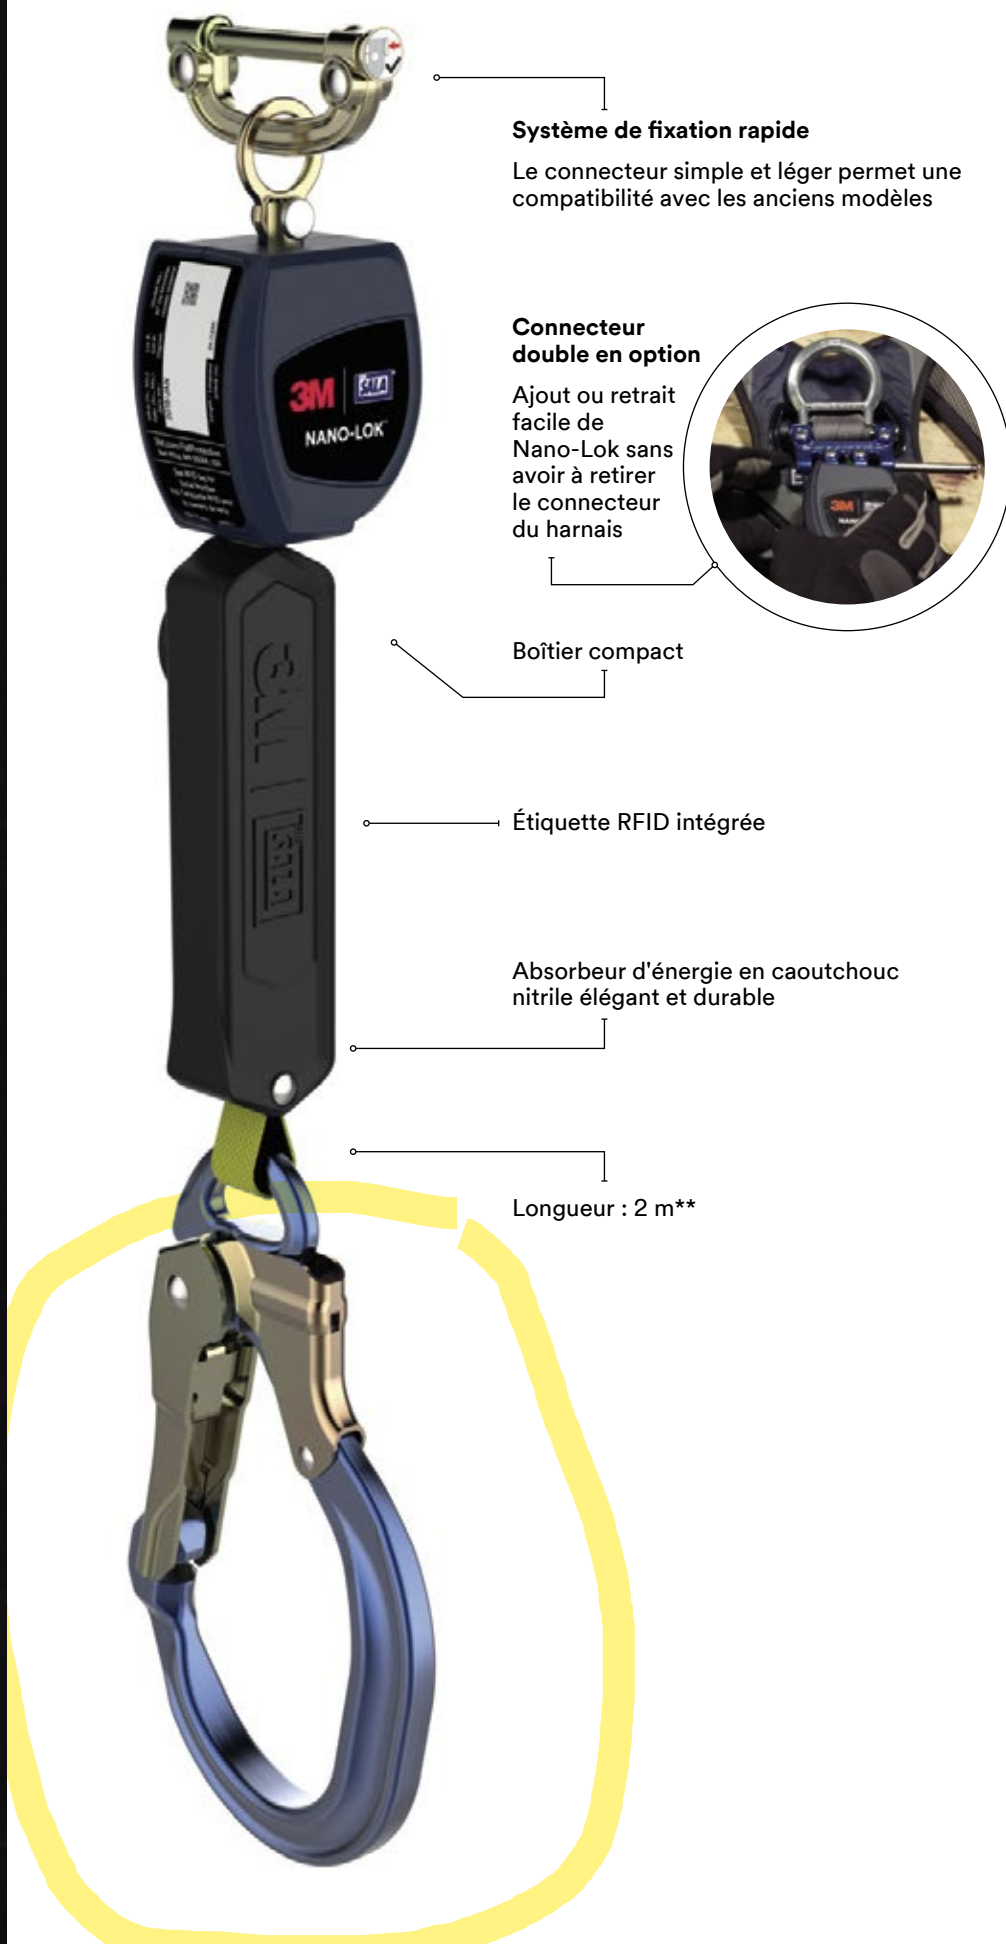

Système de fixation rapide

Le connecteur simple et léger permet une compatibilité avec les anciens modèles

Connecteur double en option

Ajout ou retrait facile de Nano-Lok sans avoir à retirer le connecteur du harnais

Boîtier compact

Étiquette RFID intégrée

Absorbeur d'énergie en caoutchouc nitrile élégant et durable

Longueur : 2 m**

Gamme longue simple 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

Connecteur supérieur (côté boîtier) caractéristique / application spécifique	Connecteur inférieur (extrémité de la longe) Caractéristique / application spécifique	Référence	←.....→	
 Mousqueton en aluminium, ouverture de 19 mm Se connecte à un D d'accrochage sur un harnais d'antichute	 Mousqueton en aluminium, ouverture de 57 mm Modèle populaire	3101208	2.0 m	
	 Mousqueton en aluminium, ouverture de 19 mm Léger	3101264	1.9 m	
	 Mousqueton en aluminium, ouverture de 57 mm Fermeture très résistante	3101263	2.0 m	
	 Mousqueton « Comfort Grip » en aluminium, ouverture de 63,5 mm - Contribue à protéger la main des utilisateurs - Résistante - Idéal pour une contrainte sur le bord	3101709	2.1 m	
 Mousqueton en acier à triple action, ouverture de 19 mm Permet l'ajout d'un deuxième dispositif pour convertir en unité à longe double	 Mousqueton en acier, ouverture de 19 mm Solution économique	3101265	2.0 m	
	 Mousqueton en aluminium, ouverture de 57 mm Modèle populaire	3101461	2.0 m	
 Système de fixation rapide en acier Se connecte par la sangle du harnais dorsal, laissant le D d'accrochage dorsal libre pour les opérations de sauvetage	 Mousqueton en aluminium, ouverture de 57 mm Modèle populaire	3101207	2.0 m	
	 Mousqueton en aluminium, ouverture de 57 mm Fermeture très résistante	3101261	2.0 m	
	 Mousqueton en aluminium, ouverture de 63,5 mm Résistant	3101730	2.0 m	

Gamme longue double 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

Connecteur supérieur (côté boîtier) caractéristique / application spécifique	Connecteur inférieur (extrémité de la longe) Caractéristique / application spécifique	Référence	←.....→	
 Mousqueton en acier à triple action, ouverture de 19 mm Pour être raccordé par la sangle du harnais dorsal ou au D d'accrochage dorsal antichute	 Mousqueton en aluminium, ouverture de 57 mm Modèle populaire	3101316	2.0 m	
 Système de connexion rapide en acier Se connecte par la sangle du harnais dorsal, laissant le D d'accrochage dorsal libre pour les opérations de sauvetage	 Mousqueton en aluminium, ouverture de 57 mm Modèle populaire	3101298	2.0 m	
	 Mousqueton en aluminium, ouverture de 57 mm Fermeture très résistante	3101270	2.0 m	
	 Mousqueton « Comfort Grip » en aluminium, ouverture de 63,5 mm - Contribue à protéger la main des utilisateurs - Résistant - Idéal pour une contrainte sur le bord	3101718	2.0 m	
	 Mousqueton en aluminium, ouverture de 63,5 mm Résistant	3101719	2.0 m	

Les connecteurs supérieurs peuvent être commandés séparément à l'aide des références suivantes

Référence		Description	Référence		Description
2000025		Mousqueton en aluminium, ouverture de 19 mm	3100481		Système de fixation rapide (à utiliser uniquement avec 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™)
3100128		Mousqueton en acier à triple action, ouverture de 19 mm	3100484		Connecteur double (à utiliser uniquement avec Nano-Lok™)



Fall Protection

3M Fall Protection

Capital Safety (Northern Europe) Limited

3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA)

Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

3M France

Solutions pour la Protection Antichute
Boulevard de l'Oise
95006 CERGY PONTOISE CEDEX
Téléphone : 01.30.31.65.96

E-mail : 3M-France-epi@mmm.com
Site internet : www.3M.com/fr/securite

Téléphone : +33(0)4 83 58 08 08
E-mail : informationfallprotection@mmm.com
Site Web : 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA et Nano-Lok sont des marques déposées de 3M Company et ses sociétés affiliées.

Pensez à recycler. Imprimé en France.

©3M 2019. Tous droits réservés. Réf. : CC20320