


AC-CLC

AMENAGEMENT CLÔTURE



 Selon module kg

99 % de plastique recyclé

Scellement

 Vis inox

Produits
sélectionnés par



COLORIS

Profilé Standard



AVANTAGES PLAS ECO



Recyclé
& recyclable



Plastique teinté
pleine masse




Nettoyage facile
& anti-graffiti



Résiste aux produits
désinfectants



Ne gèle pas



Résiste aux UV



Texture agréable



Sans écharde



Imputrescible



FABRIQUÉ
EN FRANCE

CONDITIONNEMENT & LIVRAISON



Mobilier assemblé et conditionné
sur une palette optimisée selon
votre commande.




Accès de votre lieu de livraison en
semi-remorque 44 tonnes.
Prévoir 30 minutes de
déchargement maximum à
l'arrivée du transporteur.




Déchargé sous abri. Des
prestations d'installation (pose
sur sol enrobé existant) sont
disponibles auprès de votre
interlocuteur UGAP. Les travaux
de génie civil sont à la charge du
client.



Le fabricant se réserve le droit de changer à tout moment les spécifications sans préavis ni obligation. Garantie stipulée dans les Conditions Générales de Vente. La garantie ne fonctionne que si le mobilier est scellé au sol à niveau selon les recommandations du fabricant. Le prix des finitions Pigmentek® diffère du prix des finitions Standard.

* Unité de mesure en mm.

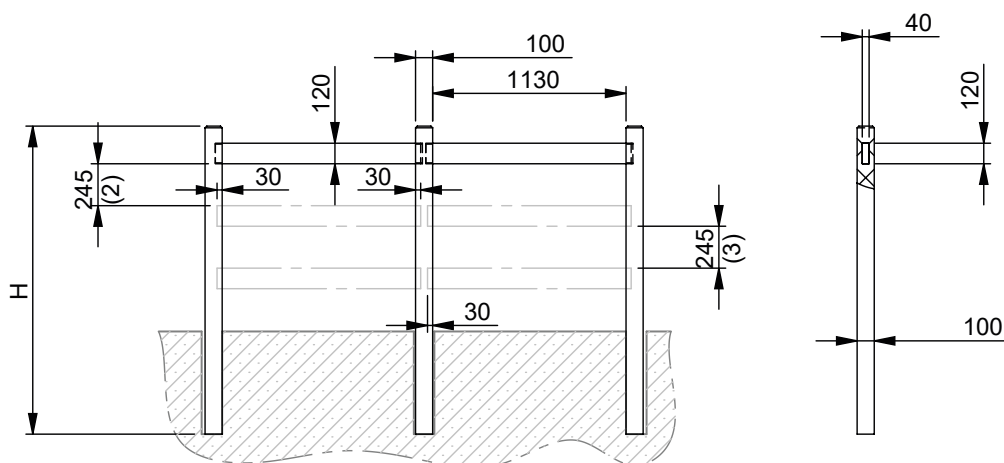

COMPOSITION

		1 lisse			2 lisses	3 lisses
	Hauteur H (mm)	720	900	1 800	1 800	1 800
	Hauteur hors-sol Hs (mm)	450	600	1 200	1 200	1 200
	Poteau de début / fin	AC-CLC-01-D-07	AC-CLC-01-D-09	AC-CLC-01-D-18	AC-CLC-02-D	AC-CLC-03-D
	Poteau intermédiaire	AC-CLC-01-I-07	AC-CLC-01-I-09	AC-CLC-01-I-18	AC-CLC-02-I	AC-CLC-03-I
	Lisse rectangulaire	AC-CLC-00				

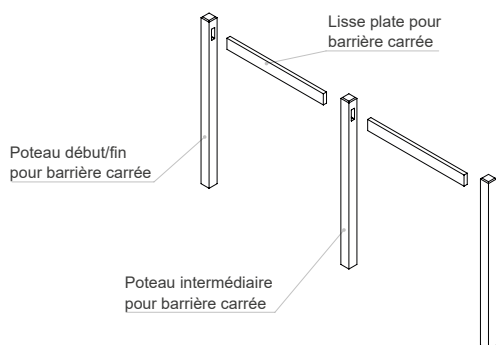

Ne pas brider pour la dilatation
Prévoir 10 mm de chaque côté

MISE EN PLACE

Ci-dessous un exemple d'implantation.

Référence	Hauteur Hs (hors sol)	Sc
AC-CLC-01-D-07 AC-CLC-01-I-07	450	270
AC-CLC-01-D-09 AC-CLC-01-I-09	600	300
AC-CLC-01-D-18 AC-CLC-01-I-18 AC-CLC-02-D AC-CLC-02-I AC-CLC-03-D AC-CLC-03-I	1200	600

