



DOSEUR
AUTOMATIQUE


LEADER MIX A 1000

Doseur pour additif Classe A automatique & autonome :

- Compromis économique entre les injecteurs venturi classique et les systèmes de dosage électronique : LEADER MIX A 1000 possède une large plage de débits et ne nécessite quasiment aucun entretien
- Autonome : système 100% mécanique qui ne nécessite aucune alimentation électrique


Large plage de débit :

- Remplace 3 injecteurs en ligne classiques (200, 400 et 800)
- Large plage de débit 200-1000 l/min
- Large plage de pression d'utilisation 5-16 bar

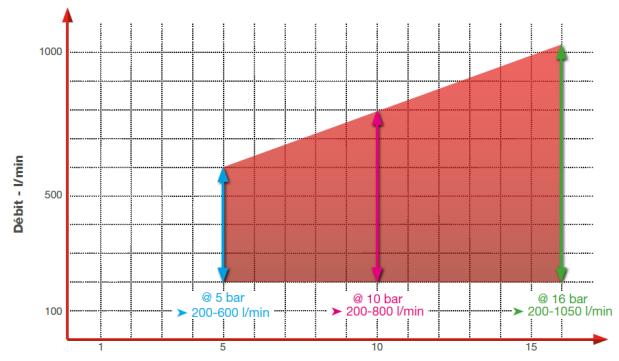

Economique

- Consommation réduite d'additif
- Sélection et réglage précis de la concentration de l'émulseur : 0.3% 0.5% et 1%
- S'adapte automatiquement au débit sélectionné à la lance



Aspire à coup sûr !

- Compatible avec tous les additifs de classe A
- Injection instantanée de l'émulseur même lors de « pulsing »
- Fonctionne dès 5 bars
- Indépendant des variations de débits

Avantages complémentaires...

- Position Water (position « non-injection » d'émulseur). En dessous de 800 l/min, LEADER MIX génère moins de pertes de charge en position Water que des injecteurs venturi traditionnels : seulement 0.8 bar de perte de charge à 500 l/min
- Pupitre de commande déporté :
 - Pour afficher la pression à l'entrée du LEADER MIX A 1000
 - Pour sélectionner les positions Eau ou Mousse
 - Pour rincer le système en fin d'opération
- Maintenance très réduite et simple



CARACTERISTIQUES

Reference	I40.90.120
Type d'additif	Classe A
Plage de débit	200 à 1000 l/min
Pression d'utilisation	5 à 16 bar
Dosage	0.3%, 0.5%, 1%,
Connexion	Raccord tournant
Entrée / Sortie	2.5" BSP femelle
Température de stockage	-20°C à +60°C
Température d'utilisation	Hors gel à +50°C
Perte de charge	35% en moyenne
Manomètre de pression	Oui sur le pupitre
Poids (sans canne d'aspiration)	16.1 kg
Dimensions L x H x P	486 x 250 x 274 mm
Alimentation émulseur	1"BSP M
Clapet anti-retour sur l'entrée émulseur	Oui

EXEMPLE DE MONTAGE

Montage dans un véhicule, à l'intérieur d'un coffre latéral.



OPTIONS - ACCESSOIRES

Fournit en standard :

Pupitre de commande déporté:

- Dimensions: 30 x 20cm
- Seulement 8cm de profondeur à encastrer
- Très simple à relier



En option :

Flexible de liaison LEADER MIX / pupitre déporté:

- réf. 2009117.
- 8mm de diamètre

- 22 bar Maximum
- Couleur Noire

Note : prévoir 6 liaisons depuis LEADER MIX ou pupitre (manomètre, vanne de purge...)

COUT DE POSSESSION REDUIT

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.

Garantie : 2 ans

LEADERMIX_A_1000_ZF.05.400.FR.1