



**LANCE A  
SELECTION DE DEBIT**

# MultiFlow Compact

## Lance Multi-Débit PN40 conforme EN15182-2

Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable.

- Corps en Aluminium anodisé dur
- 6 positions (5 + fermeture) contrôlées à l'aide d'une large poignée pour une réaction immédiate
- Réglage du jet bâton au jet diffusé de protection en un quart de tour
- Boisseau coulissant en inox.
- Un cône de diffusion puissant pour repousser les flammes.
- Dents incassables : aucune maintenance
- Le bumper en polyuréthane : résiste aux hautes températures, aux hydrocarbures et produits chimiques
- Filtre en entrée pour protection contre les débris (1.5" et 2").



*Les lances Leader sont  
disponibles en  
3 tailles différentes :*

**Compact**



**Regular**



**Large**




## Caractéristiques

Modèles	Réf.	Poids	Débits	Pressions	Entrées
MultiFlow 150 GFR	CMFA-0530-GIR	1’’BSP F:  1.75kg / 3.85 lbs	20 - 40 - 100 – 150 l/min	6 bar	GFR20 F
MultiFlow 150 GFR-PN40	CMFA-0530-HPR				GFR20 HP PN40
MultiFlow 150 1’’	CMFA-0530-LIR		1’’ BSP F		
MultiFlow 235 1’’	CMFA-0531-LIR	40 - 100 - 150 – 235 l/min			
MultiFlow 150 2’’	CMFA-0530-EIR	2’’ BSP M:	20 - 40 - 100 – 150 l/min		2’’ BSP M
MultiFlow 400 2’’	CMFA-0532-EIR	1.85kg / 4.1 lbs	70 - 130 - 230 – 400 l/min		
MultiFlow 400 1.5’’	CMFA-0532-MIR				1.5’’ BSP F
MultiFlow 500 1.5’’	CMFA-0562-MIR		100 - 250 - 350 – 500 l/min		

## Dimensions

Versions entrées 1" et 1.5" : L. 29 x l. 12 x h. 23cm  
 Versions entrées 2": L. 31.5 x l. 12 x h. 23cm

## Courbes débit / pression

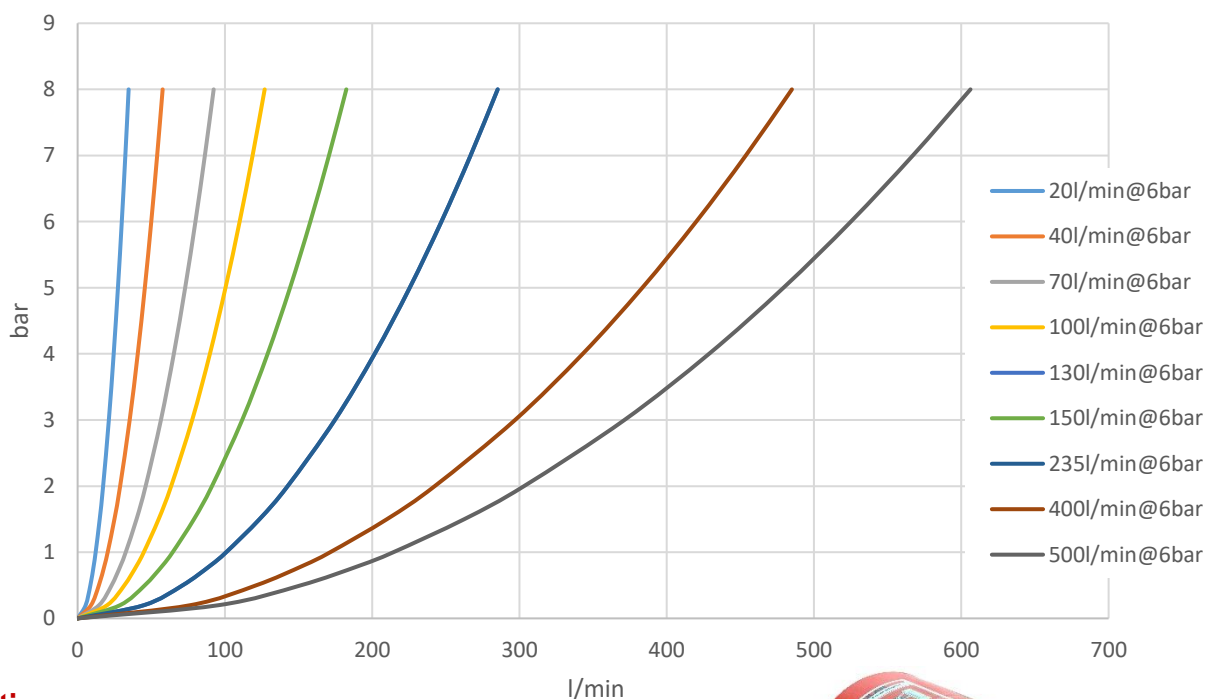

## Options

Différents raccords  
 Adaptateur mousse  
 Caches de couleur (rouge, bleu, jaune, orange)  
 Les MultiFlow sont livrées en standard avec des caches rouges



## Coûts de possession réduits:

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.



ZF.01.290.FR.5