

Piètement double à sceller au sol pour vitrine d'extérieur



Pas d'espace mural pour installer votre vitrine ? Installez là où vous le souhaitez et optez pour le piètement double fixe pour vitrine d'intérieur.

Matériaux

Pieds en tube 30x60 acier RAL 9006 epoxy gris.
Traverse de renfort en aluminium gris RAL 7012

Détails

DISPONIBLE DANS DE NOMBREUX FORMATS : Ce piètement est conçu pour être combiné avec les vitrines LEAF.


UTILISATION EN INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR : Dans tous les cas, vitrine et piètement doivent être commandés ensemble. Le piètement à sceller peut être installé où vous le souhaitez.

VITRINES DOS À DOS EN OPTION : Doublez votre surface d'affichage en installant deux vitrines dos à dos.

Certifications & garantie

2 ans
Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001.

Dessin technique

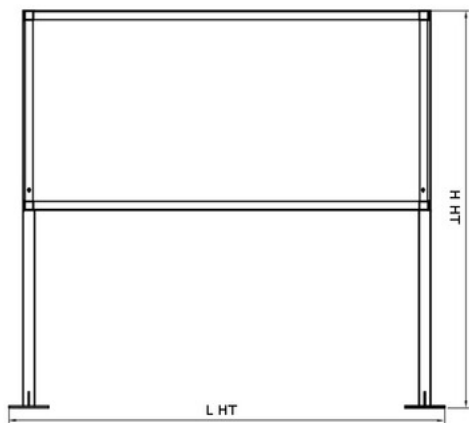

Dimensions & poids

Réf.	Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
0300346	4 A4	Acier RAL 9006	2000	680				14.5
0300347	6 A4	Acier RAL 9006	2000	883				14.5
0300348	8 A4	Acier RAL 9006	2000	1093				14.5
0300349	9 A4	Acier RAL 9006	2000	883				14.5
0300350	10 A4	Acier RAL 9006	2000	1303				14.5
0300351	12 A4	Acier RAL 9006	2000	1093				14.5
0300353	15 A4	Acier RAL 9006	2060	1163				14.5