


## Vortex à tête multi-tubes Mortexer™



*Un agitateur vortex à tête multi-tâches.*

- Livré avec une tête pour agitation simultanée de 8 microtubes 1,5 ml / 2 ml en couronne) et un tube de tout volume jusqu'à 50 ml
- Touche Pulse ou continu

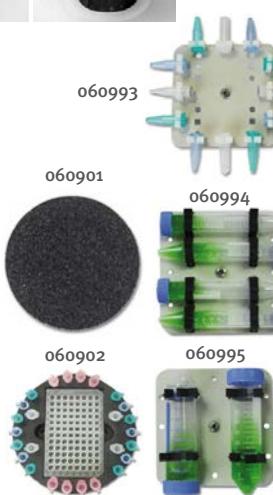

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Vitesse                 | 200 à 3 400 rpm |
| Température de travail  | + 4 à + 65 °C   |
| Dimensions (mm)         | 130 x 160 x 170 |
| Poids (kg)              | 3,8             |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz    |
| Garantie                | 2 ans           |
| Référence               | 060990          |
| € HT                    | NC -            |

## Accessoires

| Réf.   | Désignation  | € HT |
|--------|--|------|
| 060901 | Tête universelle en mousse, diam. : 7,6 cm   | NC - |
| 060902 | Tête-combo pour 38 microtubes 1,5/2ml et 28 microtubes 0,5 ml, ou 1 microplaquette | NC - |
| 060993 | Tête pour 12 microtubes 1,5/2 ml   | NC - |
| 060994 | Tête pour 4 tubes coniques 15 ml   | NC - |
| 060995 | Tête pour 2 tubes coniques 50 ml   | NC - |

## Centrifugeuses à fonction vortex Combi-Spin et Multi-Spin



Livrées avec un rotor pour 12 tubes 1,5/2 ml, et un rotor pour 12 tubes 0,5 ml et 12 tubes 0,2 ml

## ➤ Combi-Spin

- Vortex utilisable pendant la centrifugation, grâce à la tête d'agitation sortant du couvercle



## ➤ Multi-Spin

- Pour l'agitation simultanée de multiples tubes
- Alternance entre phase d'agitation et de centrifugation, jusqu'à 999 cycles

| Modèle                      | Combi-Spin       | Multi-Spin     |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| Vitesse (rpm)               | 2800             | 1000 à 6000    |
| Accélération RCF (g)        | 700              | 2350           |
| Minuterie centrifugeuse     | -                | 1 sec à 30 min |
| Minuterie vortex            | -                | 1 à 20 sec     |
| Affichage                   | -                | Digital        |
| Contrôle                    | Boutons rotatifs | Tactile        |
| Touche pulse                | Oui              | -              |
| Température de travail      | 4 à 40 °C        |                |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 193 x 235 x 125  |                |
| Poids (kg)                  | 1,7              | 2,5            |
| Référence (avec rotor)      | 144218B          | 144782B        |
| € HT                        | NC -             | NC -           |

## Rotors

| Référence | Désignation   | € HT |
|-----------|---|------|
| 144220B   | Rotor pour 8 tubes 1,5 ml ou 8 tubes 0,5 ml                 | NC - |
| 144221B   | Rotor pour 6 tubes 1,5 ml, 6 tubes 0,5 ml ou 6 tubes 0,2 ml | NC - |
| 144222B   | Rotor pour 2 barrettes de tubes 0,2 ml                      | NC - |
| 144819    | Rotor pour 32 tubes 0,2 ml ou 4 barrettes                   | NC - |

