

HOMOLOGUÉE  
EN14470-1TESTÉE SELON  
EN14470-1Hottes et armoires à  
filtration - VentilationArmoires  
lithium-ionArmoires  
inflammablesArmoires  
corrosifsArmoires  
toxiques  
et multirisquesRétention  
et RécipientsArmoires à documents  
Équipements anti-feuDouches et  
premiers secours

## ARMOIRES MULTIRISQUES - EN 14470-1 - 105 MINUTES



▲ 795+M13



1 Pictogramme normalisé



2 Ferme-porte avec thermofusible



3 Fermeture à clef



4 Étagères de rétention



5 Déplacement par transpalette (à vide)



6 Bac de rétention amovible

### CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).
- Conformes aux articles R5132-66 et R5132-68 du Code de la Santé Publique (modèles multirisques).

### AVANTAGES

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen indépendant.
- Séparation par familles de produits dangereux conformément au Code de la Santé Publique et aux recommandations de l'I.N.R.S.

### SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
  - Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
  - Parois intérieures mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention.
- Point de fixation pour mise à la terre.

### SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C.

### OPTIONS

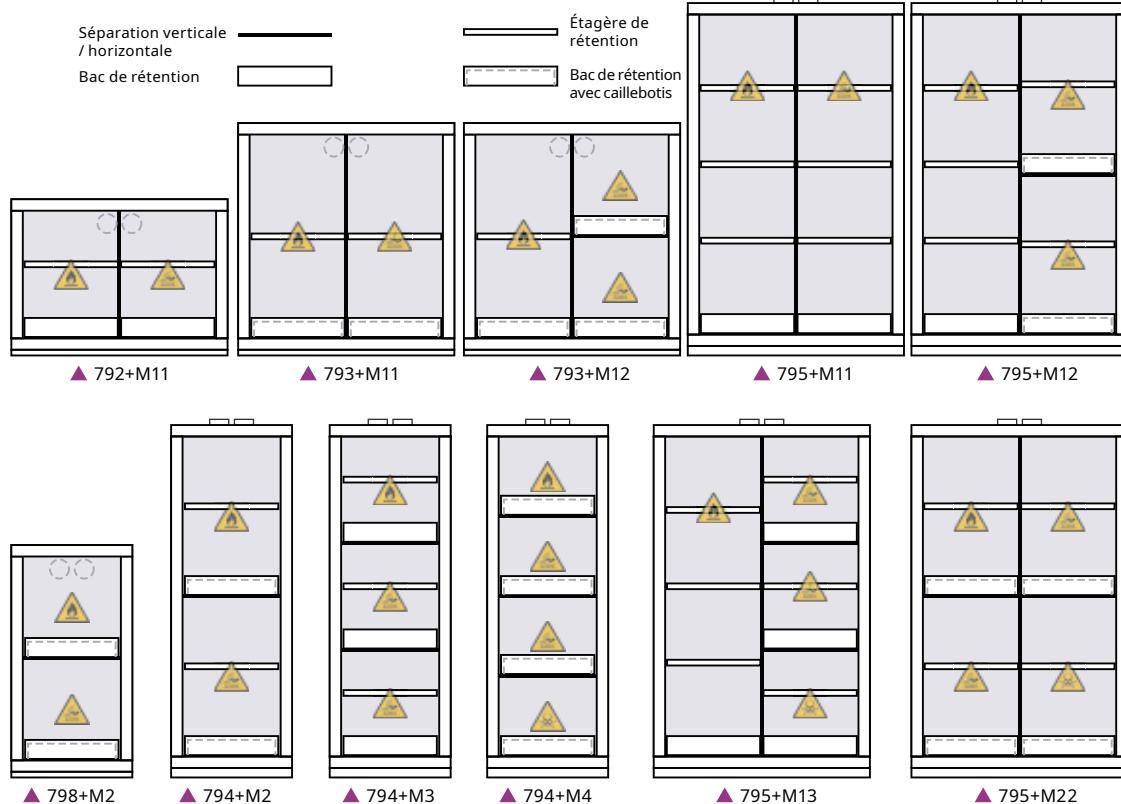
- Possibilité de portes de couleur sur les modèles 794+M et 795+M : Bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023.
- Serrure à code (1 par porte).

EN  
14470-1EN  
1363-1

90

HOMOLOGUÉE  
EN14470-1

105

TESTÉE SELON  
EN14470-1FABRICATION  
FRANÇAISE

## ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Réf.	Désignation	Type / capacité de stockage par compartiment (L)(1)				Dim. extérieurs H x L x P (mm)	Fournie avec			Poids (kg)
							Étagères rétention en acier	Bac rétention en acier	Caillebotis pour bac en acier	
792+M11	Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments	28	28	-	-	630 x 1137 x 570 <sup>(1)</sup>	2	2	option	221
793+M11	Armoire comptoir à 2 porte à 2 compartiments	55	55	-	-	1100 x 1137 x 670 <sup>(2)</sup>	2	2	2	311
793+M12	Armoire comptoir à 2 portes à 3 compartiments	55	28	28	-	1100 x 1137 x 670 <sup>(2)</sup>	1	3	3	317
798+M2	Armoire comptoir à 1 portes à 2 compartiments	28	28	-	-	1100 x 635 x 670 <sup>(2)</sup>	-	2	2	194
794+M2	Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments	55	55	-	-	1950 x 635 x 620 <sup>(3)</sup>	2	2	2	304
794+M3	Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments	30	30	30	-	1950 x 635 x 620 <sup>(3)</sup>	3	3	option	307
794+M4	Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments	22	22	22	22	1950 x 635 x 620 <sup>(3)</sup>	-	4	4	320
795+M11	Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments	120	120	-	-	1950 x 1137 x 620 <sup>(3)</sup>	6	2	option	477
795+M12	Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments	120	55	55	-	1950 x 1137 x 620 <sup>(3)</sup>	5	3	2	486
795+M13	Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments	120	28	28	28	1950 x 1137 x 620 <sup>(3)</sup>	6	4	option	489
795+M22	Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments	55	55	55	55	1950 x 1137 x 620 <sup>(3)</sup>	4	4	4	497

## ACCESOIRES

Réf.	Description	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
E1	Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 792+M11	30 x 485 x 285	3
B1	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 792+M11	100 x 480 x 315	3
C1	Caillebotis pour armoire 1 porte type 792+M11	90 x 470 x 305	3
E48	Etagère de rétention pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	30 x 490 x 410	3
B48	Bac de rétention pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	100 x 480 x 410	4
C48	Caillebotis pour bac de rétention pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	90 x 460 x 395	3
T48	Tiroir/bac de rétention coulissant pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	80 x 420 x 380	6
SE48	Surétagère en PVC pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	30 x 485 x 405	2
SB48	Bac de rétention en PVC pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	100 x 485 x 405	3

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm

(2) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm

(3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm

Reportez-vous au tableau d'incompatibilités chimiques et aux précautions d'emploi, afin de valider la configuration de votre armoire selon vos besoins.

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Armoires lithium-ion

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Rétention et Récipients

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition juillet 2021