




■ CI-326-2

→ Ceinturon d'intervention

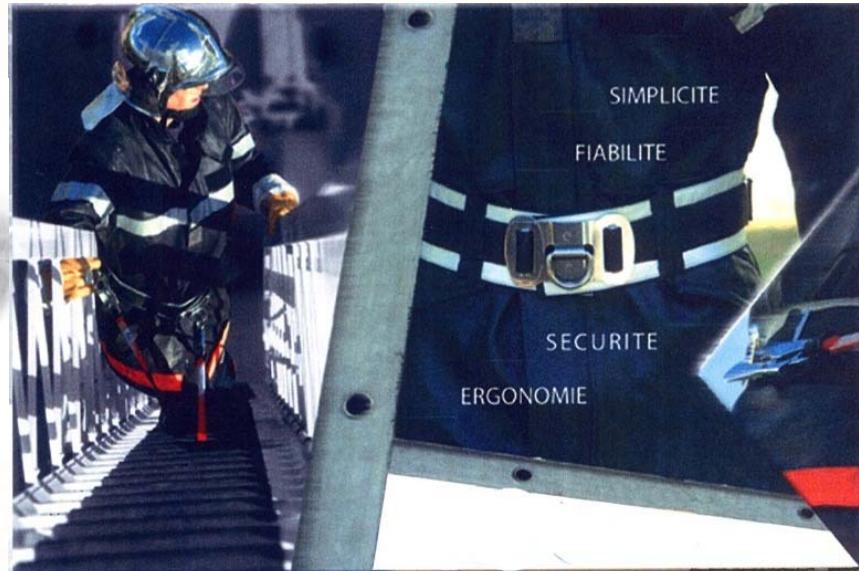

→ CARACTERISTIQUES

Ceinture de retenue conforme EN 358: 2018.

Bouclerie en INOX pour une grande longévité.

Boucle ventrale brevetée assurant la sécurité du porteur pendant l'intervention intégrant à la fois la fermeture du ceinturon, son réglage et l'accrochage ventral.

Deux dés latéraux d'accrochage fixes.

Dosseret en coton largeur 85 mm avec bandes rétro-réfléchissantes grises.

Sangle de sécurité réglable en polyester de largeur 45mm.

Disponible en plusieurs tailles dont une taille dite « unique » (U).

Avantages:

* La mise en place est immédiate, la fermeture de la boucle ventrale est rapide, le réglage de la tension est simple et sans risque d'erreur.

* Nous consulter pour d'autres coloris des bandes rétro-réfléchissantes (orange ou jaune).

* **Possibilité de reconditionnement de votre ceinturon (voir notice d'utilisation).**

Taille	1	2	3	4	U
Tour de taille mini/maxi	80 – 95 CM	95 – 110 CM	110 – 125 CM	125 – 140 CM	85 – 120 CM
Poids Kg	0,74	0,78	0,83	0,87	0,84