



Lampes LED


- LED : durée de vie 50 000 h minimum
- lumière vive et blanche sans UV ou infrarouge
- surfaces lisses : nettoyage et désinfection faciles
- coloris blanc
- flexible semi-rigide, fixation directe par 4 vis, autres fixations en option (page suivante)



- refroidissement dissipateur en aluminium
- poignée ergonomique

- poignée ergonomique
- lampe LED très polyvalente et puissante
- diffuse une lumière claire et harmonieuse sans aucun dégagement de chaleur

Lampes LED articulées

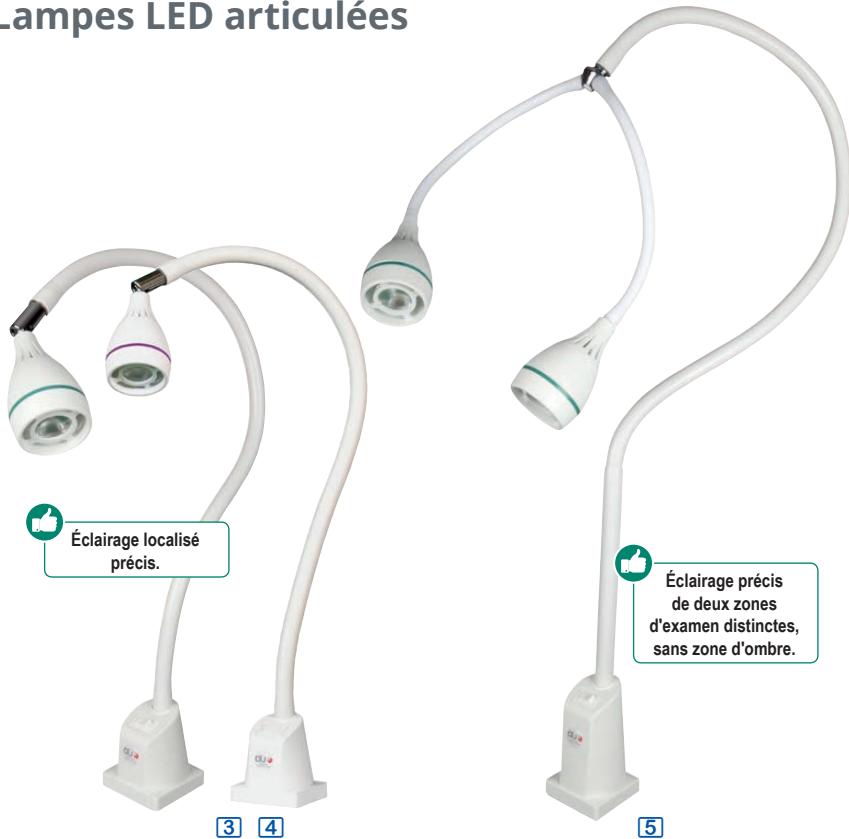

- lampe LED très compact et robuste
- offre un éclairage très localisé, idéal pour les examens qui demandent beaucoup de précision

- élimination des zones d'ombre produites naturellement par une seule source de lumière
- flexible omnidirectionnel long, 1250 mm
- flexible de chaque bras : 250 mm (orientation libre)

modèle	haute puissance 1	polyvalentes 2	Eclairage diffus 25° 3	Eclairage focus 10° 4	bi-têtes 5
puissance	17 W / 1680 Lumen	7 W / 980 Lumen	4,2 W / 420 Lumen	4,2 W / 420 Lumen	2 x 4,2 W / 2 x 420 Lumen
température de couleur	4500°K	4500°K	4500°K	4500°K	2 x 4500°K
Indice Rendu de Couleur	95 IRC	95 IRC	95 IRC	95 IRC	95 IRC
isolation	classe II	classe II	classe II	classe II	classe I
dimensions tête de la lampe	160 x 133 mm	100 x 110 mm	60 x 95 mm	60 x 95 mm	60 x 95 mm
dimensions base de la lampe	Ø 69 x h115 mm	Ø 69 x h115 mm	Ø 69 x h115 mm	Ø 69 x h115 mm	Ø 69 x h115 mm
surface éclairée à 30 / 50 / 100 cm	Ø 10 / Ø 13 / Ø 20 cm	Ø 10 / Ø 12 / Ø 20 cm	Ø 15 / Ø 20 / Ø 30 cm	Ø 10 / Ø 15 / Ø 25 cm	Ø 15 / Ø 20 / Ø 30 cm
éclairage à 30 / 50 / 100 cm	210 000 / 120 000 / 33 000 Lux	130 000 / 60 000 / 18 000 Lux	20 000 / 7 000 / 1 700 Lux	90 000 / 27 000 / 7 000 Lux	20 000 / 7 000 / 1 700 Lux
longueur du bras flexible	700 mm	650 mm	650 mm ou 1000 mm	650 mm	1250 mm + 250 mm par bras
poids	2,3 kg	1,5 kg	1,2 kg	1,2 kg	3 kg
alimentation	230 V - câble 3 m	230 V - câble 3 m	230 V - câble 3 m	230 V - câble 3 m	230 V - câble 3 m

Lampes avec interrupteur classique

Lampes standard	SX1010	SX1110	SX600	SX610	SX1310
Lampes LED sur flexible 1000 mm	-	-	SX650	-	-
Lampes double intensité*	SX1011	-	-	-	-
Lampe avec variateur d'intensité	-	SX1112	-	-	-
Lampes avec interrupteur sans contact, à détecteur IR (InfraRouge)					
Lampes standard	SX1015	SX1115	SX1215	SX615	SX1315
Lampe double intensité*	SX1016	-	-	-	-

* Modèles double intensité : un deuxième interrupteur sur la tête de la lampe permet d'allumer 50% ou 100% des LED.