


Vue de face

A Hauteur image
 B Base image
 F Longueur carter
 G Longueur barre de lestage

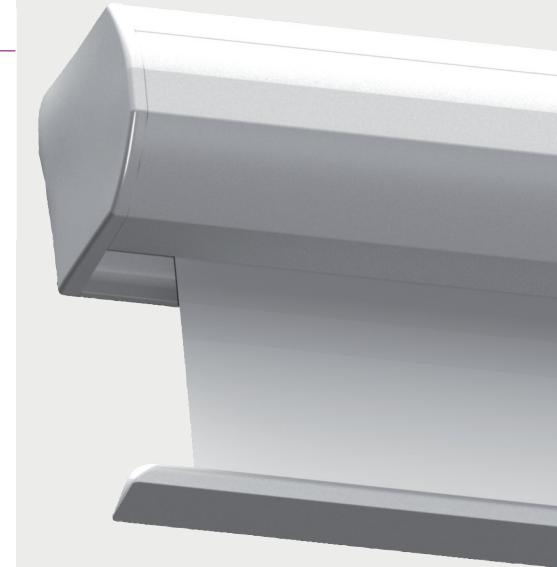

Données techniques

Reference		A cm	B cm	F cm	G cm	Puissance w	Poids net kg
Format carré							
OR1B1180180	Petit carter	180	180	196	192	100	16
OR1B1200200	Petit carter	200	200	216	212	100	18
OR1B1240240	Petit carter	240	240	256	252	100	22
OR1B1270270	Petit carter	270	270	286	282	100	27
OR1B1300300	Petit carter	300	300	316	312	120	32
OR1B1350350	Grand carter	350	350	366	362	140	47
OR1B1400400	Grand carter	400	400	417	412	140	56
Format 4:3							
OR1B1135180	Petit carter	135	180	196	192	100	16
OR1B1150200	Petit carter	150	200	216	212	100	18
OR1B1180240	Petit carter	180	240	256	252	100	21
OR1B1202270	Petit carter	202	270	286	282	100	26
OR1B1225300	Petit carter	225	300	316	312	100	30
OR1B1263350	Grand carter	263	350	366	362	120	45
OR1B1300400	Grand carter	300	400	417	412	120	51
OR1B1375500	Grand carter	375	500	517	512	140	67
Format 16:10							
OR1B1125200	Petit carter	125	200	216	212	100	18
OR1B1150240	Petit carter	150	240	256	252	100	21
OR1B1169270	Petit carter	169	270	286	282	100	26
OR1B1187300	Petit carter	187	300	316	312	100	30
OR1B1219350	Grand carter	219	350	366	362	120	44
OR1B1250400	Grand carter	250	400	417	412	120	51
OR1B1312500	Grand carter	312	500	517	512	140	67

Cet écran haut de gamme, vous offre en plus de sa fiabilité et de son esthétisme un format d'image plein écran. Ce produit a également été pensé pour une installation facile et ce, quelles que soient les contraintes : système Speed Solo.


- Entièrement caréné, il ne laisse apparaître aucune vis, y compris les fixations de l'écran.
- Fixation murale ou plafond.
- Surface de projection classée non feu
- Barre de tension en aluminium venant fermer l'ensemble du carter en position relevée.
- Carter aluminium laqué blanc. Autres coloris sur demande.
- Télécommande en option
- Inverseur filaire fourni.
- Alimentation à droite.




Chemin de Beaurepaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 164 59 94 54

Vues de profil

Grand carter



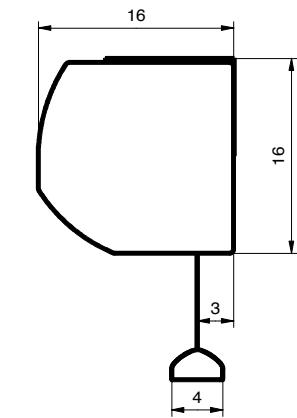


Petit carter





Patte de fixation

Patte de fixation A pour écrans < 5m de base

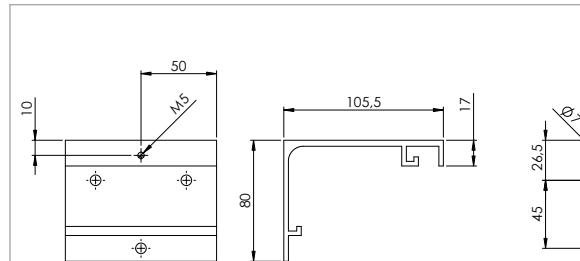

Patte de fixation B pour écrans de 5m de base

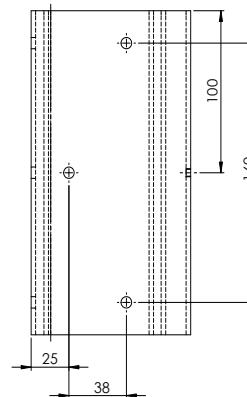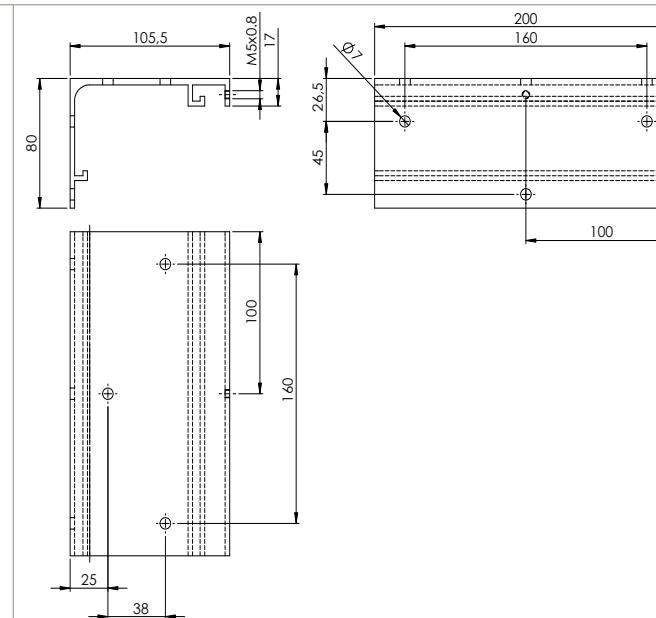

MONTAGE

PATTES DE FIXATION

Base < 3m	2 pattes "A"
$3 \leq \text{Base} < 5\text{m}$	3 pattes "A"
base = 5m	3 pattes "B"




Chemin de Beurepaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 164 59 94 54

Pattes d'écartement


Patte d'écartement [base<5m]

10 ou 20 cm

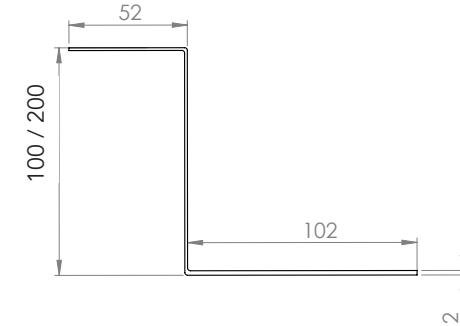


Patte d'écartement [base < 5m]

30 ou 40 cm

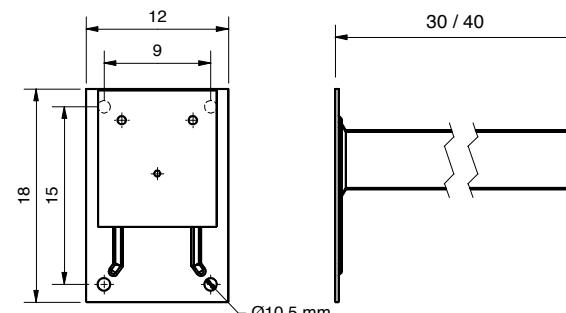

Patte d'écartement [base = 5m]

de 10 à 40 cm

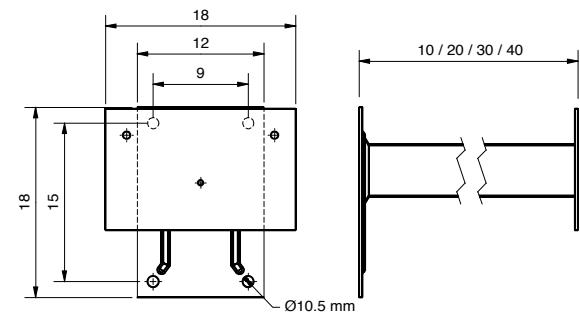

PATTES D'ÉCARTEMENT :

Base < 3 m La paire

Référence	Dimension
OPTECAR10GOR2	10 cm
OPTECAR20GOR2	20 cm
OPTECAR30GOR2	30 cm
OPTECAR40GOR2	40 cm

3m ≤ base < 5m Le trio

Référence	Dimension
OPTECAR10GOR3	10 cm
OPTECAR20GOR3	20 cm
OPTECAR30GOR3	30 cm
OPTECAR40GOR3	40 cm

Base = 5 m Le trio


Référence	Dimension
OPTECAR10GOR5	10 cm
OPTECAR20GOR5	20 cm
OPTECAR30GOR5	30 cm
OPTECAR40GOR5	40 cm

Chemin de Beurepaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 164 59 94 54



Raccordement

Schéma de branchement télécommande et interrupteur

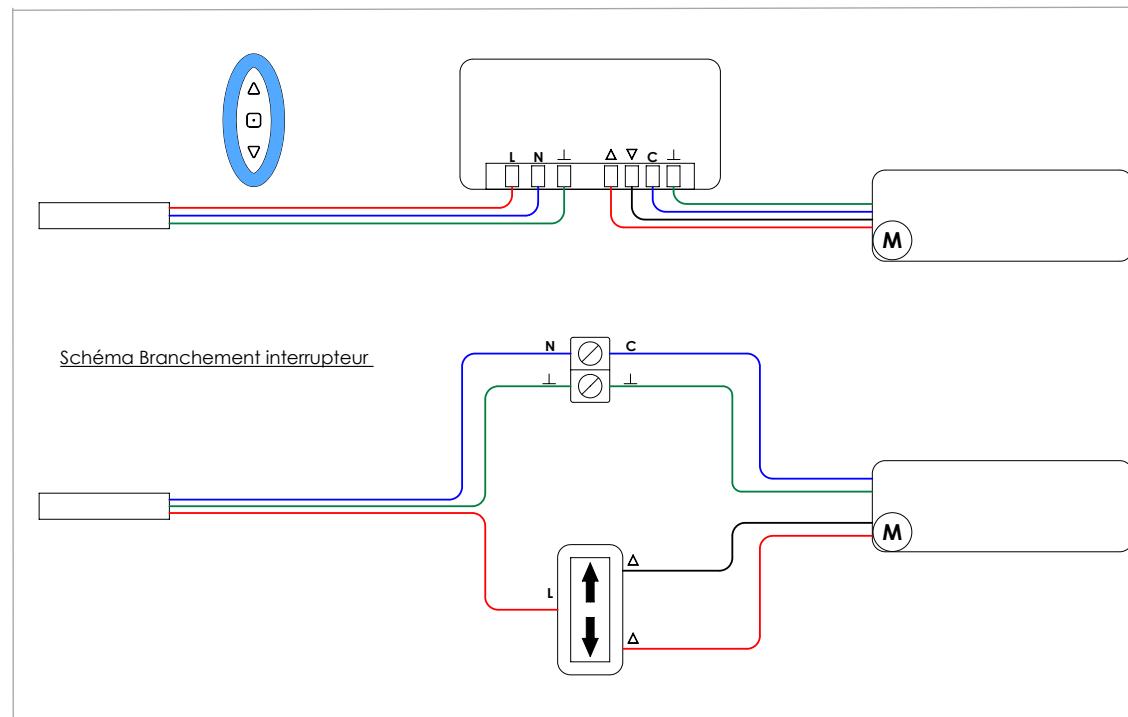


En cas de contrôle par un automate, prévoir une coupure d'alimentation entre une commande de montée et de descente.

- L Phase
- N Neutre
- C Commun
- ↑ Montée
- ↓ Desccente
- 接地 Terre

Carter sans vis apparentes



Barre de lestage

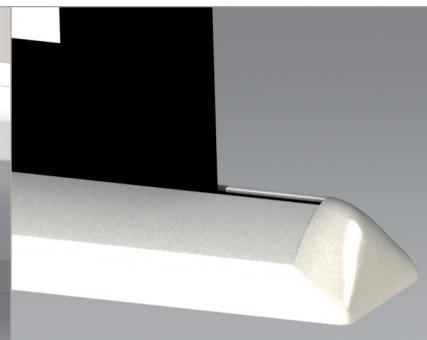

Sécurité : coupure du moteur à la montée



Chemin de Beurepaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 164 59 94 54