


FICHE TECHNIQUE

# Mélody Luminaires



# MELODY

## MELODY LAMPE DE BUREAU SUR SOCLE

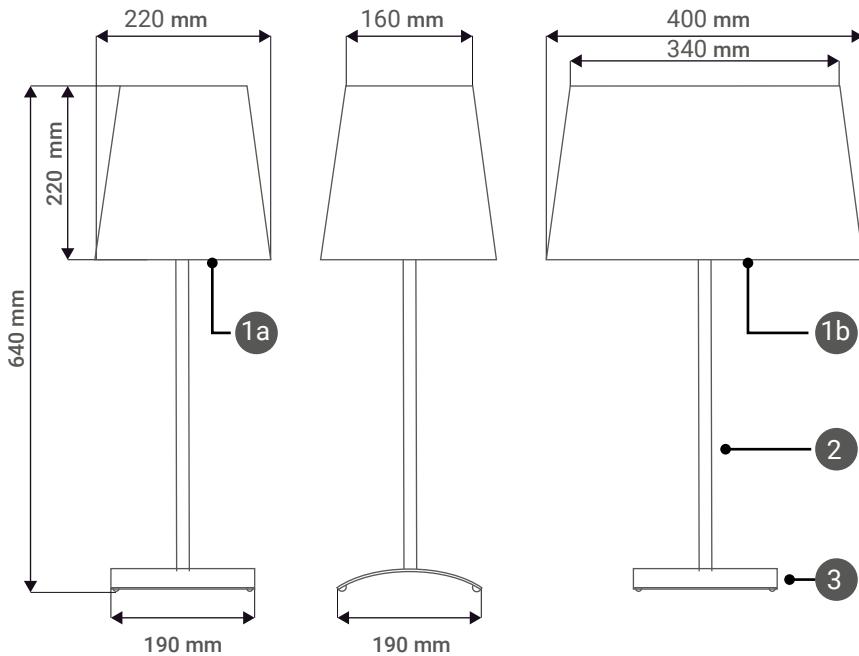

**1a** Abat-jour Carré 220/160 x H 220 mm en tissu monté sur PVC bordure ton sur ton  
Résistance au feu : 750 °C

**1b** Abat-jour rectangulaire 400/340 x 220 /160 x H. 220 mm en tissu monté sur PVC bordure ton sur ton; Résistance au feu : 750 °C

**2** tube L. 400 mm en aluminium thermolaqué Ø15 mm

**3** Socle carré bombé en acier thermolaqué ép. 3 mm, 190 x 190 mm

### Composants électriques

Douille E27 avec interrupteur à bascule et bague de réglage en résine

Cordon d'alimentation transparent : 2,10 m, fiche secteur européenne

Montage double isolation classe 2


Classe de protection : IP 20

Conforme aux prescriptions des normes européennes EN 60598-1 et EN 60598-2-1

Source	LED	fluocompacte
Lampe E27	9 W	23 W
Tension d'alimentation	240 V, 50 60 Hz	240 V, 50 60 Hz
Efficacité lumineuse	101 lumens / W	64 lumens / W
Température de couleur	2500 à 3700 °K	3000 °K
IRC	RA ≥ 80	RA ≥ 80
Durée de vie	20 000 heures	8000 heures
Classe énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

# MELODY

## MELODY LAMPE DE BUREAU A FIXER SUR MOBILIER

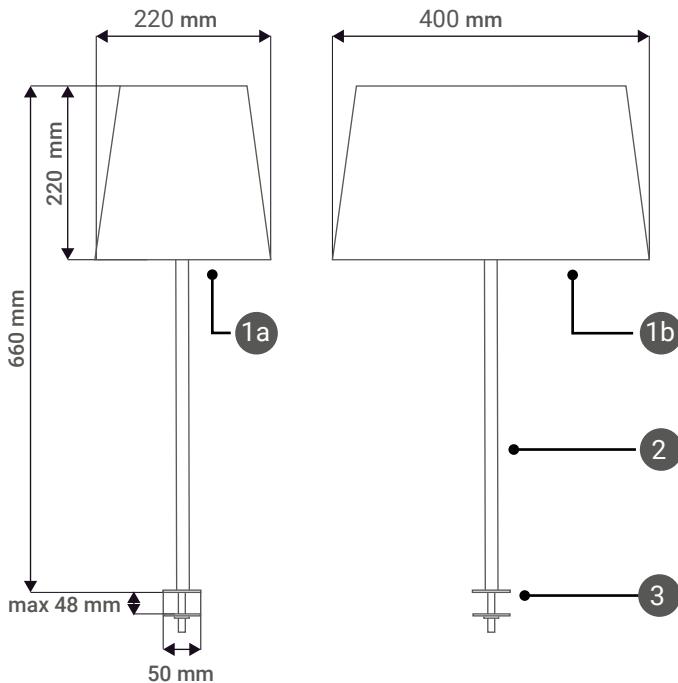

**1a** Abat-jour carré 220/160 x H 220 mm en tissu monté sur PVC bordure ton sur ton  
Résistance au feu : 750 °C

**1b** Abat-jour rectangulaire 400/340 x 220 /160 x H. 220 mm en tissu monté sur PVC bordure ton sur ton  
Résistance au feu : 750 °C

**2** tube L. 440 mm en aluminium thermolaqué Ø15 mm

**3** Adaptateur Mobilier : platine Ø 50 mm acier thermolaqué, perçage Ø 40 mm

### Composants électriques

Douille E27 avec interrupteur à bascule et bague de réglage en résine

Cordon d'alimentation transparent : 2,10 m, fiche secteur européenne

Montage double isolation classe 2


Classe de protection : IP 20

Conforme aux prescriptions des normes européennes EN 60598-1 et EN 60598-2-1

Source	LED	fluocompacte
Lampe E27	9 W	23 W
Tension d'alimentation	240 V, 50 60 Hz	240 V, 50 60 Hz
Efficacité lumineuse	101 lumens / W	64 lumens / W
Température de couleur	2500 à 3700 °K	3000 °K
IRC	RA ≥ 80	RA ≥ 80
Durée de vie	20 000 heures	8000 heures
Classe énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

# MELODY

## MELODY LAMPE DE LECTURE

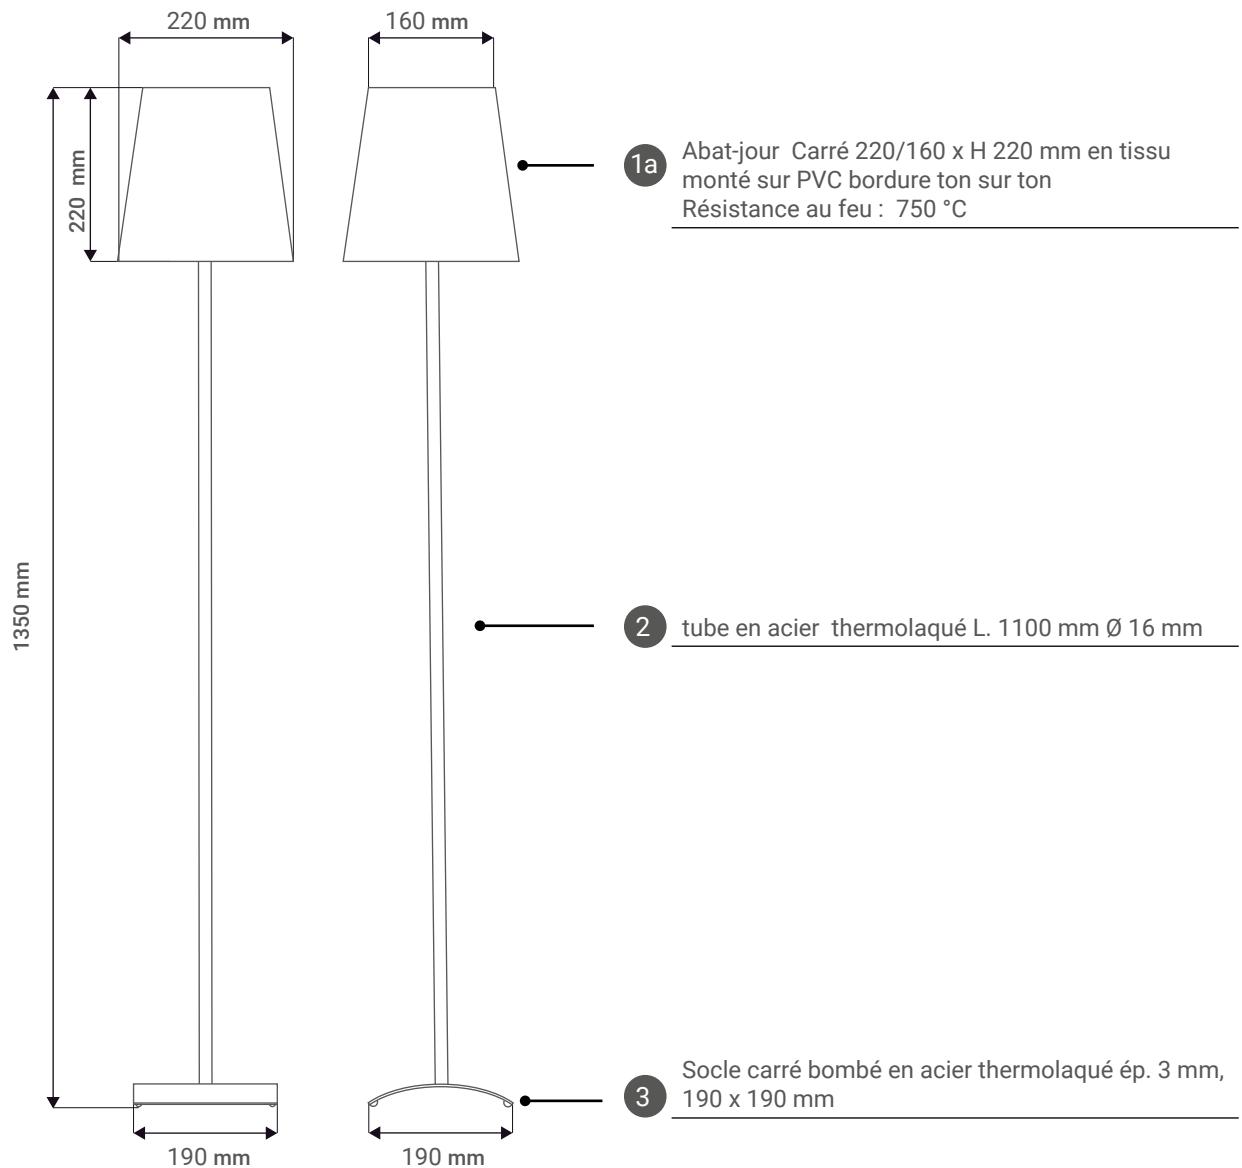

# MELODY

## MELODY LAMPE DE LECTURE

### Composants électriques

Douille E27 avec interrupteur sur douille

Cordon d'alimentation transparent : 2,7 m, fiche secteur européenne

Montage double isolation classe 2

Classe de protection : IP 20


Conforme aux prescriptions des normes européennes EN 60598-1 et EN 60598-2-1

Source	LED	fluocompacte
Lampe E27	9 W	23 W
Tension d'alimentation	240 V, 50 60 Hz	240 V, 50 60 Hz
Efficacité lumineuse	101 lumens / W	64 lumens / W
Température de couleur	2500 à 3700 °K	3000 °K
IRC	RA $\geq$ 80	RA $\geq$ 80
Durée de vie	20 000 heures	8000 heures
Classe énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

CE

# MELODY

## MELODY LAMPADAIRE

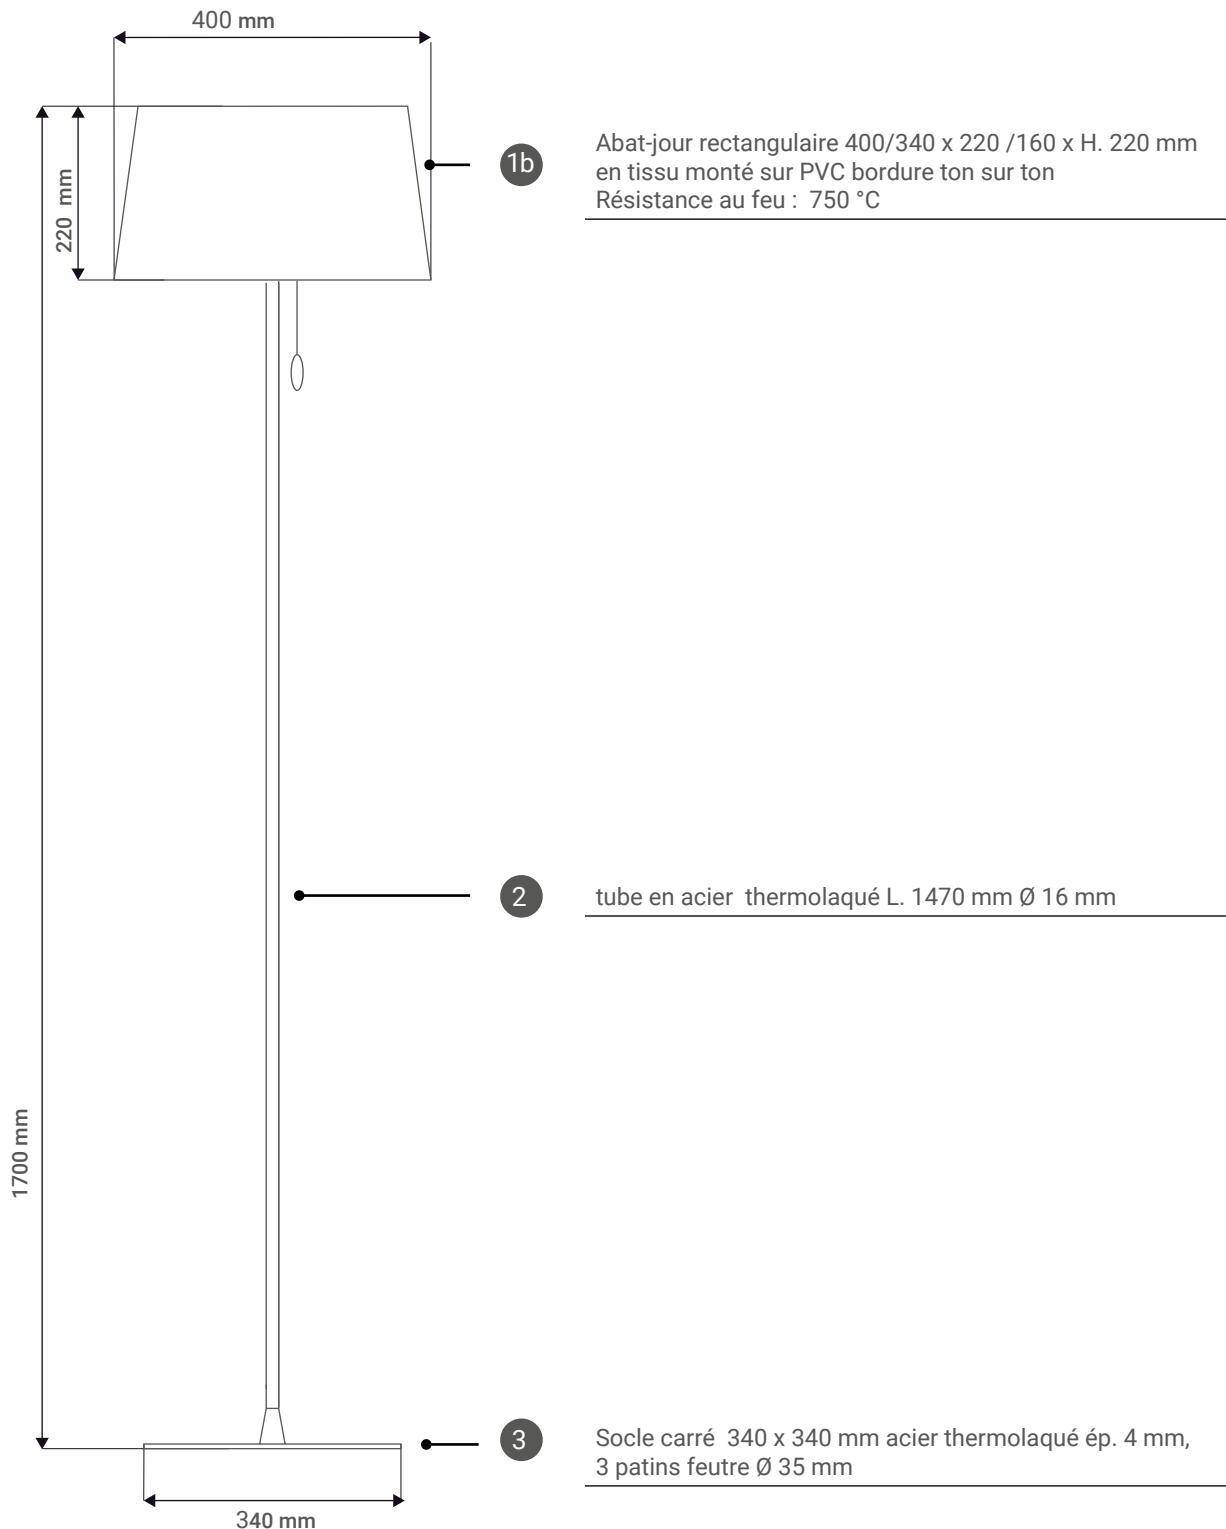

# MELODY

## MELODY LAMPADAIRE

### Composants électriques

Douille E27 avec interrupteur à tirette  
Cordon d'alimentation transparent : 2,7 m, fiche secteur européenne  
Montage double isolation classe 2  
Classe de protection : IP 20  
Conforme aux prescriptions des normes européennes EN 60598-1 et EN 60598-2-1

Source	LED	fluocompacte
Lampe E27	9 W	23 W
Tension d'alimentation	240 V, 50 60 Hz	240 V, 50 60 Hz
Efficacité lumineuse	101 lumens / W	64 lumens / W
Température de couleur	2500 à 3700 °K	3000 °K
IRC	RA $\geq$ 80	RA $\geq$ 80
Durée de vie	20 000 heures	8000 heures
Classe énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

CE

# MELODY

## Références et colisage

	Description	Colisage	Poids net
COSY S	lampe de bureau sur socle H. 660 mm	1 colis 26 x 26 x 66 cm	1,63
COSY M	Lampe de bureau à fixer sur mobilier H. 660 mm	1 colis 26 x 26 x 66 cm	1,31 kg
COSY LE	Lampe de lecture sur socle H. 1350 mm	1 colis 125 x 26 x 26 cm	3,52 kg
COSY LA	Lampadaires sur socle H. 1800 mm	1 colis 125 x 26 x 26 cm	9,44 kg

Manade adhère à l'écoorganisme ECOSYSTEM (<https://www.ecosystem.eco>) pour le recyclage des luminaires. Nos peintures sont exemptes de substances dangereuses conformément à la réglementation REACH. Les emballages sont en carton recyclé.