


FICHE TECHNIQUE

Cosylite Luminaires



COSYLITE

COSYLITE LAMPE DE BUREAU SUR SOCLE

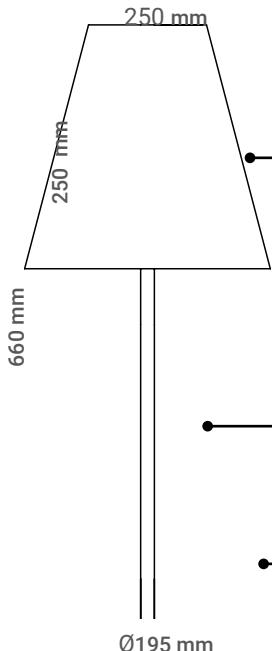

1a

Abat-jour conique Vinyl 1 face couleur, finition mate (MA) ou brillant (BR), bordure ton sur ton, Ø 250 mm x H. 250 mm, comportement au feu à 850° conforme à la norme CEI 695.2.1/2

1b

Abat-jour conique en priplak blanc, assemblage par boutonnage (boule en laiton peint) sans bordure Ø250 mm x H. 250 mm, comportement au feu à 850° conforme à la norme CEI 695.2.1/2

2

tube L. 400 mm en aluminium thermolaqué Ø15 mm

3

Socle rond en acier thermolaqué ép. 3 mm, Ø195 mm

Composants électriques

Douille E27 avec interrupteur à bascule et bague de réglage en résine

Cordon d'alimentation transparent : 2,10 m, fiche secteur européenne

Montage double isolation classe 2

Classe de protection : IP 20


Conforme aux prescriptions des normes européennes EN 60598-1 et EN 60598-2-1

Source	LED	fluocompacte
Lampe E27	9 W	23 W
Tension d'alimentation	240 V, 50 60 Hz	240 V, 50 60 Hz
Efficacité lumineuse	101 lumens / W	64 lumens / W
Température de couleur	2500 à 3700 °K	3000 °K
IRC	RA ≥ 80	RA ≥ 80
Durée de vie	20 000 heures	8000 heures
Classe énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G



COSYLITE

COSYLITE LAMPE DE BUREAU A FIXER SUR MOBILIER

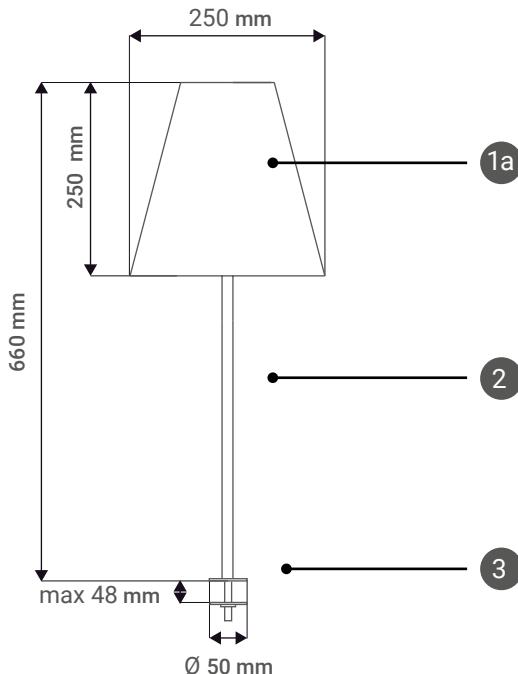

Abat-jour conique Vinyl 1 face couleur, finition mate (MA) ou brillant (BR), bordure ton sur ton, Ø 250 mm x H. 250 mm, comportement au feu à 850° conforme à la norme CEI 695.2.1/2

Tube en aluminium L. 440 mm thermolaqué Ø15 mm

Adaptateur Mobilier
Platine Ø 50 mm acier thermolaqué
perçage Ø 40 mm

Composants électriques

Douille E27 avec interrupteur à bascule et bague de réglage en résine

Cordon d'alimentation transparent : 2,10 m, fiche secteur européenne

Montage double isolation classe 2

Classe de protection : IP 20


Conforme aux prescriptions des normes européennes EN 60598-1 et EN 60598-2-1

Source	LED	fluocompacte
Lampe E27	9 W	23 W
Tension d'alimentation	240 V, 50 60 Hz	240 V, 50 60 Hz
Efficacité lumineuse	101 lumens / W	64 lumens / W
Température de couleur	2500 à 3700 °K	3000 °K
IRC	RA ≥ 80	RA ≥ 80
Durée de vie	20 000 heures	8000 heures
Classe énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G



COSYLITE

COSYLITE LAMPE DE LECTURE

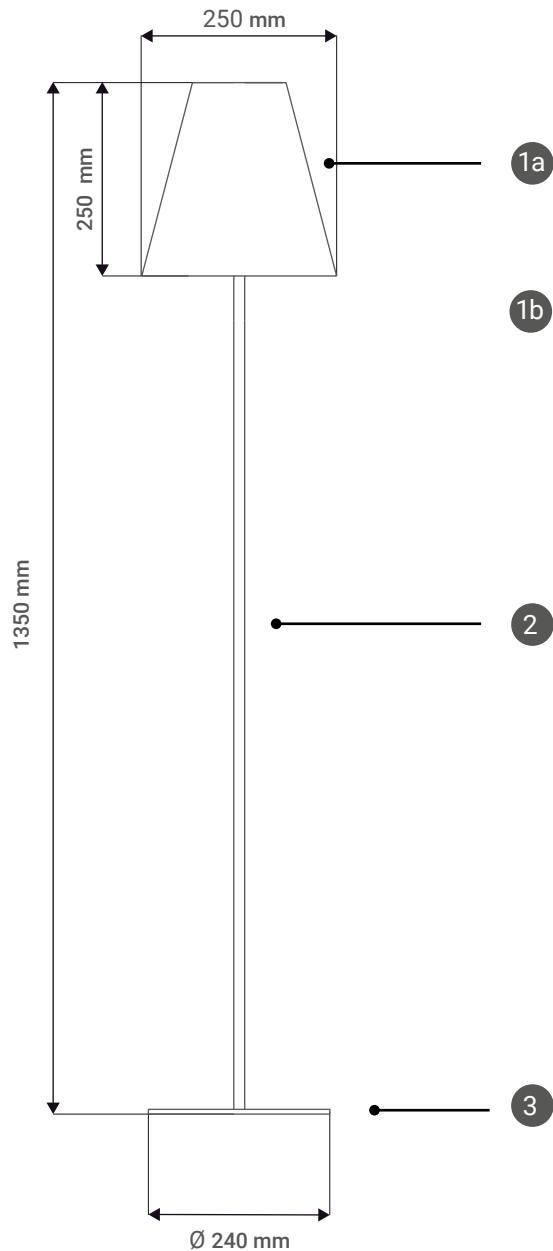

1a
Abat-jour conique Vinyl 1 face couleur, finition mate (MA) ou brillant (BR), bordure ton sur ton, Ø 250 mm x H. 250 mm, comportement au feu à 850° conforme à la norme CEI 695.2.1/2

1b
Abat-jour conique en priplak blanc, assemblage par boutonnage (boule en laiton peint) sans bordure Ø250 mm x H. 250 mm, comportement au feu à 850° conforme à la norme CEI 695.2.1/2

2
tube en acier thermolaqué L. 1100 mm Ø 16 mm

3
Socle rond Ø 240 mm acier thermolaqué ép. 4 mm, 3 patins feutre Ø 35 mm

COSYLITE

COSYLITE LAMPE DE LECTURE

Composants électriques

Douille E27 avec interrupteur sur douille

Cordon d'alimentation transparent : 2,7 m, fiche secteur européenne

Montage double isolation classe 2

Classe de protection : IP 20


Conforme aux prescriptions des normes européennes EN 60598-1 et EN 60598-2-1

Source	LED	fluocompacte
Lampe E27	9 W	23 W
Tension d'alimentation	240 V, 50 60 Hz	240 V, 50 60 Hz
Efficacité lumineuse	101 lumens / W	64 lumens / W
Température de couleur	2500 à 3700 °K	3000 °K
IRC	RA ≥ 80	RA ≥ 80
Durée de vie	20 000 heures	8000 heures
Classe énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G



COSYLITE

COSYLITE LAMPADAIRE

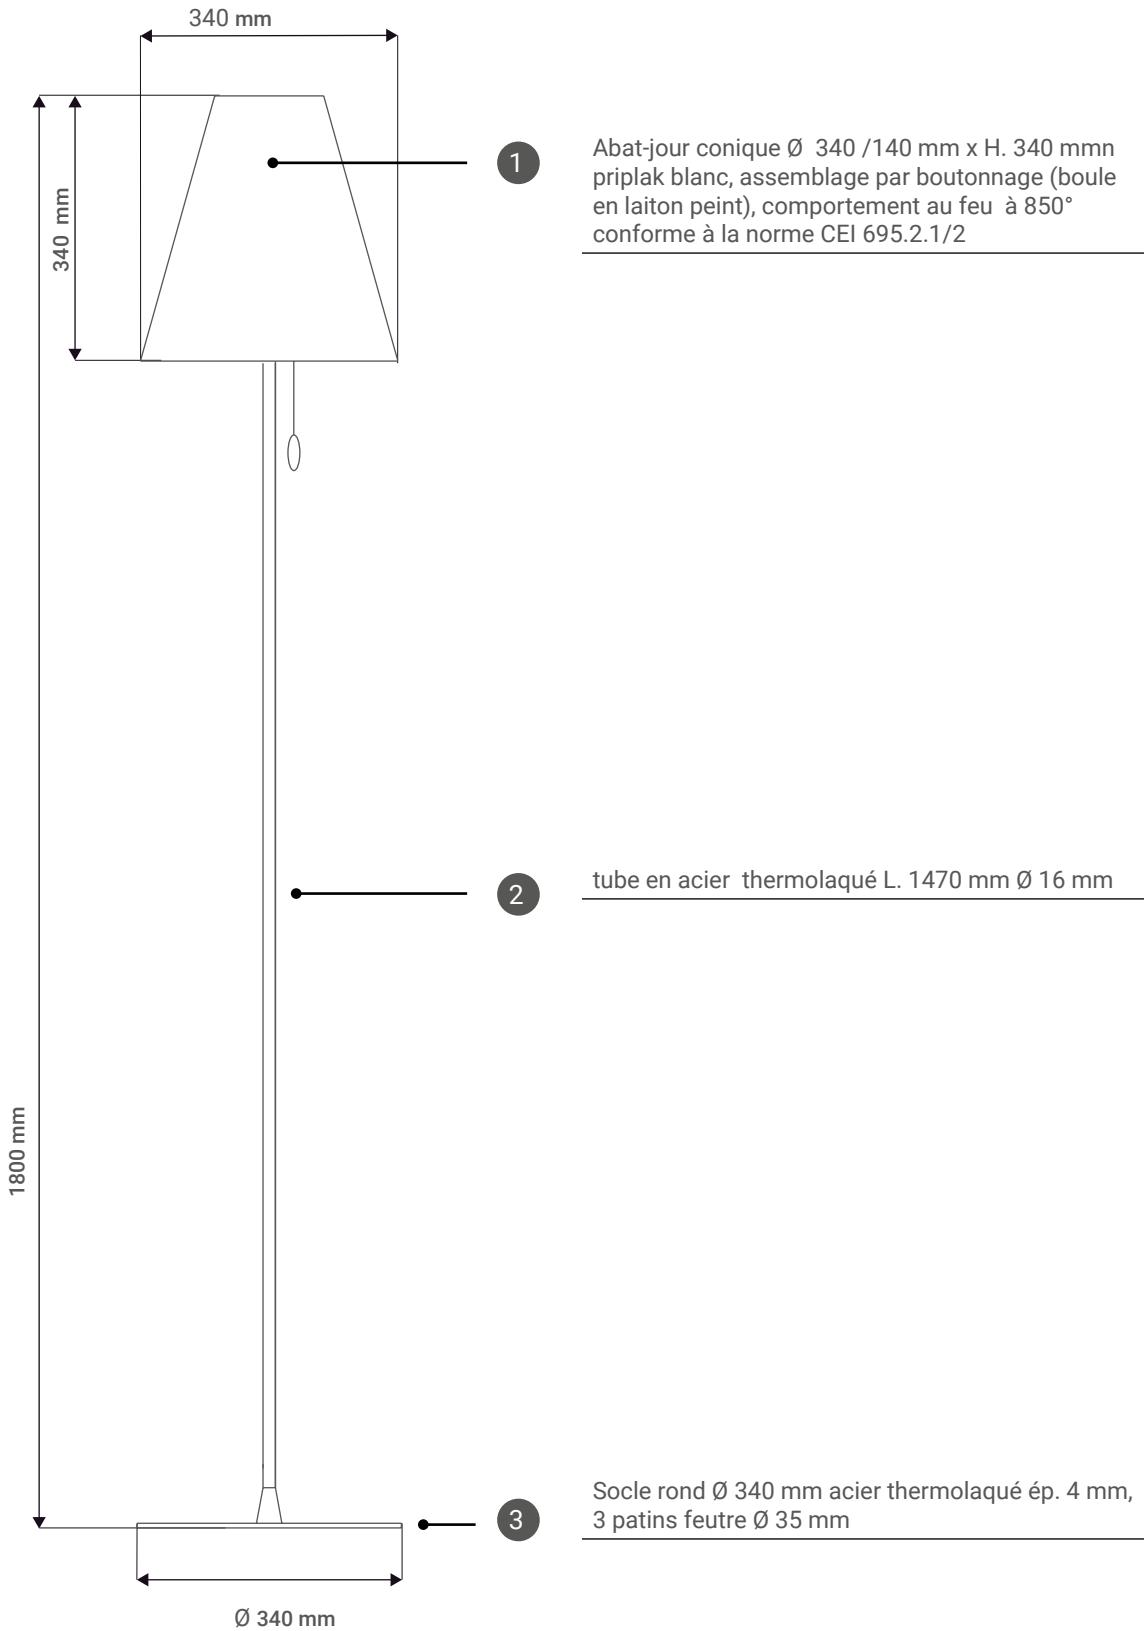

COSYLITE

COSYLITE LAMPADAIRE

Composants électriques

Douille E27 avec interrupteur à tirett, embout olive bois(lampadaire)
Cordon d'alimentation transparent : 2,7 m, fiche secteur européenne
Montage double isolation classe 2
Classe de protection : IP 20
Conforme aux prescriptions des normes européennes EN 60598-1 et EN 60598-2-1

Source	LED	fluocompacte
Lampe E27	9 W	23 W
Tension d'alimentation	240 V, 50 60 Hz	240 V, 50 60 Hz
Efficacité lumineuse	101 lumens / W	64 lumens / W
Température de couleur	2500 à 3700 °K	3000 °K
IRC	RA ≥ 80	RA ≥ 80
Durée de vie	20 000 heures	8000 heures
Classe énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

CE

COSYLITE

Références et colisage

	Description	Colisage	Poids net
COSY S	lampe de bureau sur socle H. 660 mm	1 colis 26 x 26 x 64 cm	2,20 kg
COSY M	Lampe de bureau à fixer sur mobilier H. 660 mm	1 colis 26 x 26 x 64 cm	1,31 kg
COSY LE	Lampe de lecture sur socle H. 1350 mm	1 colis 165 x 49 x 90 cm	3,32 kg
COSY LA	Lampadaires sur socle H. 1800 mm	1 colis 125 x 26 x 26 cm	4,67 kg

Manade adhère à l'écoorganisme ECOSYSTEM (<https://www.ecosystem.eco>) pour le recyclage des luminaires. Nos peintures sont exemptes de substances dangereuses conformément à la réglementation REACH. Les emballages sont en carton recyclé.