

Tableau Mural BASIC ECO



Idéal pour les petites salles de classe, de formation ou de réunion.

Fiable et fonctionnel, le tableau simple BASIC ECO dispose d'une surface à choisir unie ou sérigraphiée de lignages ou quadrillages en fonction des besoins (écriture au feutre ou à la craie, projection, luminosité de la salle). Sûr et respectueux de l'environnement, il est certifié NF Education et NF Environnement.

Matériaux

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection ou vert craie.

Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.

Encadrement en aluminium strié naturel. Profil supérieur pour crochets coulissants porte-cartes bloqué aux extrémités. Rainure porte-marqueurs en aluminium sur toute la longueur.

Contrebalance par une tôle galvanisée 4/10e qui assure une planéité et une robustesse parfaite.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Embut de protection en plastique gris.

Détails

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certification NF Education. Le tableau est verrouillé au mur par un système de clames acier.

ÉCOLOGIQUE ET DURABLE : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que le substrat certifié PEFC et la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. * Sous conditions normales d'utilisation.

DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE, PROJECTION OU ÉCRAN ET VERT CRAIE : Blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs et projeter et vert pour écrire à la craie.

SÉRIGRAPHIES EN OPTION SUR ÉMAIL VERT OU BLANC : groupe 1 - Seyès, quadrillage 5x5 ou 10x10 cm ; groupe 2 - solfège (maxi 2mètres), maternelle, ligné de 5 ou 10 cm (maxi 2 mètres), quadrillage* 1x1 cm renforcé tous les 5 cm ou 2x2 cm renforcé tous les 10 cm - *en blanc feutre uniquement.

SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l'aide d'aimants.

AUGET PORTE-MARQUEURS.

TEMPS D'INSTALLATION RÉDUIT : Facilité, sécurité et rapidité de montage et charge portée au montage réduite (nombre de manipulations réduit).

Renfort mural pour la pose et Poke Yoke de fixation.

ACCESOIRES DISPONIBLES EN OPTION : Feutres, craies et instruments de dessin pour l'écriture et le dessin, brosses et chiffon pour l'effacement, vaporisateur et nettoyant pour le nettoyage, rample d'éclairage, crochets porte-carte.

Certifications & garantie

Tableau : 7 ans / Surface : à vie.


Produit certifié EN ISO 28762 / EN14434, NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement.

Aggloméré de bois certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Dessin technique

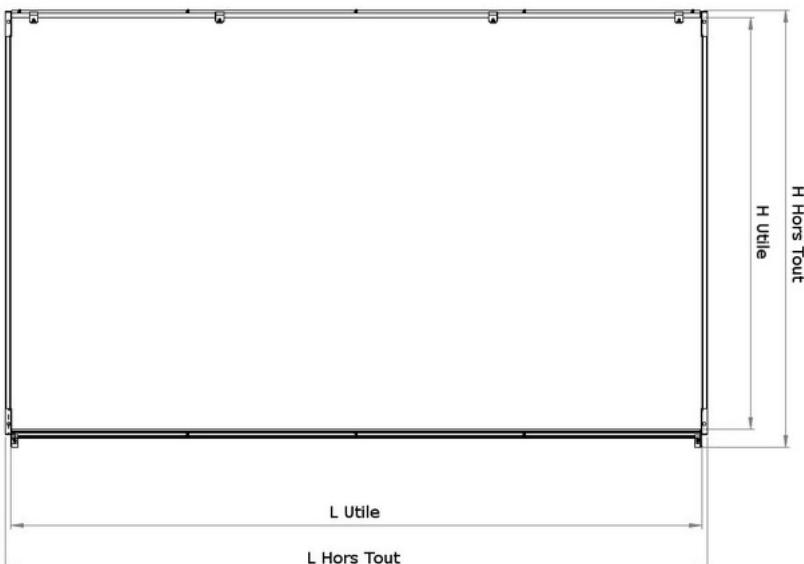


Dimensions & poids


Modèle	Matériaux / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
H120xL100 cm	blanc projection	1243	983	56	1163	948	13
H120xL400 cm	blanc feutre	1243	3983	56	963	3948	
H120xL300 cm	blanc projection	1236	2983	56	1163	2948	42
H120xL300 cm	blanc feutre	1236	2983	56	1163	2948	42
H120xL240 cm	blanc feutre	1243	2383	56	963	2348	
H120xL200 cm	blanc feutre	1236	1983	56	1163	1948	23.5

Finitions

Surfaces en émail / Enamel surfaces

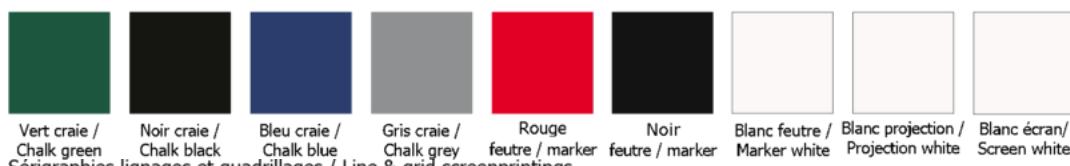

Séraphiques lignages et quadrillages / Line & grid screenprintings

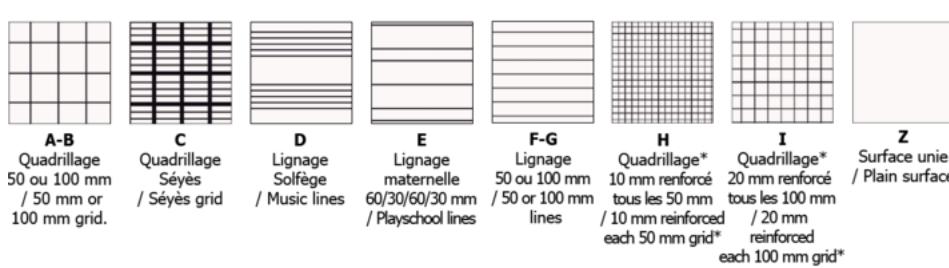

A-B
Quadrillage
50 ou 100 mm
/ 50 mm or
100 mm grid.

C
Quadrillage
Séyès
/ Séyès grid

D
Lignage
Solfège
/ Music lines

E
Lignage
maternelle
60/30/60/30 mm
/ Playschool lines

F-G
Lignage
50 ou 100 mm
/ 50 or 100 mm
lines

H
Quadrillage*
10 mm renforcé
tous les 50 mm
/ 10 mm reinforced
each 50 mm grid*

I
Quadrillage*
20 mm renforcé
tous les 100 mm
/ 20 mm
reinforced
each 100 mm grid*

GROUPE 1 : A-B, C pour émail blanc feutre et vert craie.
GROUPE 2 : D, E, F-G, H*, I* pour émail blanc feutre et vert craie. *En blanc feutre uniquement.

/ **GROUP 1 : A-B, C** for white marker and green chalk enamel.
GROUP 2 : D, E, F-G, H*, I* for white marker and green chalk enamel. *En white marker only.

Tableau Mural BASIC ECO



Idéal pour les petites salles de classe, de formation ou de réunion.

Fiable et fonctionnel, le tableau simple BASIC ECO dispose d'une surface à choisir unie ou sérigraphiée de lignages ou quadrillages en fonction des besoins (écriture au feutre ou à la craie, projection, luminosité de la salle). Sûr et respectueux de l'environnement, il est certifié NF Education et NF Environnement.

Matériaux

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection ou vert craie.

Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.

Encadrement en aluminium strié naturel. Profil supérieur pour crochets coulissants porte-cartes bloqué aux extrémités. Rainure porte-marqueurs en aluminium sur toute la longueur.

Contrebancement par une tôle galvanisée 4/10e qui assure une planéité et une robustesse parfaite.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Embouts de protection en plastique gris.

Détails

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certification NF Education. Le tableau est verrouillé au mur par un système de clames acier.

ÉCOLOGIQUE ET DURABLE : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que le substrat certifié PEFC et la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. * Sous conditions normales d'utilisation.

DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE, PROJECTION OU ÉCRAN ET VERT CRAIE : Blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs et projeter et vert pour écrire à la craie.

SÉRIGRAPHIES EN OPTION SUR ÉMAIL VERT OU BLANC : groupe 1 - Seyès, quadrillage 5x5 ou 10x10 cm ; groupe 2 - solfège (maxi 2mètres), maternelle, ligné de 5 ou 10 cm (maxi 2 mètres), quadrillage* 1x1 cm renforcé tous les 5 cm ou 2x2 cm renforcé tous les 10 cm - *en blanc feutre uniquement.

SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l'aide d'aimants.

AUGET PORTE-MARQUEURS.

TEMPS D'INSTALLATION RÉDUIT : Facilité, sécurité et rapidité de montage et charge portée au montage réduite (nombre de manipulations réduit).

Renfort mural pour la pose et Poke Yoke de fixation.

ACCESOIRES DISPONIBLES EN OPTION : Feutres, craies et instruments de dessin pour l'écriture et le dessin, brosses et chiffon pour l'effacement, vaporisateur et nettoyant pour le nettoyage, rample d'éclairage, crochets porte-carte.

Certifications & garantie

Tableau : 7 ans / Surface : à vie.


Produit certifié EN ISO 28762 / EN14434, NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement.

Aggloméré de bois certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Dessin technique

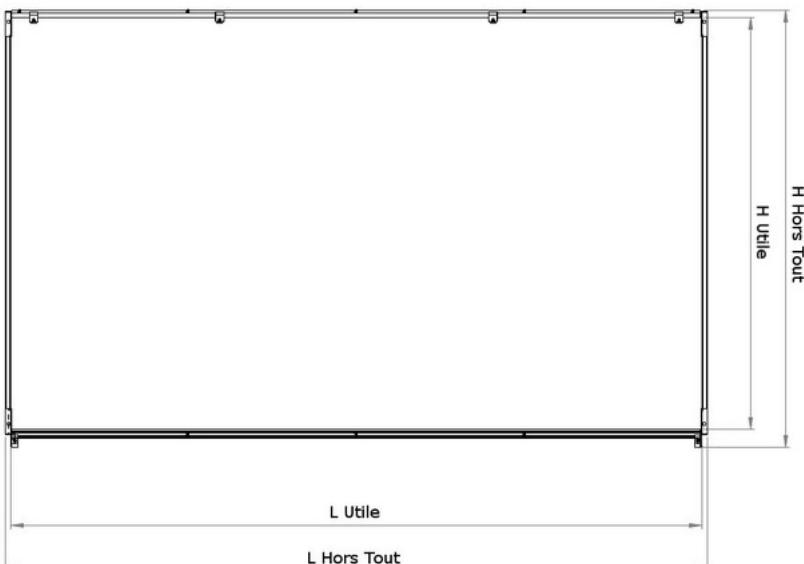


Dimensions & poids

Modèle	Matériaux / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
H120xL200 cm	vert craie	1236	1983	56	1163	1948	23.5

Finitions

Surfaces en émail / Enamel surfaces

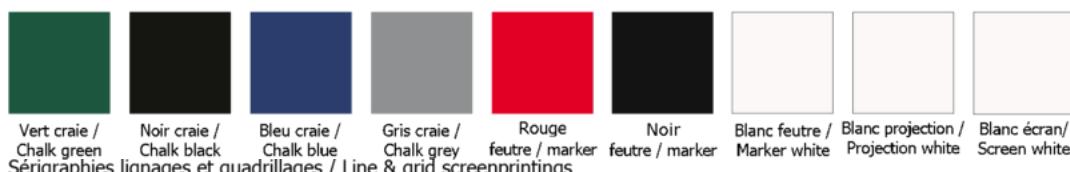

A-B Quadrillage 50 ou 100 mm / 50 mm or 100 mm grid.	C Quadrillage Séyès / Séyès grid	D Lignage Solfège / Music lines	E Lignage maternelle 60/30/60/30 mm / Playschool lines	F-G Lignage 50 ou 100 mm / 50 or 100 mm lines	H Quadrillage* 10 mm renforcé tous les 50 mm / 10 mm reinforced each 50 mm grid*	I Quadrillage* 20 mm renforcé tous les 100 mm / 20 mm reinforced each 100 mm grid*	Z Surface unie / Plain surface

GROUPE 1 : A-B, C pour émail blanc feutre et vert craie.
GROUPE 2 : D, E, F-G, H*, I* pour émail blanc feutre et vert craie. *En blanc feutre uniquement.

/ **GROUP 1 : A-B, C** for white marker and green chalk enamel.
GROUP 2 : D, E, F-G, H*, I* for émail blanc feutre et vert craie. *En blanc feutre uniquement.

Tableau Mural BASIC ECO



Idéal pour les petites salles de classe, de formation ou de réunion.

Fiable et fonctionnel, le tableau simple BASIC ECO dispose d'une surface à choisir unie ou sérigraphiée de lignages ou quadrillages en fonction des besoins (écriture au feutre ou à la craie, projection, luminosité de la salle). Sûr et respectueux de l'environnement, il est certifié NF Education et NF Environnement.

Matériaux

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection ou vert craie.

Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.

Encadrement en aluminium strié naturel. Profil supérieur pour crochets coulissants porte-cartes bloqué aux extrémités. Rainure porte-marqueurs en aluminium sur toute la longueur.

Contrebalance par une tôle galvanisée 4/10e qui assure une planéité et une robustesse parfaite.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Embouts de protection en plastique gris.

Détails

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certification NF Education. Le tableau est verrouillé au mur par un système de clames acier.

ÉCOLOGIQUE ET DURABLE : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que le substrat certifié PEFC et la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. * Sous conditions normales d'utilisation.

DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE, PROJECTION OU ÉCRAN ET VERT CRAIE : Blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs et projeter et vert pour écrire à la craie.

SÉRIGRAPHIES EN OPTION SUR ÉMAIL VERT OU BLANC : groupe 1 - Seyès, quadrillage 5x5 ou 10x10 cm ; groupe 2 - solfège (maxi 2mètres), maternelle, ligné de 5 ou 10 cm (maxi 2 mètres), quadrillage* 1x1 cm renforcé tous les 5 cm ou 2x2 cm renforcé tous les 10 cm - *en blanc feutre uniquement.

SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l'aide d'aimants.

AUGET PORTE-MARQUEURS.

TEMPS D'INSTALLATION RÉDUIT : Facilité, sécurité et rapidité de montage et charge portée au montage réduite (nombre de manipulations réduit).

Renfort mural pour la pose et Poke Yoke de fixation.

ACCESOIRES DISPONIBLES EN OPTION : Feutres, craies et instruments de dessin pour l'écriture et le dessin, brosses et chiffon pour l'effacement, vaporisateur et nettoyant pour le nettoyage, rample d'éclairage, crochets porte-carte.

Certifications & garantie

Tableau : 7 ans / Surface : à vie.


Produit certifié EN ISO 28762 / EN14434, NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement.

Aggloméré de bois certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Dessin technique

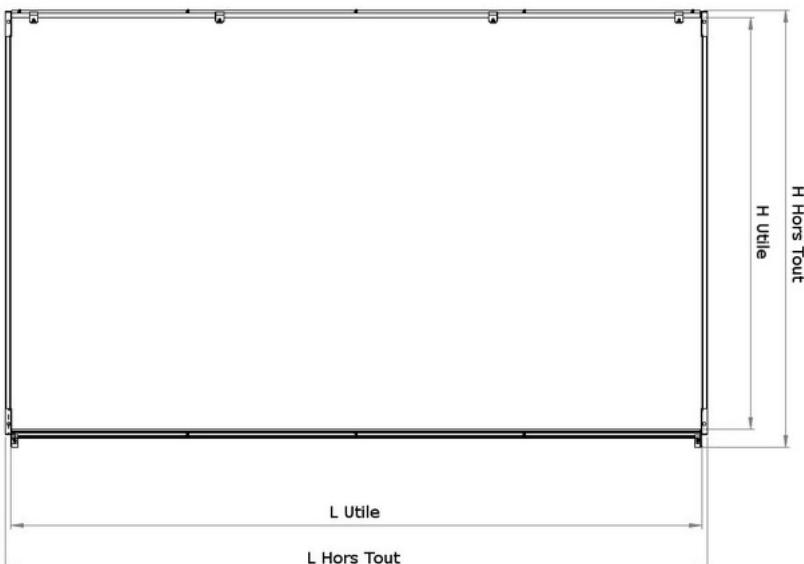


Dimensions & poids


Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
H120xL200 cm	blanc projection	1236	1983	56	1163	1948	23.5
H100xL200 cm	blanc feutre	1036	1983	56	963	1948	19

Finitions

Surfaces en émail / Enamel surfaces

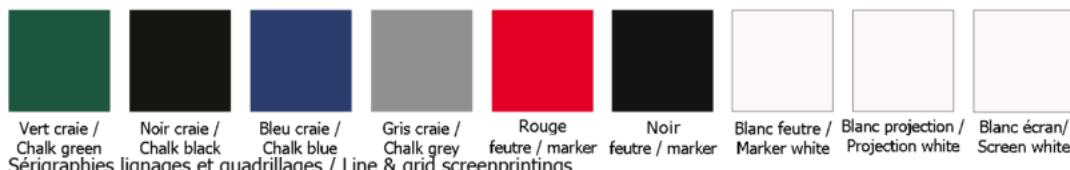

Séraphines lignages et quadrillages / Line & grid screenprintings

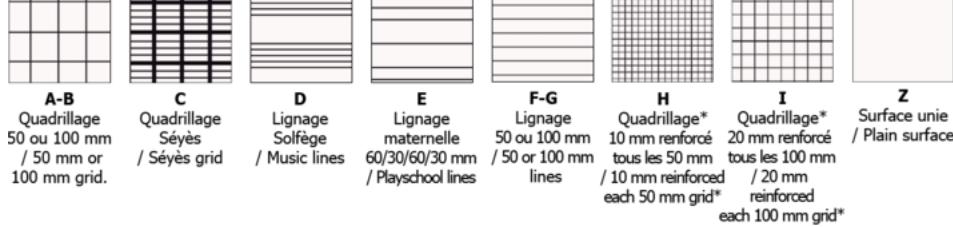

A-B
Quadrillage
50 ou 100 mm
/ 50 mm or
100 mm grid.

C
Quadrillage
Séyès
/ Séyès grid

D
Lignage
Solfège
/ Music lines

E
Lignage
maternelle
60/30/60/30 mm
/ Playschool lines

F-G
Lignage
50 ou 100 mm
/ 50 or 100 mm
lines

H
Quadrillage*
10 mm renforcé
tous les 50 mm
/ 10 mm reinforced
each 50 mm grid*

I
Quadrillage*
20 mm renforcé
tous les 100 mm
/ 20 mm
reinforced
each 100 mm grid*

GROUPE 1 : A-B, C pour émail blanc feutre et vert craie.
GROUPE 2 : D, E, F-G, H*, I* pour émail blanc feutre et vert craie. *En blanc feutre uniquement.

/ **GROUP 1 : A-B, C** for white marker and green chalk enamel.
GROUP 2 : D, E, F-G, H*, I* for white marker and green chalk enamel. *En white marker only.

Tableau Mural BASIC ECO



Idéal pour les petites salles de classe, de formation ou de réunion.

Fiable et fonctionnel, le tableau simple BASIC ECO dispose d'une surface à choisir unie ou sérigraphiée de lignages ou quadrillages en fonction des besoins (écriture au feutre ou à la craie, projection, luminosité de la salle). Sûr et respectueux de l'environnement, il est certifié NF Education et NF Environnement.

Matériaux

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection ou vert craie.

Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.

Encadrement en aluminium strié naturel. Profil supérieur pour crochets coulissants porte-cartes bloqué aux extrémités. Rainure porte-marqueurs en aluminium sur toute la longueur.

Contrebalance par une tôle galvanisée 4/10e qui assure une planéité et une robustesse parfaite.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Embouts de protection en plastique gris.

Détails

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certification NF Education. Le tableau est verrouillé au mur par un système de clames acier.

ÉCOLOGIQUE ET DURABLE : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que le substrat certifié PEFC et la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. * Sous conditions normales d'utilisation.

DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE, PROJECTION OU ÉCRAN ET VERT CRAIE : Blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs et projeter et vert pour écrire à la craie.

SÉRIGRAPHIES EN OPTION SUR ÉMAIL VERT OU BLANC : groupe 1 - Seyès, quadrillage 5x5 ou 10x10 cm ; groupe 2 - solfège (maxi 2mètres), maternelle, ligné de 5 ou 10 cm (maxi 2 mètres), quadrillage* 1x1 cm renforcé tous les 5 cm ou 2x2 cm renforcé tous les 10 cm - *en blanc feutre uniquement.

SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l'aide d'aimants.

AUGET PORTE-MARQUEURS.

TEMPS D'INSTALLATION RÉDUIT : Facilité, sécurité et rapidité de montage et charge portée au montage réduite (nombre de manipulations réduit).

Renfort mural pour la pose et Poke Yoke de fixation.

ACCESOIRES DISPONIBLES EN OPTION : Feutres, craies et instruments de dessin pour l'écriture et le dessin, brosses et chiffon pour l'effacement, vaporisateur et nettoyant pour le nettoyage, rample d'éclairage, crochets porte-carte.

Certifications & garantie

Tableau : 7 ans / Surface : à vie.


Produit certifié EN ISO 28762 / EN14434, NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement.

Aggloméré de bois certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Dessin technique


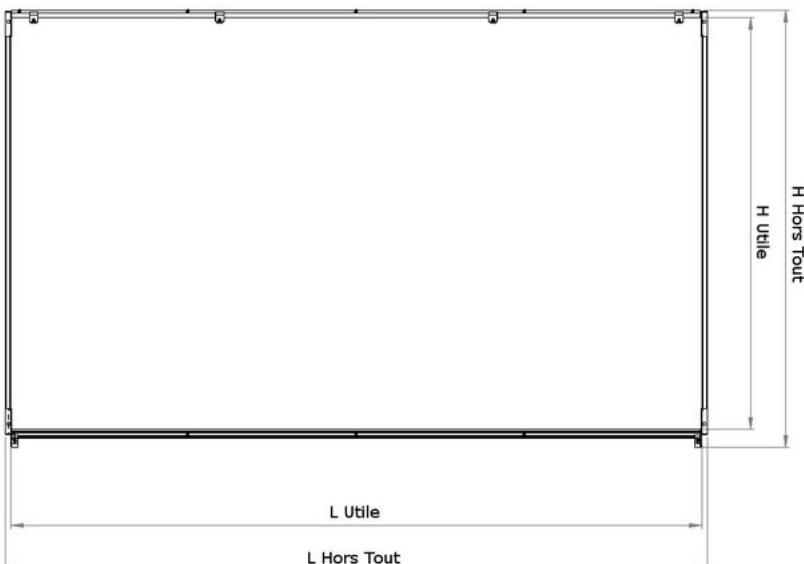


Dimensions & poids


Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
H100xL120 cm	blanc feutre	1036	1183	56	963	1148	11.5
H100xL120 cm	vert craie	1036	1183	56	963	1148	11.5

Finitions

Surfaces en émail / Enamel surfaces

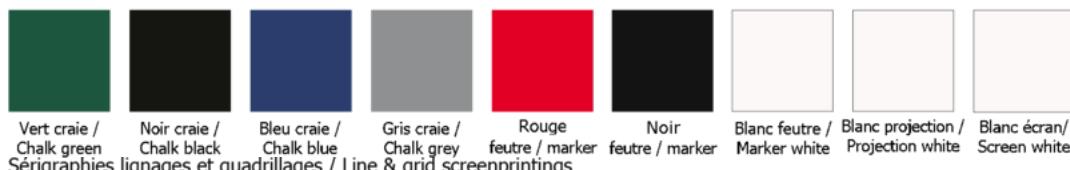

A-B
Quadrillage 50 ou 100 mm / 50 mm or 100 mm grid.



C
Quadrillage Séyès / Séyès grid




D
Lignage Solfège / Music lines



E
Lignage maternelle 60/30/60/30 mm / Playschool lines



F-G
Lignage 50 ou 100 mm / 50 or 100 mm lines



H
Quadrillage* 10 mm renforcé tous les 50 mm / 10 mm reinforced each 50 mm grid*



I
Quadrillage* 20 mm renforcé tous les 100 mm / 20 mm reinforced each 100 mm grid*



Z
Surface unie / Plain surface

GROUPE 1 : A-B, C pour émail blanc feutre et vert craie.
GROUPE 2 : D, E, F-G, H*, I* pour émail blanc feutre et vert craie. *En blanc feutre uniquement.

/ **GROUP 1 : A-B, C** for white marker and green chalk enamel.
GROUP 2 : D, E, F-G, H*, I* for émail blanc feutre et vert craie. *En blanc feutre uniquement.