

## CONFERENCIER - Supports



**Compatible avec tout écran interactif tactile, l'ensemble de 2 volets avec structure permet de combiner des surfaces en émail e3 pour écrire au marqueur effaçable à sec et afficher à l'aide d'aimants avec un écran interactif tactile pour utiliser des ressources numériques. Facile à installer, il convient aux budgets plus serrés.**

### Détails

**INTÉGRATION D'ENI :** Cet ensemble avec 2 volets permet de disposer de surfaces d'écriture en émail tout en intégrant un écran interactif tactile.

**PROTECTION ET MASQUAGE :** Les deux volets cachent l'écran en position fermée.

**UNIVERSEL :** Compatible avec un écran de toute marque jusqu'à 86"

**SECURITÉ :** Équipé de 2 pieds de renfort avec une reprise au sol afin de garantir la fixation sur mur faible.

**FACILE À INSTALLER :** La structure est indépendante de l'écran qui se fixe indépendamment du châssis. Installation facile grâce aux traverses retirables pour assurer le parallélisme parfait de la structure

**PRATIQUE :** Accessibilité périphérique des commandes et connexions de l'écran. Blocs-volets magnétiques déportés.

**CONVIENT AUX BUDGETS SERRÉS**

**ÉCOLOGIQUE et DURABLE :** Matériaux écologiques tels que la surface des volets en émail e3, garantie à vie et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. Sous conditions normales d'utilisation.

**SURFACE MAGNÉTIQUE :** Pour afficher à l'aide d'aimants.

### Matériaux

Armature en tôle pliée laquée.

Déport mural avec aimant pour le blocage des volets en position ouverte.

Renforcement de la structure par 2 traverses en aluminium laquées.

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à

Substrat en panneau alvéolaire (9 mm), écologique (fabriqué avec 100% de déchets, sans formaldéhyde, sans COV, recyclable à 100%) et ultra léger (85kg/m3).

Encadrement en alu lisse anodisé 5 µm.

Contrebalancement par une tôle galvanisée 4/10e qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Charnières compas métalliques permettant au triptyque d'être monté en porte à faux.

Embouts de protection en plastique.


### Certifications & garantie

Tableau : 7 ans / Surface : à vie.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.



## Dessin technique


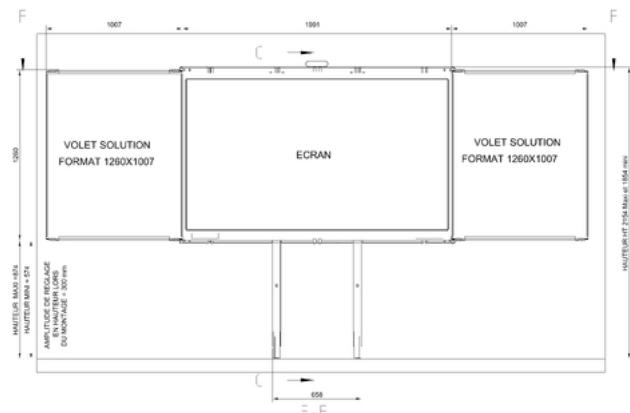


## Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
H120 pour ENI 75"/86"	blanc feutre	2154	4005	226	1210	987	42

## Finitions

Surfaces en émail / Enamel surfaces

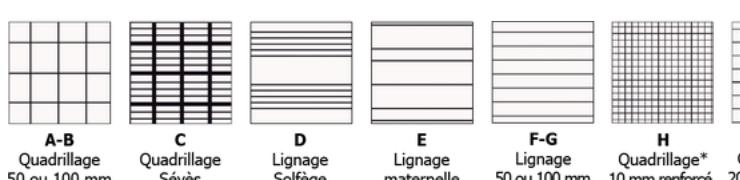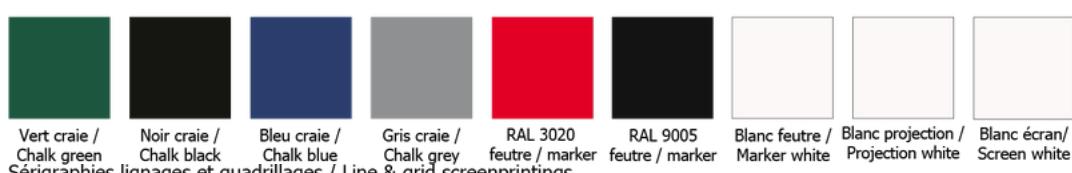

**GROUPE 1 :** A-B, C pour émail blanc feutre et vert craie.  
**GROUPE 2 :** D, E, F-G, H\*, I\* pour émail blanc feutre et vert craie. \*En blanc feutre uniquement.

/ **GROUP 1 :** A-B, C for white marker and green chalk enamel.  
**GROUP 2 :** D, E, F-G, H\*, I\* for émail blanc feutre et vert craie. \*En blanc feutre uniquement.