

MUR EXPRESSION VERTICAL - Tableaux blancs



Conçu pour les salles de classe, de réunion et de formation ou laboratoires qui souhaitent disposer de larges surfaces murales d'écriture et d'affichage.

Le mur d'expression supprime les contraintes matérielles et financières (escalier menant à la salle de réunion étroit, budget serré) et offre un véritable terrain d'expression en proposant des tableaux de grandes dimensions faciles à réceptionner et à installer.

Détails

GRANDES DIMENSIONS : Juxtaposez deux modules de début/fin et un ou plusieurs modules centraux de H2xL1 m pour recouvrir un mur à la largeur souhaitée.

FACILE À RÉCEPTIONNER ET À INSTALLER : Les difficultés de livraison et d'installation de grands tableaux composés d'un seul tenant condamnaient leur présence dans les salles de réunion. En effet, le transport à l'unité des tableaux de plus de 4 m se soldait dans 70% des cas par une avarie tandis que celui des tableaux inférieurs à 2 m présente un taux d'avarie inférieur à 0,5%. Le conditionnement en plusieurs modules est facile à livrer, à réceptionner et à assembler.

ÉCOLOGIQUE ET DURABLE : Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. *Sous conditions normales d'utilisation.

DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE ET VERT CRAIE

SÉRIGRAPHIES EN OPTION SUR ÉMAIL VERT OU BLANC : groupe 1 - Seyès, quadrillage 5x5 ou 10x10 cm ; groupe 2 - solfège, maternelle, ligné de 5 ou 10 cm, quadrillage* 1x1 cm renforcé tous les 5 cm ou 2x2 cm renforcé tous les 10 cm - *en blanc feutre uniquement.

SURFACE MAGNÉTIQUE : 12 aimants fournis pour afficher des documents A4.

CROCHETS PORTE-CARTE/BLOC PAPIER

ACCESOIRS DISPONIBLES EN OPTION : Feutres, craies et instruments de dessin pour écrire et dessiner, aimants pour afficher, brosses et chiffon pour effacer, vaporisateur et nettoyant pour nettoyer, rample d'éclairage.

Matériaux

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3.

Discret profil de jonction de 7 mm en alu laqué blanc.

Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.

Contrebalance par une tôle galvanisée qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Encadrement latéral des modules de début ou fin en alu lisse anodisé. Profils bas et haut (porte-cartes) en alu anodisé. Les profils haut et bas sont raccordés par des pièces de liaison, des caches masquent les jonctions.

Embouts de protection en plastique gris.

Notice de montage.

Certifications & garantie

Tableau : 7 ans / Surface : à vie.

Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334, NF Éducation et NF Environnement.


Aggloméré de bois certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.

Classement au feu M2



Dessin technique

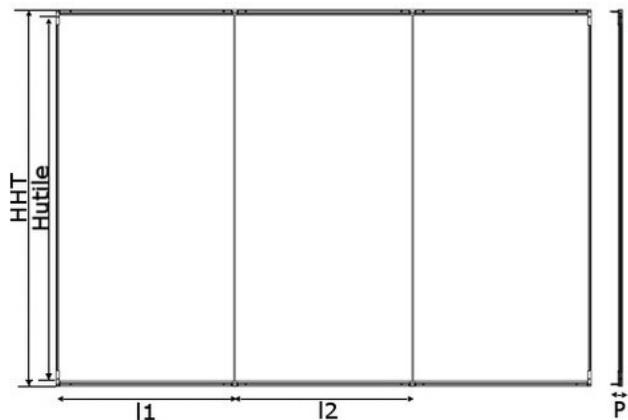


Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
H 200 x L 200 cm	blanc feutre	2014	2943	24	1950	1926	
H 200 x L 300 cm	blanc feutre	2014	2943	24	1950	2903	

Finitions

Surfaces en émail / Enamel surfaces

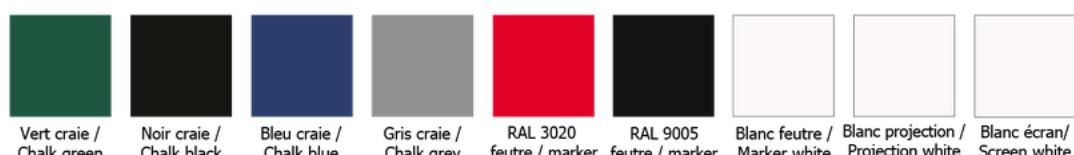

Vert craie /
Chalk green

Noir craie /
Chalk black

Bleu craie /
Chalk blue

Gris craie /
Chalk grey

RAL 3020
feutre / marker

RAL 9005
feutre / marker

Blanc feutre /
Marker white

Blanc projection /
Projection white

Blanc écran /
Screen white