


EMERILLON GYRO 3

DESRIPTIF

Dispositif triple pivot alliant compacité, polyvalence et haute résistance. Le concept innovant évite ici le colmatage et facilite l'inspection.

Structure en acier au carbone avec double revêtement anticorrosion, points de connexion en acier inoxydable. Trois attaches en silicone anti-rotation, incluses avec le produit, peuvent être installées au choix de l'utilisateur. Charges de travail (3 kN) et rupture (26 kN) élevées.

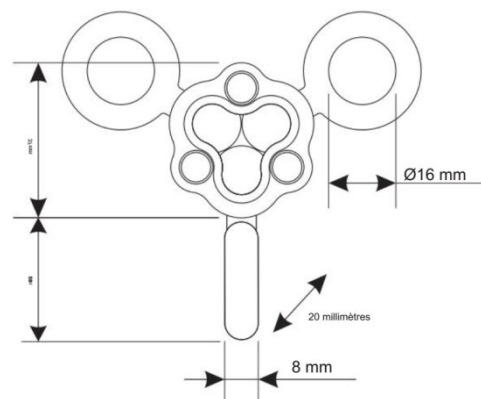

Nom du produit	Poids		Force	Charge de travail Max	Diamètre du trou	CE	ANSI	EAC
	g	once	kN	kg	mm			
GYRO3	155	5,5	26	300	3 x Ø16	•	•	•

G264006 – EMERILLON GYRO 3