



Equipements d'intervention incendie et secours



## EMERILLON GYRO 4

### DESCRIPTIF



Multi-ancrage rotatif tridimensionnel révolutionnaire, équipé de quatre points de connexion auto-orientables.

Le système garantit d'innombrables possibilités de connexion entre les éléments qui nécessitent une grande liberté de mouvement, rendant l'utilisation du Gyro4 avantageuse même dans les configurations les plus complexes.

La structure ci-dessus évite ici les points de vente et facilite l'inspection.

Brides en acier au carbone avec double revêtement anticorrosion, points de connexion en acier inoxydable.

Quatre attaches en silicone anti-rotation incluses dans l'emballage, pouvant être installées au choix de l'utilisateur. Les charges de main d'œuvre (3 kN) et de rupture (26 kN) ont doublé car les deux structures principales sont côté à côté horizontalement.

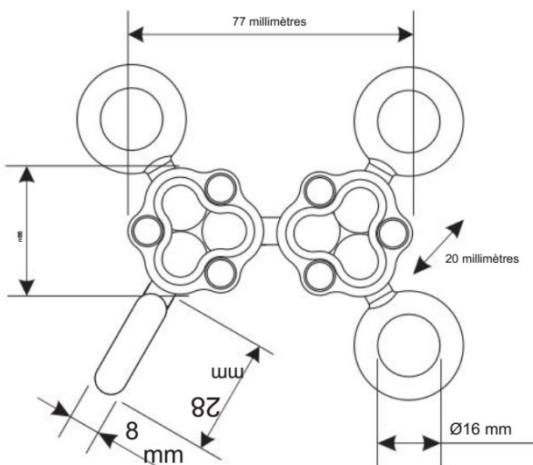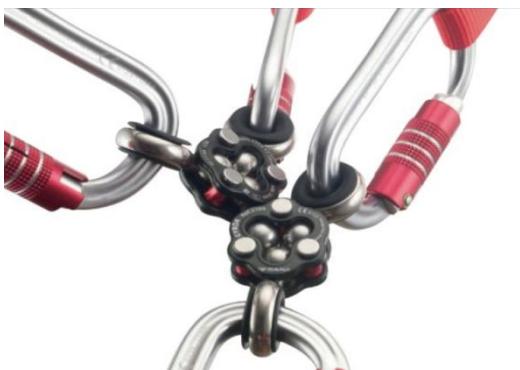

Nom du produit	Poids		Force	Charge de travail Max	Diamètre du trou	CE	ANSI	EAC
	g	once	kN	kg	mm	EPI-R/11.135 Z359.12		
GYRO4	265	9,4	26	300	4 x ø16	•	•	•

**UM260309 – EMERILLON GYRO 4**