

ref. 3667418 CBAC 500L

# CITYBAC® 500L



**SULO®**

# Citybac® 500L

## DÉTAILS DU PRODUIT

ref. 3667418 CBAC 500L




- 1 Couvercle standard
- 2 Passage de main
- 3 Poignée arrière
- 4 Zone de marquage

- A Cuve
- B Collerette
- C Zone de marquage
- D Logement de la puce
- E Roulettes à frein 2x
- F Roulettes libres 2x



MANUAL LOCK AUTOMATIC LOCK

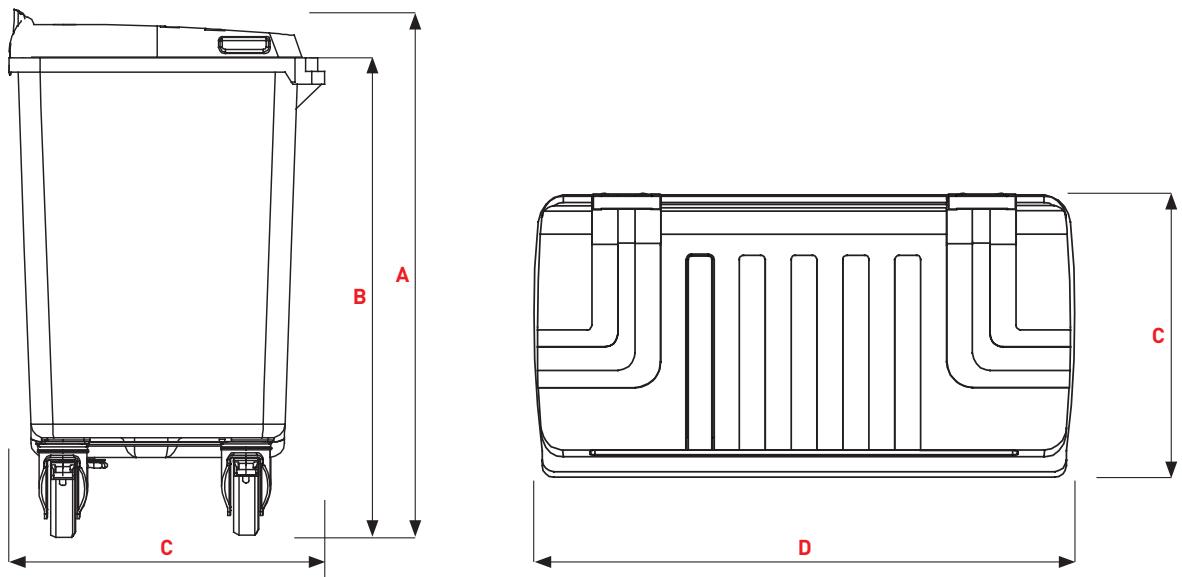

## ROUES



Ø 160 mm  
roulettes libres



Ø 160 mm  
roulettes à frein

## COUVERCLE STANDARD

### Dimensions (mm)

A Hauteur totale ~	1097
B Bord supérieur du peigne ~	997
C Profondeur ~	667
D Largeur ~	1210

## VIDANGE



Bouchon de vidange

## Poids

Volume nominal (L)	500
Poids à vide (kg) ~ norme EN 840	34
Poids total autorisé (kg) ~	200

Données non contractuelles. En raison d'un grand nombre de moules utilisés pour la fabrication des bacs roulants SULO, ceux-ci peuvent présenter une légère variation de poids et de dimensions.

# Citybac® 500L

## DÉTAILS DU PRODUIT

ref. 3667418 CBAC 500L

### COLORIS



GRIS ANTHRACITE  
**RAL 7021**  
AT

CIRCULAR ECO



GRIS FONCÉ  
**PANT 432 U**  
GF

CIRCULAR ECO

### COLORIS COUVERCLE



**RAL 7021**

GRIS ANTHRACITE

**PANT 432 U**

GRIS FONCÉ

**RAL 6011**

VERT ANGLAIS

**RAL 1018**

JAUNE ZINC

**RAL 5023**

BLEU SIGNAL

**Cuves de bac roulants** constituées jusqu'à 100 % de matières recyclées. Nous sommes en mesure d'atteindre une part moyenne de 70 % de matières recyclées post-consommation ménagère (bacs, casiers, palettes en fin de vie et rebuts de production).

## + PIÈCES DETACHÉES

### AXE DE COUVERCLE



Axe de couvercle

**ref. 3667432**  
AXE COUV 4R

### INSONORISATION



Par plots à la fermeture

**ref. 3667421**  
INSO PLOTS 4 ROUES

## + OPTIONS

### VERROUS ET SERRURES



Serrure automatique clé triangulaire

**ref. 3667430**  
SERR AUTO PLATE



Serrure automatique clé individuelle

**ref. 3667430**  
SERR AUTO PLATE

### PUCE D'IDENTIFICATION



Tous les bacs CITYBAC sont équipés d'un logement spécifique, invisible et protégé, destiné à recevoir une puce électronique dont la fréquence est de 125 khz à 13,56 Mhz.

**ref. 3667433**  
PUCE 13,56

**ref. 3667434**  
PUCE 125

### ROUES



Blocage directionnel (peut s'adapter sur tout type de roulette libre)

**ref. 3667422**  
BLOC DIREC 4 ROUES OPTION



Ø 200 mm roulettes libres

**ref. 3667436**  
ROUE 200 4 ROUES OPTION