



Numéro de marché : n°416721
 Nom de gamme : Utyl
 Intitulé du marché : Mobilier urbain
 Fournisseur : AUBRILAM

Matériaux

Structure en acier galvanisé à chaud, thermolaquage polyester.
 Toiture avec couverture métallique nervurée.

Finitions standard

Métal : Noir 2100 sablé.
 Autres teintes sur consultation.

Fixation

Fixation au sol obligatoire sur massif.

Scellement chimique.

Tiges de scellement : tige filetée M24 x 600.

Les tiges et le gabarit de scellement sont fournis uniquement sur demande.

Optionnel

Produit proposant diverses options, sur consultation :

- PM012783 : place PMR (entraxe poteaux pour une place : 3,30 m) ;
- PM012782 : places doubles supplémentaires (entraxe poteaux : 5 m) ;
- structure en acier galvanisé uniquement ;
- habillage bois des pieds de poteau.

Technique


Calculs selon :

- NF EN 1991-1-4 V-ref0 = 26m/s, catégorie de terrain II.
- NF EN 1991-1-3 Zone A2 altitude 300m.

Pour toutes autres zones, contacter les services techniques d'AUBRILAM.

Avantages, durée de vie et entretien

Mobilier au design soigné, conçu par le designer Xavier Flavard. Produit modulable, en harmonie graphique avec les autres mobiliers de la gamme Utyl. Structure légère et robuste. Matériaux éprouvés pour l'extérieur, acier de qualité S235 galvanisé à chaud offrant une grande résistance. Toiture « solarisable ». Facilité d'installation.

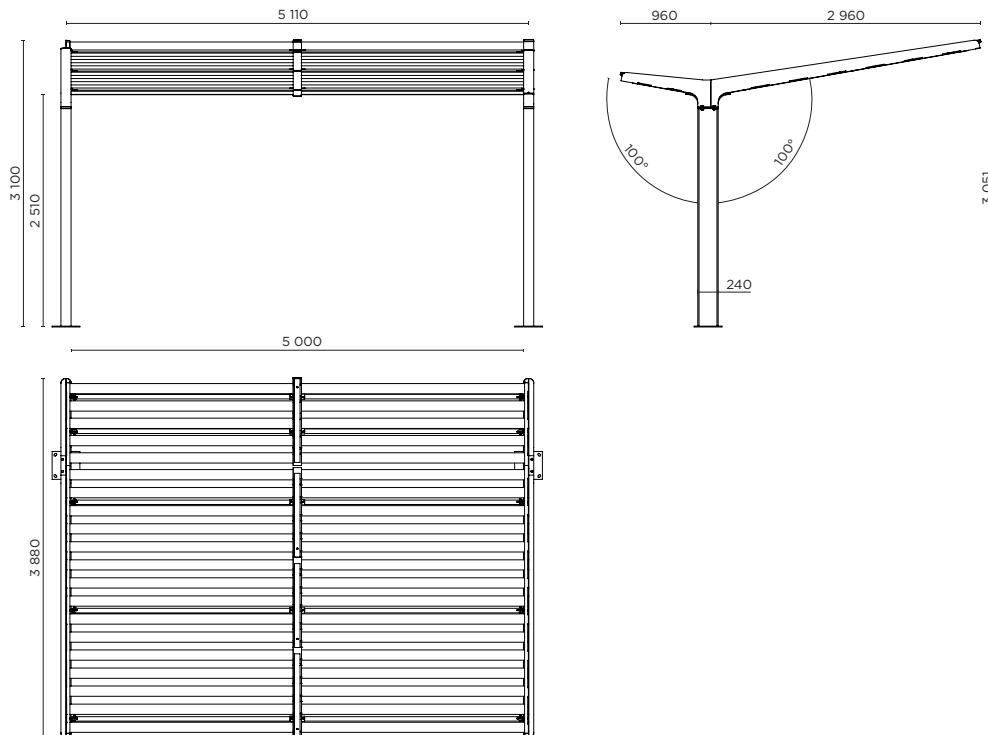

Structure H x L x l

PM012778 3 100 x 5 000 x 3 880 mm

Capacité de stationnement

2 véhicules

Entraxe de fixation platine

300 x 300 mm

Trou de fixation sur platine

Ø 22 x 35 mm

Tiges de scellement

M24 x 600

Poids

1035 kg

Design by AUBRILAM.

Produit sélectionné par

