

AO 23U021

Solutions affichages
dynamiques extérieurs

FICHE TECHNIQUE

BORNE Murale Extérieure
43''

Produit
sélectionné par



PRISMATRIX[®] ELECTRONIC

BORNE Extérieure Murale 43"

Dimensions : 557 x 968 mm

Murale

Caractéristiques techniques :

MOBILIER	Dimensions LxHxP	Pupitre 121,9 x 80,6 x 18 cm
	Poids	90 kg
	Couleur : RAL	Standard : Noir 2200 sablé ; Bleu 2600 sablé; Gris 2400 sablé Les autres couleurs sont réalisables sur simple demande
	Tôlerie	Ensemble en Inox F17 - 20/10 ^{ème} monté sur châssis tubulaire. Découpe surface effective d'affichage. Peinture époxy au four 200°C.
	Système	Système de thermorégulation avec thermostat, chauffage, retardateur et hyperventilation. Bloc Nourrice Legrand avec disjoncteur.
TYPE D'AFFICHAGE	Surface d'affichage	Ecran de 43" pouces (diagonale) IPS
	Type	Tactile MultiTouch Capacitif projeté 10 points Verre trempé Vision LITE 7mm
	Résolution LxH	Full HD
	Angle de vision	178° H / 178° V
	Indice de protection	IP65
FONCTIONNEMENT	Luminosité	3 500 cd/m ²
	PC	Fourni
	Alimentation	Tension : de 100 à 240 V CA Fréquence : de 50 à 60 Hz, monophasé
	Consommation maximum	350 W
	Système de communication	Ethernet
GESTION DES CONTENUS ET ASSISTANCE	Logiciel	Accès Web sécurisé mode SAAS, via identifiant et mot de passe depuis n'importe quel PC, tablette ou smartphone. Options comprises : Météo, Info trafic et affichage légal
	Types de médias gérés	Tous types de médias de types textes, images, photos et vidéos. Diversité des solutions d'affichage grâce aux animations, programmations, transitions...
	+ PRISMATRONIC	Hotline annuelle incluse Formations supplémentaires incluses

Visuel non contractuel

UN DESIGN MODERNE & ELEGANT

Qualité premium grâce :

• Aux matériaux

Principalement fabriqué à partir de matériaux recyclés, l'ensemble de la structure et du mobilier est 100% recyclable dans les filières environnementales françaises.


• A sa fiabilité et durabilité

• Au respect des normes

(CE, CEM, ISO 9001, ISO 14001, Ecovadis Silver, RoHs...)

Accessoire disponible :

- Casquette

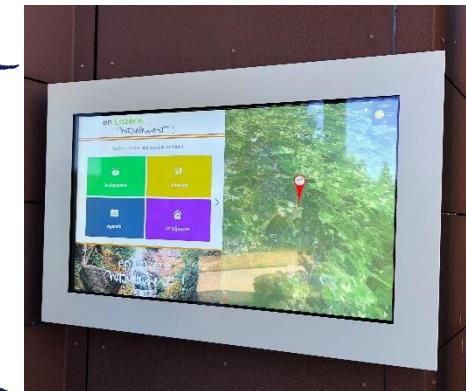

Luminosité :
Rendu parfait de votre écran même en plein soleil grâce à notre double sonde de luminosité.

Maintenance :

- **en continue** : surveillance pro-active en ligne par nos équipes.
- **immédiate** : la détection des incidents est assurée en temps réel et immédiatement prise en compte.

Production Française
Maitrise de A à Z de la fabrication.



PRISMATRONIC 2

PRISMATRONIC

Siège social - PRISMATRONIC - 451 route de Feurs - 69610 HAUTE-RIVOIRE - FRANCE
Tél. +33 4 74 70 68 00 - Fax +33 4 74 26 30 87 - Mail: contact@prismaflex.com - www.prismaflex.com