


AO 23U021

Solutions affichages
dynamiques extérieurs

FICHE TECHNIQUE

TOTEM 80'' Extérieur LED
P2
Double face

Produit
sélectionné par

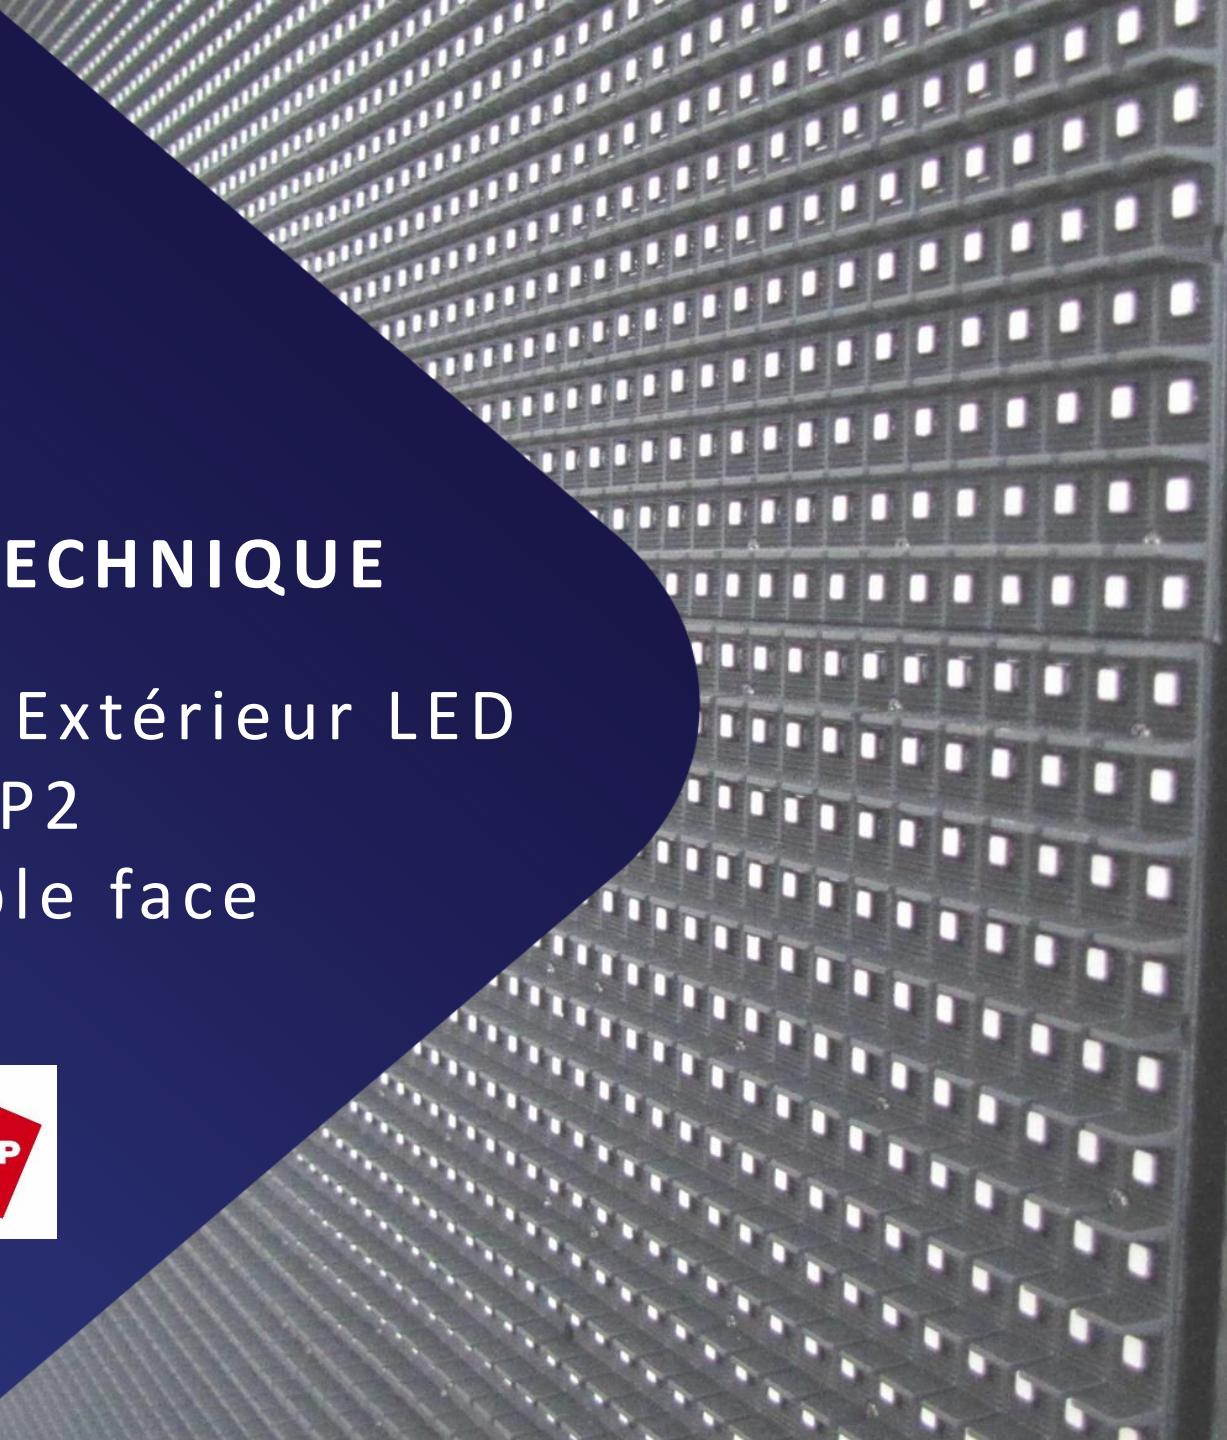

PRISMATRIX
INNOVATION

**Caractéristiques techniques :**

MOBILIER	Dimensions du caisson LxHxP - Poids 129 x 269 x 29 cm - 390 kg
Couleur : RAL	Standard : Noir 2200 sablé; Bleu 2600 sablé; Gris 2400 sablé. Les autres couleurs sont réalisables sur simple demande
Matériaux du mobilier	Aluminium traité anticorrosion par traitement de galvanisation à chaud ou métallisation.
Protection du mobilier	Face avant anti-vandalisme IK10, incassable, anti-choc, anti-reflet et anti-tags. Indice étanchéité IP67. Thermolaquage en poudre polyester anticorrosion.
TYPE D'AFFICHAGE	Surface d'affichage 99,8 x 171 cm soit 1,7m ² (par face)
Résolution LxH (par face)	480 x 832 soit 399 360 pixels au total (par face)
Densité de pixel	233 600
Luminosité LED avant calibration	12 000 cd
Contraste	7000:1
Angle de vision	170° H / 170° V
FONCTIONNEMENT	Consommation (par face) : <ul style="list-style-type: none"> Max /m² avec un contenu blanc complet Max/m² avec un contenu moyen Moyenne/m² sur 24h avec contenu moyen 850 275 150
Communication du totem	Fibre ou RJ45 ou carte SIM 4G/5G ou WiFi (option)
GESTION DES CONTENUS ET ASSISTANCE	Logiciel Accès Web sécurisé mode SAAS, via identifiant et mot de passe depuis n'importe quel PC, tablette ou smartphone. Option comprise : Météo.
Types de médias gérés	Tous types de médias de types textes, images, photos et vidéos. Diversité des solutions d'affichage grâce aux animations, programmations, transitions...
+ PRISMATRONIC	Hotline et télésurveillance annuelles incluses. Formations supplémentaires incluses.

UN DESIGN MODERNE & ELEGANT

Nouvelle technologie LED pitch de 2 mm haute définition pour une utilisation extérieure optimisée, vient remplacer la technologie LCD (énergivore et non durable).

Qualité premium grâce :**• Aux matériaux**

Principalement fabriqué à partir de matériaux recyclés, l'ensemble de la structure et du mobilier est 100% recyclable dans les filières environnementales françaises.

• A sa fiabilité et durabilité

Protection anticorrosion de dernière génération pour la structure et composants électroniques utilisant des technologies fanless et certifiées IP67.

• Au respect des normes

(CE, CEM, ISO 9001, ISO 14001, Ecovadis Silver, RoHs...).

**Maintenance :**

- en continue** : surveillance proactive en ligne par nos équipes.
- immédiate** : la détection des incidents est assurée en temps réel et immédiatement prise en compte.

NOMBREUSES VERSIONS :

- Simple face dos bardé (Totem 80" P2 SF DB).
- Simple face dos affichable (Totem 80" P2 SF DH).
- Double face (Totem 80" P2 DF).

Luminosité :
Rendu parfait de votre écran même en plein soleil grâce à notre double sonde de luminosité.

**Production Française**

Maitrise de A à Z de la fabrication.



PRISMATRONIC

Siège social - PRISMATRONIC - 451 route de Feurs - 69610 HAUTE-RIVOIRE - FRANCE
Tél. +33 4 74 70 68 00 - Fax +33 4 74 26 30 87 - Mail: contact@prismaflex.com - www.prismaflex.com