

Neop | Chariot de soins 600 x 400

Conçu pour la distribution des médicaments de la salle de soins vers les chambres des patients tout en répondant aux contraintes logistiques de transport (distance, parcours accidentés...)

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Léger : 24 kg à vide
- Modulable : personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



Configuration du chariot

CHARIOT DE SOINS 600 X 400

Equipements inclus :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Intercalaires standards (pas de 40 mm)
- 2 rails (bas gauche et bas droit)
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm



Référence	Désignation
8Y164H100P4	Chariot de soins NEOP 600 x 400
8Y001_6400THSP	Tablette supérieure en thermoplastique sans découpe serrure
8Y030_0400BD	Rail latéral positionné en bas à droite
8Y030_0400BG	Rail latéral positionné en bas à gauche
8AT075	Tiroir 600 x 400 H. 75 mm
8AT155 (x3)	Tiroir 600 x 400 H. 155 mm (x3)
8AT235	Tiroir 600 x 400 H. 235 mm


COULEUR DU CHARIOT

3 coloris au choix

Référence	Désignation
8Y004_0010RM	Rose magenta
8Y004_0010VP	Vert pomme
8Y004_0010BC	Bleu céleste


Accessoires et aménagements intérieurs

Poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, kit de compartimentage...

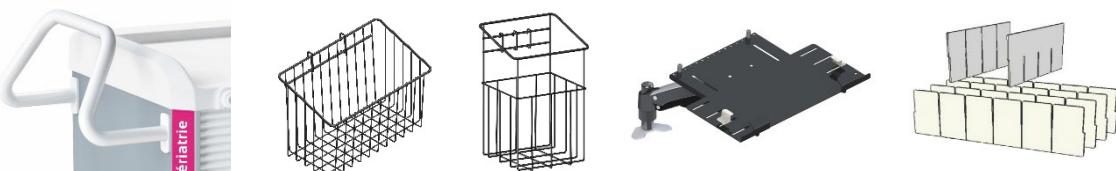

Données techniques

Dimensions hors tout du chariot

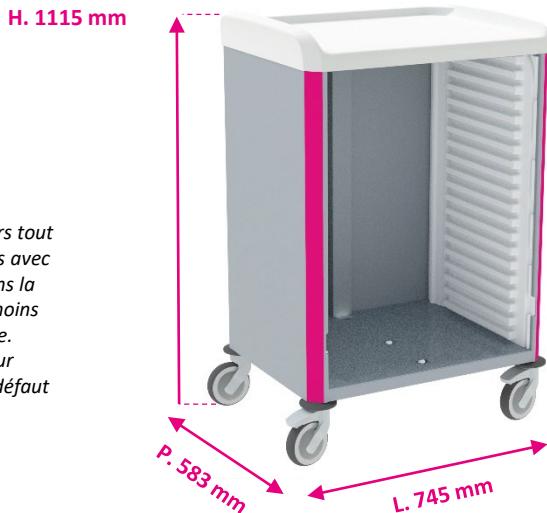

Dimensions utiles du plan de travail



Hauteur du plan de travail

1057 mm

Matières

Structure	Caisson monobloc en aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene)
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
Bandé de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot
Poids à vide	24 kg
Capacité	20 pas de 40 mm

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions	L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m
Poids (chariot + emballage)	36 kg	Volume	1,15 m ³