

# DD-45 / 60 / 80 GOLD ET2 SECHOIRS ROTATIFS



## EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et programmable ET2. Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...  
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)  
37 langues disponibles



## FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard  
Tambour inox standard  
Variateur de fréquence standard



## EFFICIENCE

DOUBLE FLUX D'AIR - axial et radial  
Grand filtre à peluches tiroir



## POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation  
WET CLEANING  
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



## CONNECTIVITE

Communication IoT Danube Online Standard  
Service technique à distance  
Gestion de blanchisseries: OPL et SELF  
Paiement à distance



## ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox  
Grand diamètre de porte  
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



## MAINTENANCE

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique  
Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.



## AUTRES

Batterie vapeur inox (pression jusqu'à 15 bar)  
Carrosserie en skinplate gris, aspect inox  
Transmission directe par motoréducteur  
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour  
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle  
Chauffage électrique, gaz ou vapeur  
Homologation CE




Porte coulissante automatique

## OPCIONES

- **NOUVEAU** Porte coulissante automatique ou manuelle
- **NOUVEAU** Kit bascule frontale
- Ouverture de porte opposée
- Modèle tropicalisé
- Dosificateur / pulvérisateur (sans compresseur)
- Panneau arrière avec filtre air
- Filtre peluches mailles 0,6mm (standard sur STD 0,3mm)
- Filtre peluches mailles 1,2mm (standard sur STD 0,3mm)
- Carrosserie en inox
- Panneau frontal en inox
- Batterie vapeur basse pression
- Emballage bois
- Tension marine pour modèles électriques: 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Autres options de tension disponibles

DONNEES TECHNIQUES		UNIT.	DD-45 GOLD ET2		DD-60 GOLD ET2		DD-80 GOLD ET2	
CAPACITE								
Capacité 1/18 // Capacité 1/20		Kg	49,8 // 44,8		66,8 // 60,1		83,3 // 75,0	
Production horaire (electr. // gaz)		Kg/h	90 // 96		128,6 // 144		136,4 // 187,5	
Capacité d'évaporation (electr. // gaz)		l/h	45 // 48		64 // 72		68,2 // 93,8	
TAMBOUR								
Ø Tambour		mm	1225		1225		1225	
Ø Porte		mm	802		802		802	
Hauteur centre porte		mm	1275		1275		1275	
Hauteur bas de porte		mm	874		874		874	
Longueur tambour		mm	760		1020		1252	
Volume tambour		l	896		1202		1500	
PUISSSANCE								
Moteur tambour		kW	0,75		1,1		1,5	
Moteur ventilateur		kW	2,2		2,2		2,2	
Chauffage électrique		kW	54		72		72	
Puissance élec. totale (mod élec.)		kW	57		75,35		75,75	
Chauffage gaz		kW	60		90		120	
Consommation instantanée gaz propane (G31)		kg/h	5,14		7,71		10,28	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m3/h	6,35		9,53		12,71	
Puissance élec. totale (mod. gaz)		kW	3		3,35		3,75	
Puissance élec. totale (mod vapeur)		kW	91,3		128		128	
Chauffage vapeur		kW	3		3,35		3,75	
CONNEXIONS			ELECTR.	GAZ / VAP.	ELECTR.	GAZ / VAP.	ELECTR.	GAZ / VAP.
Tension 230V - I + N + T		N° x mm2 / A	-	-	-	-	-	-
Tension 230V - III + T		N° x mm2 / A	-	4 x 2,5 / 20A	-	4 x 2,5 / 32A	-	4 x 2,5 / 32A
Tension 400V - III + N + T		N° x mm2 / A	5 x 35 / 100A	5 x 1,5 / 20A	5 x 50 / 125A	5 x 1,5 / 32A	5 x 50 / 125A	5 x 1,5 / 32A
Ø Entrée gaz		BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE								
Largeur nette / Largeur brute		mm	1.270/1.330		1.270/1.330		1.270/1.330	
Profondeur nette / Profondeur brute		mm	1.106/1.185		1.366/1.455		1.598/1.705	
Hauteur nette / Hauteur brute		mm	2.380/2.150		2.380/2.150		2.380/2.150	
Hauteur sans batterie de chauffe		mm	1950		1950		1950	
Poids net / Poids brut		Kg	395/430		529/575		657/715	
AUTRES								
Débit d'air max.		m3/h	4.500		4.500		4.500	
Ø Sortie buées		mm	300		300		300	
Niveau sonore		dB	67		67		67	

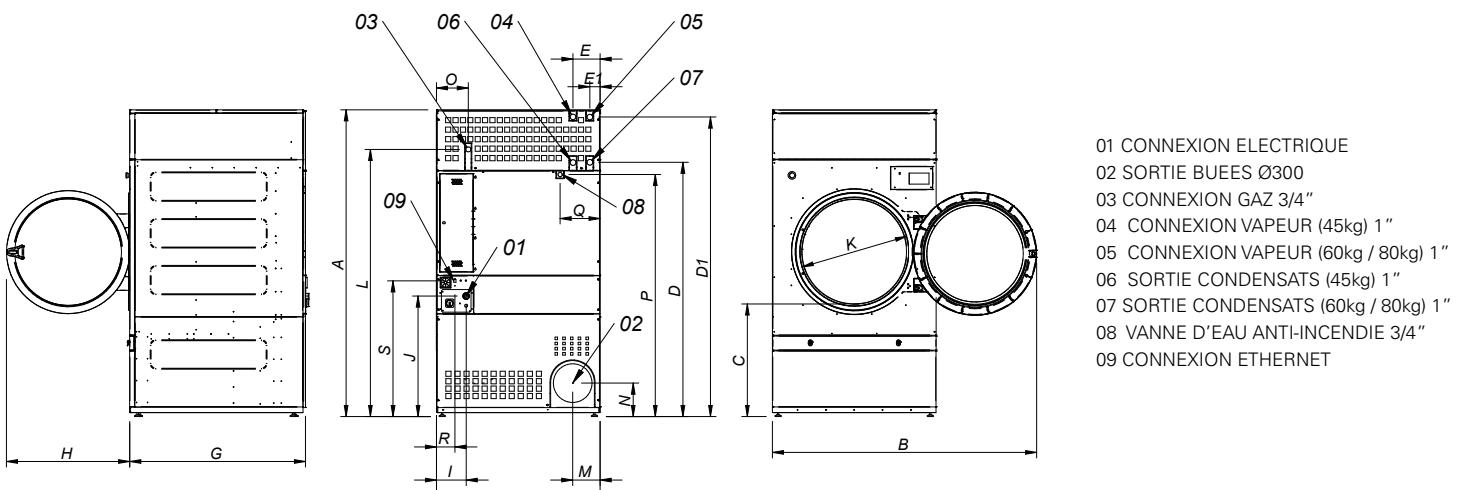

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
DD-45	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1106	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053
DD-60	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1366	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053
DD-80	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1598	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053

\* Mesure avec pieds montés (30mm)