


N° marché : 416 747
Fin de marché le 04/08/2027

Flèche lumineuse de rabattement (FLR) sur remorque, d'un PTAC supérieur à 750kg, à énergie électrique



SCHEMA / IMPLANTATION

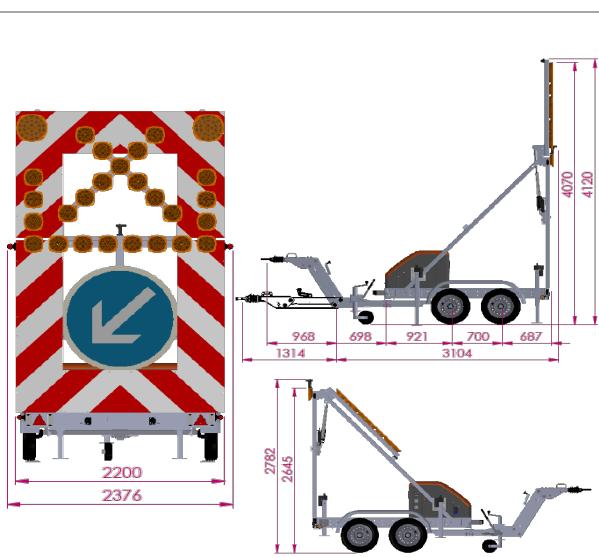

CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur (avec/sans timon) :	3634 / 3712 mm
Largeur	: 2376 mm
Hauteur (baissée).	: 2645 mm
Hauteur (levée).	: 4120 mm
P.T.A.C.	: 1,300 Tonnes
Poids à vide	: 0,818 Tonnes

Coffre

Matériel de base

Polypropylène RAL 2000 (orange)

Options

Autre RAL : préciser :

XXXX

Stabilisation

Matériel de base

- 2 bêquilles manuelles
- 4 bêquilles électriques

Roues et pneumatiques

Matériel de base

185 R 14C

- Solution double essieu

Alimentation au choix

Matériel de base

- Alimentation batteries + batteries de secours
- Alimentation solaire + batteries

Lampes

Matériel de base

Lampe R1 à LEDs L8H O1

Lampe R2 à LEDs L9M O3

Garantie et maintenance

Garantie de base

Garantie totale 48 mois

Garantie anticorrosion perforante 48 mois

Formations

Formations incluses dans l'offre de base

Formation comprise lors de la mise en service

Prestations

Prestations de base

Livraison du véhicule en Corse

Carte grise

Options

Châssis

Châssis en acier galvanisé et structure en aluminium

Gardes-boues en acier galvanisé boulonnés démontables

Présence d'une alarme sonore pour dysfonctionnement de la FLR

2 cales roues

Attelage + Utilisation

Anneau 42 / 68 de l'attache sur timon

Roue jockey conforme à la charge du matériel (FLR sur remorque)

Frein de parc à commande manuelle

Prise d'attelage à 15 pôles

Roue de secours

Packs électriques

Un jeu de batteries en acide de plomb de 95 Ah

Portection contre les surintensités

Coupe batterie

SUPELEC 2

Boîtier de commande

Boîtier de commande sans fil et câble de liaison

Commande manuelle si défaut de la télécommande

Rappel lumineux de l'état du symbole KR43

Anémomètre

Système anémométrique empêchant l'ouverture du panneau FLR en cas de "Vent Relatif" générant une charge négative interdite sur le timon, en conformité avec le code de la route

Alimentation électrique

Kit batteries AGM et chargeur intelligent (statistiques de charges)

Relevage panneau solaire

Matériel

PC ou tablette

Sécurité

Sirène déportée pour système S.A.V.E

Caméra pour système S.A.V.E

V2X

Attelage

Timon à parallélogramme (KNOTT)

Antivol d'attelage

Couleur

Autres teintes "RAL" que la teinte proposée de base

Câble et enrouleur

Enrouleur de câble de 10m de long

Enrouleur de câble de 15m de long

Enrouleur de câble de 20m de long

Câble électrique avec prise Fenwick de 5m de long

Câble électrique avec prise Fenwick de 10m de long

Alerte SMS

Logiciel permettant le report automatique de défauts par envoi de sms, intégrant un modem et le logiciel associé dans la remorque (mode de transmission en vigueur)

Systèmes d'alertes

Système d'alerte (en cas de panne, accident, autonomie, restant à charge, diagnostic ...)

Système de renforcement lumineux et/ou sonore pour la protection des chantiers sous circulation (dispositif d'alerte)

Système de détection de l'approche dangereuse d'un véhicule sur la zone

Batteries

Ensemble batterie supplémentaire identique à celui de base

Chargeur supplémentaire identique à celui de base

Batterie supplémentaire d'une capacité inférieure ou égale ou supérieure à 200 Ah