

# QFM 2

## Système de dilution

### Descriptif

Système de dosage et de distribution de solution détergente et/ou désinfectante.

Destiné au remplissage de bacs de plonge, de seaux ou de pulvérisateurs d'une ou de plusieurs solutions.



### Avantages

- ▶ Faible encombrement
- ▶ Pose et entretien facile
- ▶ Boîtier ABS robuste
- ▶ La quantité de solution obtenue est fonction de la pression maintenue sur le bouton presseur
- ▶ Pour le remplissage d'un bac grand volume, possibilité de verrouiller le bouton presseur
- ▶ Se branche sur le réseau d'eau classique
- ▶ Maintenance rapide et simplifiée
- ▶ Modulable
- ▶ 2 types de venturi R-Gap : 10.8 L/mm et 3 L/mm

### Caractéristiques principales

- ▶ Possibilité de coupler plusieurs doseurs
- ▶ Protection antipollution par R-Gap (homologué par le SRIPS)
- ▶ Façade poussoir de commande verrouillable
- ▶ Réglage par inserts de concentration calibrées
- ▶ Choix de concentration simplifiée :  
"4 inserts suffisent pour 16 concentrations différentes"

#### Important :

Température maximale d'utilisation 50°C.  
Il est recommandé d'installer un mitigeur.


# QFM 2 Informations Techniques

## Caractéristiques

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| R-Gap ventury 10.8 L/mm et 3 L/mm       |                    |
| Raccordement tout type de réseau d'eau  |                    |
| Produits : Gamme Diversey               |                    |
| Température maximale d'utilisation      | 50°C               |
| Hauteur                                 | 21.5 cm            |
| Largeur                                 | 10.25 cm           |
| Profondeur                              | 10 cm              |
| Poids                                   | 0.5 kg             |
| Pression maximale d'utilisation requise | 3.5 bars dynamique |
| Pression minimale d'utilisation requise | 2.0 bars dynamique |

## Installation

|                                   |
|-----------------------------------|
| Tuyau d'aspiration tubclair (6x9) |
| Tuyau de décharge (15x23)         |

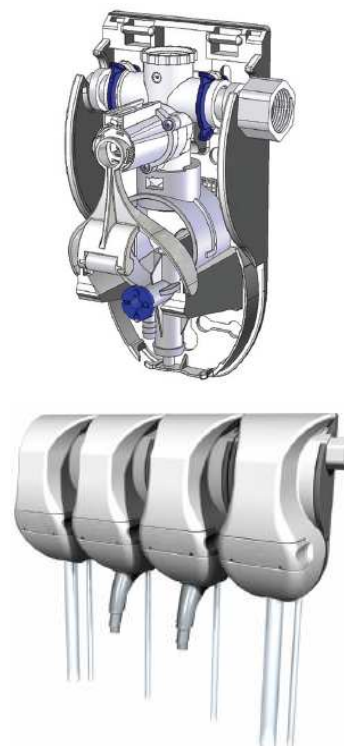

## Description

| Description                                    | Référence |
|------------------------------------------------|-----------|
| QFM R-Gap High Flow 10.8 L/mm                  | 1204131   |
| QFM R-Gap Low Flow 3 L/mm                      | 1204133   |
| Coupleur QFM                                   | 1202026   |
| QFM R-Gap High Flow 10.8 L/mm avec tresse inox | 1204401   |
| QFM R-Gap Low Flow 3 L/mm avec tresse inox     | 1204403   |

Diversey Equipement est certifié ISO 9001

## Diversey

9/11 avenue du Val de Fontenay  
94133 Fontenay-sous-Bois  
Tél : 01 45 14 76 76  
[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

