


Vue de face



A Hauteur image
 B Base image
 F Longueur carter
 G Longueur barre de lestage

Le CINEFLEX possède un carter en aluminium laqué blanc au design moderne

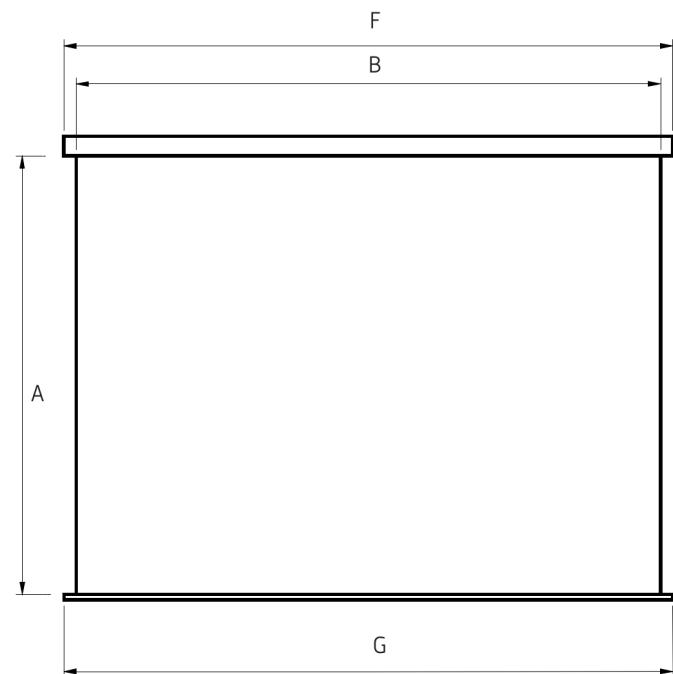

- Surface de projection blanc mat non feu M1
- Son système de fixation Speed Solo permet une installation directe au mur et au plafond facilitée grâce aux pattes de fixation dans lesquelles l'écran coulisse pour se bloquer avec une simple clé
- Fins de course basse et haute réglées en usine
- Livré avec télécommande Infrarouge
- Carter en aluminium laqué blanc
- Fixations coulissantes
- Moteur silencieux
- Connexion rapide Plug and Play

Données techniques


CINEFLEX Référence	A cm	B cm	F cm	G cm	Poids net kg
Format 4:3					
CF1B1180240	180	240	261	245	13,5
Format 1:1					
CF1B1150150	150	150	171	155	9,5
CF1B1180180	180	180	201	185	10,5
CF1B1200200	200	200	221	205	12
Format 16:10					
CF1B1112180	112	180	201	185	10
CF1B1125200	125	200	221	155	11
CF1B1150240	150	240	261	245	13,5



Chemin de Beaurepaire
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54

Pattes d'écartement

Schéma patte 10, 20, 30 ou 40 cm

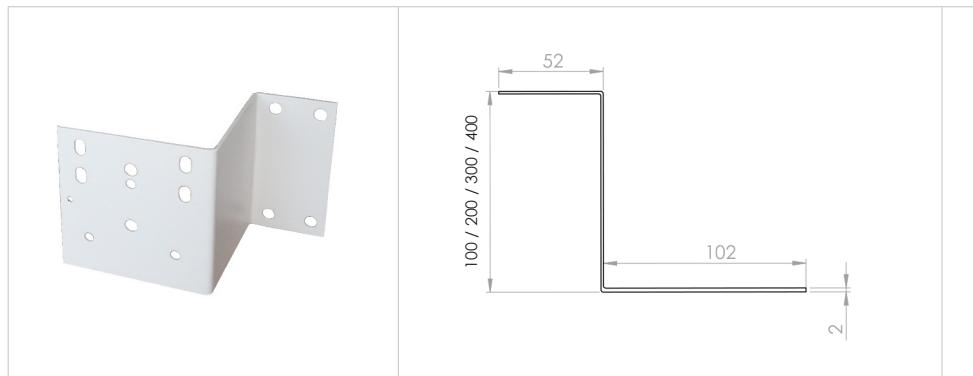

PATTES D'ÉCARTEMENT

La paire	Référence
10cm	OPTECAR10
20cm	OPTECAR20
30cm	OPTECAR30
40cm	OPTECAR40

Vue de profil

Fixation facile et rapide, coulissante

Schéma du profil

