


Barre de liaison FOLD

N° marché : 416803



LAFA
COLLECTIVITÉS

Lot de 2

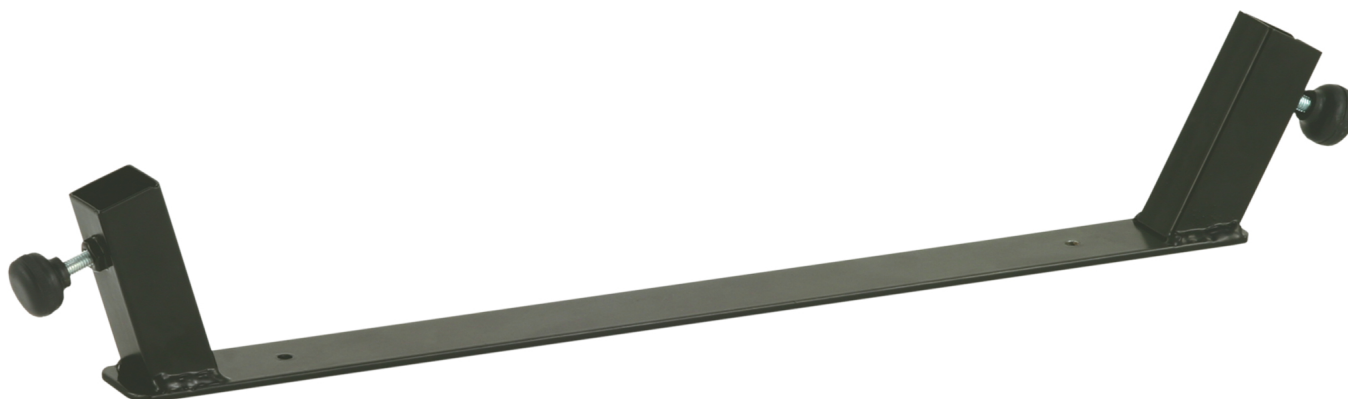

Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

REF. UGAP	REF. LAFA	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
4104073	REL202	500 x 35 x 73	monté	0,6	2	540 x 90 x 100	1,4

Descriptif

Barre de liaison inter rangées avec serrage, pour chaises pliantes Fold.

La barre se place entre le pied arrière de la chaise de devant, et le pied avant de la chaise de derrière. Elle laisse un passage de 350mm entre deux rangées de chaises (norme mini de sécurité incendie). La semelle, percée de deux trous, permet de la fixer au sol.

Les pieds sont maintenus solidaires des barres de liaison par des boutons de serrage.

Composition

La barre se compose de deux goussets en tube carré de 25x25mm, équipés chacun d'un écrou M6, et soudés sur une semelle percée en fer plat de 35x3mm.

Finition

Barre: EPOXY NOIR SATINE.