


## Élément départ 196 x h200 x pr53 cm

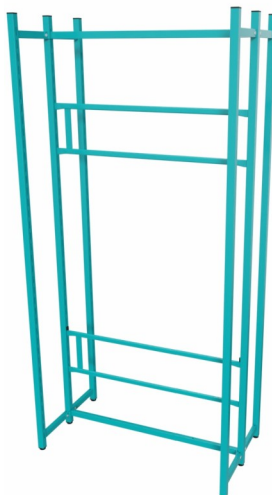

REF. UGAP	REF. LAFA	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
4122355	MOS009	960 x 530 x 2000	démonté	22,6	1	2015 x 560 x 100	24,5

## Descriptif

Élément modulaire démonté.

Dans un ensemble d'éléments assemblés entre eux, les échelles de l'élément de départ sont à chaque extrémité (les montants n'étant perforés que sur une face).

Les échelles sont boulonnées aux longerons, en position centrale.

Les deux raidisseurs se logent dans les entailles des montants. Ceux-ci sont bloqués à chaque extrémité par une butée d'entretoise.

Les montants sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

## Composition





La structure se compose de deux échelles mécano soudées constituées chacune de trois montants en tube carré 30x30mm, perforés sur une face, et entretoisés aux extrémités par quatre traverses en tube rectangle 30x20mm.

Les échelles sont reliées au niveau des traverses par deux longerons en tube rectangle 30x20mm, équipés de pattes en tôle de 4mm d'épaisseur.

La stabilité de l'ensemble est assurée par deux raidisseurs réalisés par deux entretoises, encochées aux extrémités, en tube méplat 25x12mm, et jumelées entre elles par deux fers plats de 30x4mm.

## Finition

### Structure: ÉPOXY.

 Blanc RAL 9016	 Bleu cobalt RAL 5019	 Bleu roy RAL 5002	 Fuschia RAL 4006	 Gris aluminum RAL 9006
 Jaune RAL 1018	 Jaune genêt RAL 1003	 Marron gris RAL 7006	 Noir satiné RAL 9005	 Orange RAL 2004
 Rouge grenat RAL 3004	 Rouge orient RAL 3000	 Vert anis 818	 Vert opalin RAL 5018	 Gris anthracite RAL 7016